



Come cambiare spazzole
tergicristallo su un'auto -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL



PREPARARE QUESTI ARTICOLI IN ANTICIPO:



• nuove spazzole tergicristallo


• panni morbidi

ACQUISTARE UTENSILI

AUTODOC raccomanda:

- Seguire le istruzioni del produttore dell'auto ed esaminare attentamente il design della spazzola del tergicristallo

- 1 Dare un'occhiata al design del connettore del tergicristallo. Ci sono molti meccanismi di montaggio diversi. Ma sono tutti abbastanza semplici

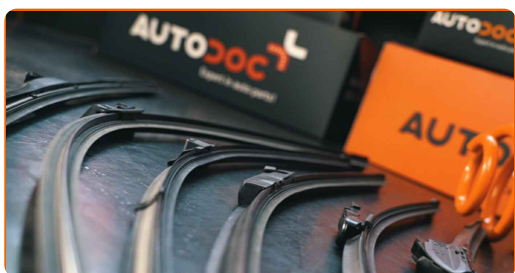

- 2 Sollevare il braccio del tergicristallo dal parabrezza



Fai attenzione!

- Se necessario, mettere le spazzole del tergicristallo in modalità di servizio


- 3 A seconda del design del veicolo, potrebbe essere necessario fare quanto segue: accendere e spegnere l'ignizione e attivare il sistema di tergicristalli



4 O utilizzare il menu di servizio del computer di bordo



5 O semplicemente alzare i bracci manualmente

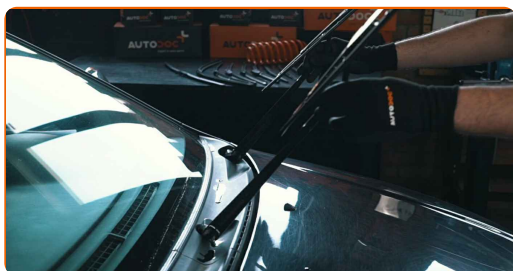


Importante!

- Assicurarsi che il braccio non poggi contro il cofano
- Tenere saldamente il braccio del tergicristallo per evitare di danneggiare il parabrezza

6 Staccare il connettore della spazzola del tergicristallo




7 Rimuovere la lama dal connettore

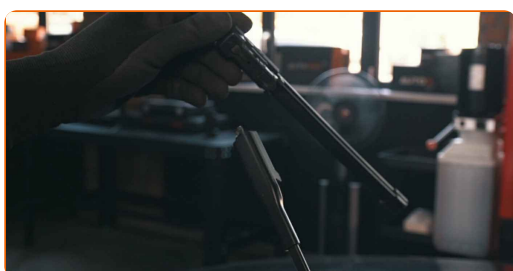


8

Mettere un panno morbido sotto il braccio e abbassarlo con attenzione

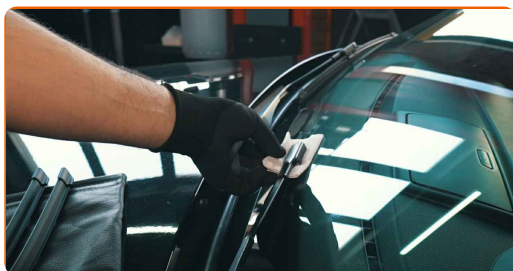


9

In alternativa, si può usare una mano per tenere il braccio e l'altra per montare la nuova lama

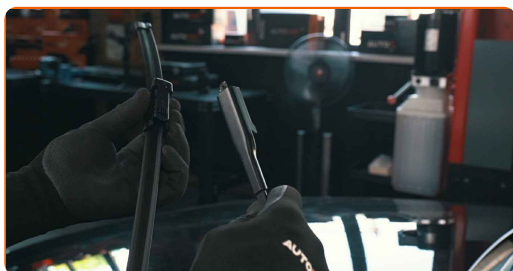


10

Cliccare i connettori in posizione

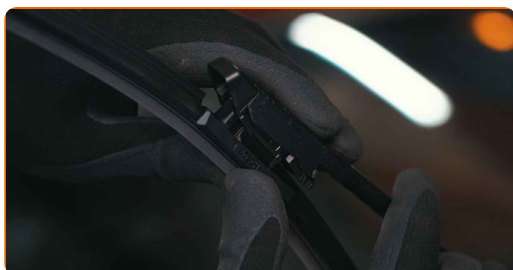

11

Abbassare delicatamente il braccio sul parabrezza

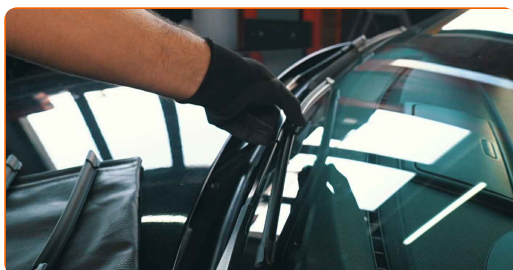


Fai attenzione!

- Non toccare la parte in gomma della lama per evitare di danneggiarla

12 Dopo la sostituzione, controllare che il tergicristallo funzioni correttamente



13 Le lame sul lato del conducente e del passeggero possono essere di dimensioni diverse

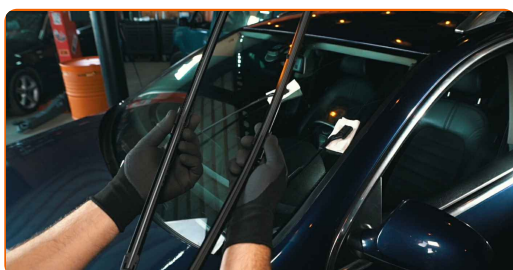


14 Sostituire i bracci se sono corrosi o non riescono a premere sufficientemente le lame contro il parabrezza



15 Rimuovere il cappuccio di protezione dal fissaggio del braccio



16 Sollevare il braccio del tergicristallo dal vetro

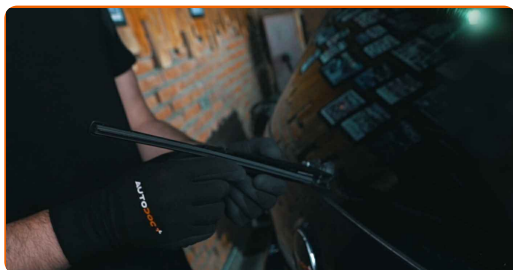

AUTODOC raccomanda:

- Dare un'occhiata al design del connettore del tergicristallo


17 Sfilare il connettore superiore




18 Rimuovere la spazzola del tergicristallo



19 Installare la nuova spazzola del tergicristallo e fissarla

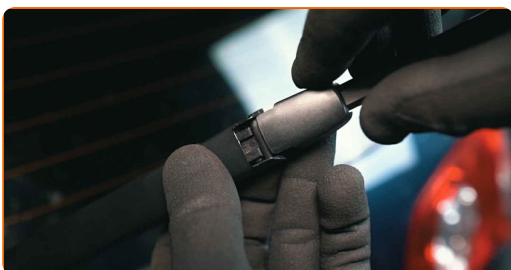


20 Abbassare delicatamente il braccio sul parabrezza

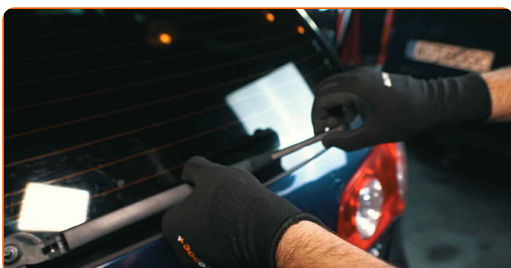

21

Installare il cappuccio di protezione

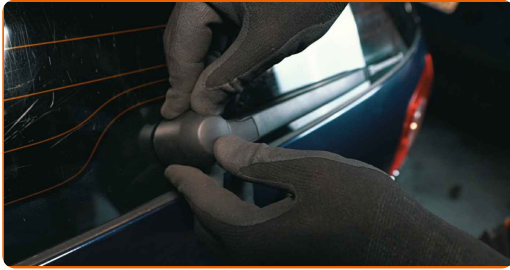

22

Dopo la sostituzione, controllare che il tergicristallo funzioni correttamente



AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.