



Come cambiare filtro aria  
su **NISSAN Micra C+C III**  
**(K12)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - NISSAN MICRA C+C III  
(K12). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:



- Strumento per estrazione clip
- Copertura parafango

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro aria - NISSAN Micra C+C III (K12). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - NISSAN MICRA C+C III (K12). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Staccare l'elemento di fissaggio del tubo di aspirazione dell'aria. Usa uno strumento per estrazione clip.

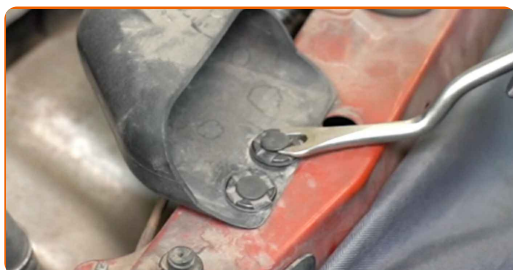

**4** Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria.

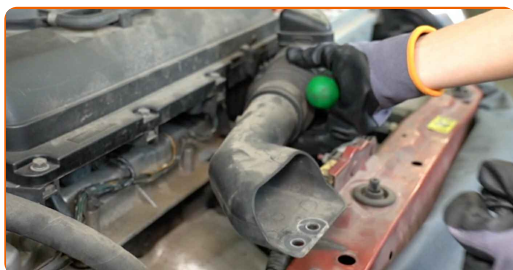


**5** Sganciare i fermi dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

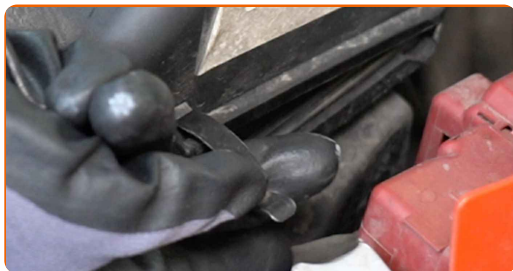


Sostituzione: filtro aria - NISSAN Micra C+C III (K12). Consiglio:

- L'alloggiamento del filtro dell'aria è integrato nel coperchio del motore.

**6** Staccare l'alloggiamento del filtro dell'aria.

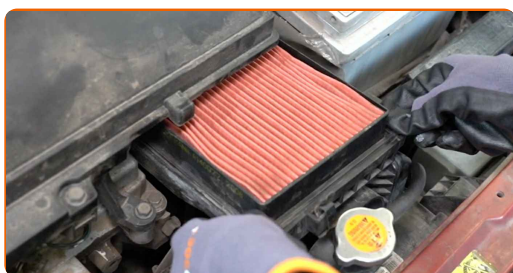

**7** Rimuovere l'elemento filtrante dall'alloggiamento del filtro.

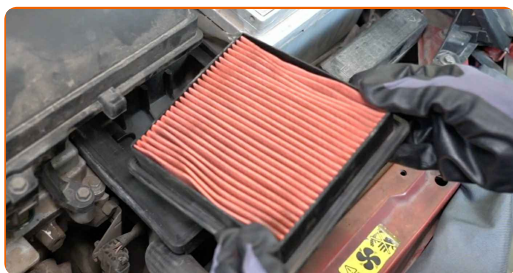


**8** Pulire l'alloggiamento del filtro dell'aria.



9

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

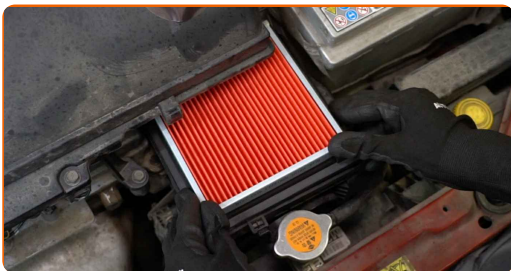


10

Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria.




11

Bloccare i fermi dell'alloggiamento del filtro dell'aria.

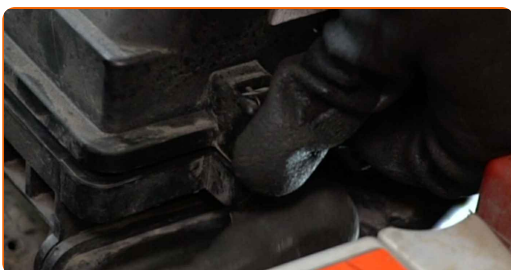

12

Installare il tubo di aspirazione dell'aria e fissarlo.

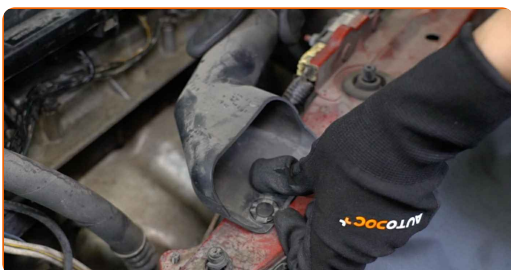

13

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

14

Chiudere il cofano motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.