



Come cambiare filtro  
carburante su **OPEL**  
**Frontera B SUV (U99)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI, OPEL Frontera B SUV (U99) 2.2 DTI (6B\_66, 6B\_76)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - OPEL FRONTERA B SUV (U99). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

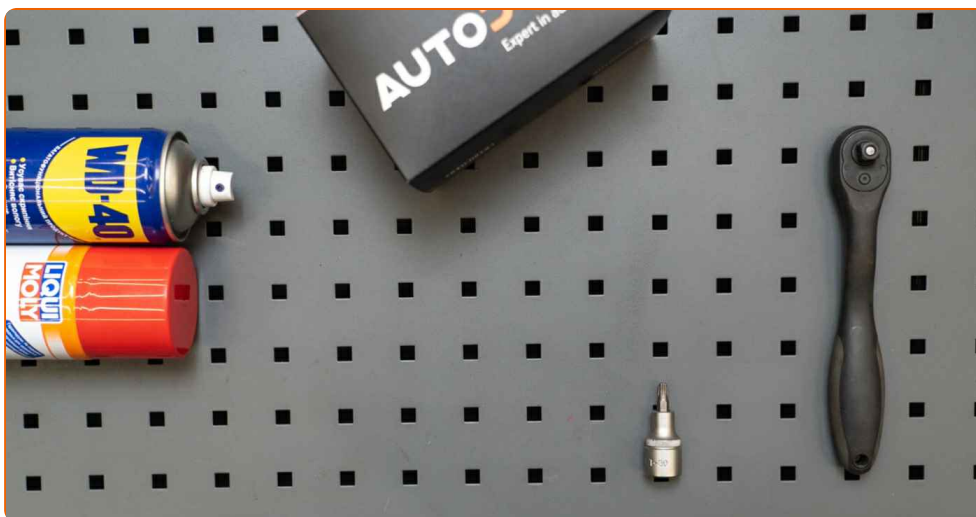

- Detergente spray multiuso
- WD-40 spray lubrificante
- Punta Torx T30
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Contenitore di liquido
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Frontera B SUV (U99). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - OPEL FRONTERA B SUV (U99). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.

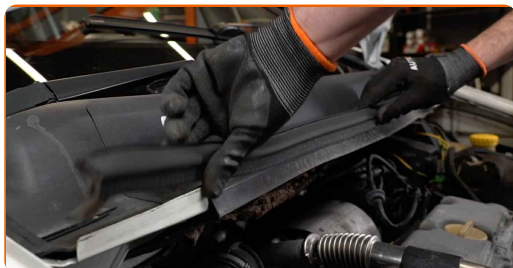


**4** Rimuovere la parte superiore del deflettore acqua.

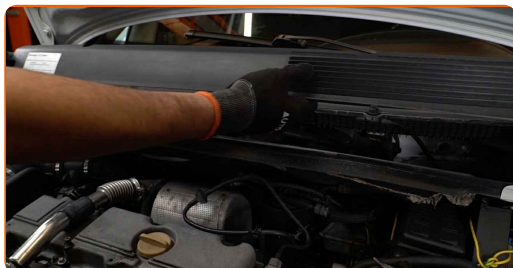


5

Pulire gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Usa lo spray WD-40.

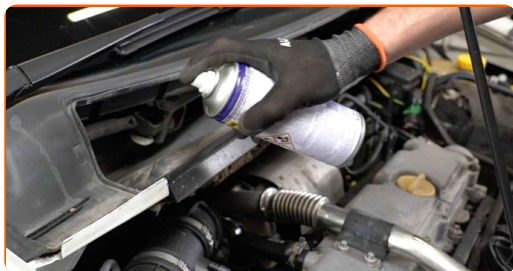

6

Svitare gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

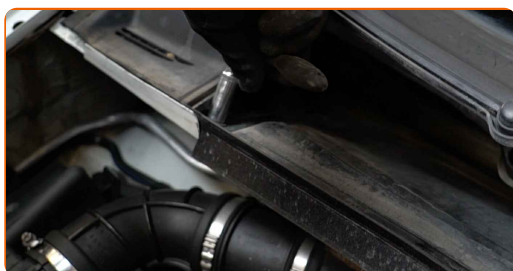


7

Rimuovere la parte inferiore del deflettore acqua.




8

Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.

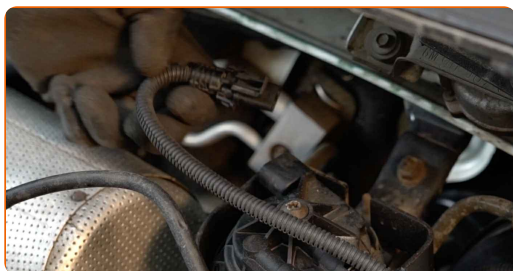


9

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

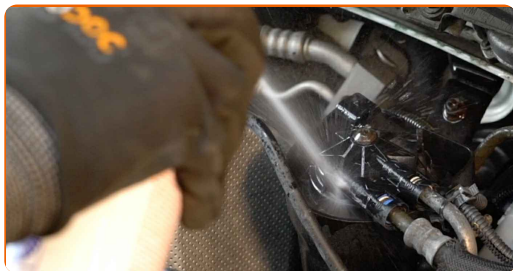


10

Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

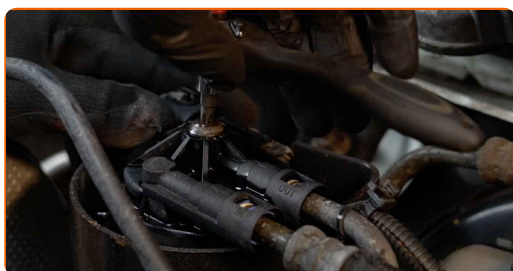

11

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante.

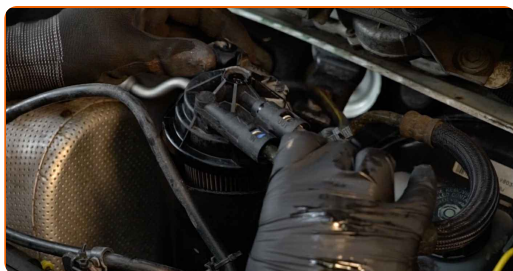


### AUTODOC raccomanda:


- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

12


Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

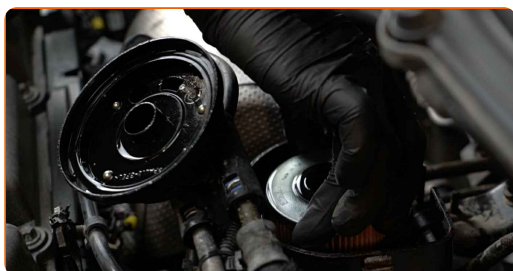

**13** Rimuovere il filtro del carburante.

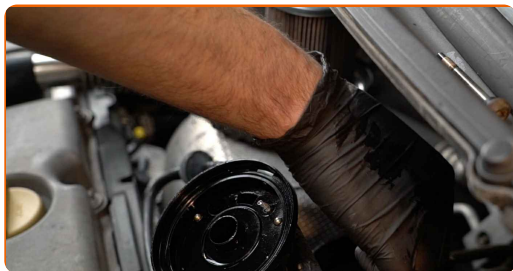


**14** Rimuovi il vecchio anello di tenuta.

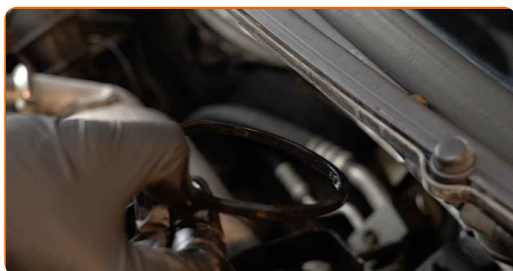

**15** Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

**16** Installare il nuovo filtro del carburante.

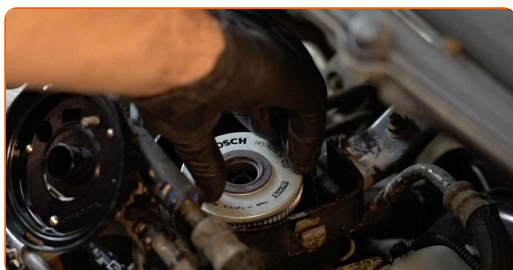

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Frontera B SUV (U99). AUTODOC raccomanda:


- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.




**17** Installare il nuovo anello di sicurezza.



**18** Rimettere il tappo del filtro del carburante.

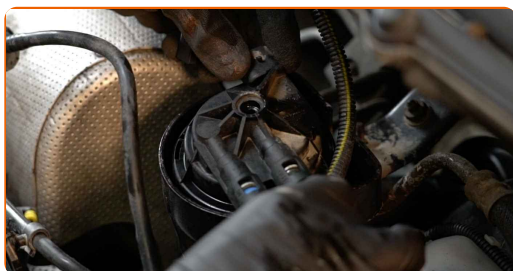


**19** Pulire la staffa di montaggio del filtro carburante.

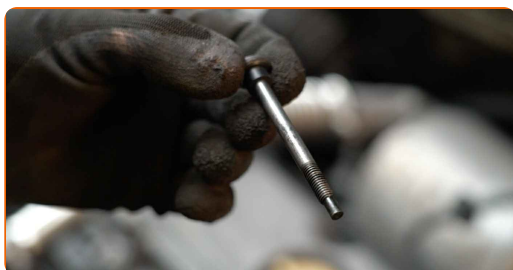

**20** Serra gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.




**21** Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

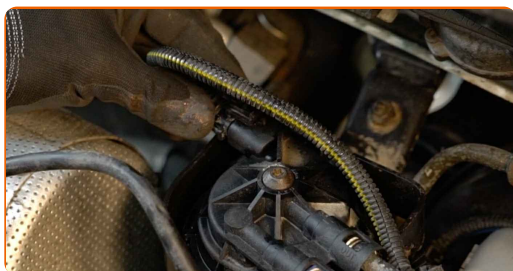



**22** Rimontare la parte inferiore del deflettore acqua.

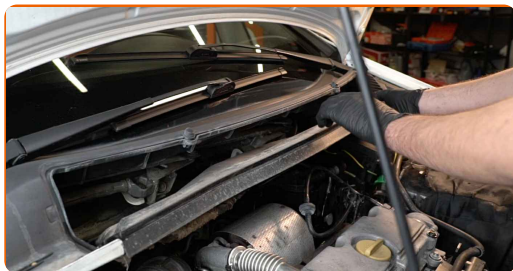

**23** Avvitare gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**24** Reinstallare la parte superiore del deflettore acqua.



**25** Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



**Sostituzione: filtro carburante - OPEL Frontera B SUV (U99). Consiglio:**

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

- 26 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 27 Spegni il motore.
- 28 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 29 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Frontera B SUV (U99). Il consiglio di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.