



Come cambiare filtro  
carburante su **OPEL**  
**Vectra B Sedan (J96)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.8 i 16V (X 16 SZR), OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.6 i 16V (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 i 16V (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.5 i V6 (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) i 500 2.5 (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.8 i 16V (X18XE), OPEL Vectra B Sedan (J96) 1.8 i 16V (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.2 i 16V (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.6 i V6 (F19), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 i (F19)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - OPEL VECTRA B SEDAN (J96). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Punta Torx T20
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Contenitore di liquido

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Vectra B Sedan (J96). Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - OPEL VECTRA B SEDAN (J96). PROCEDERE COME SEGUE:**

**1** Apri il tappo del serbatoio carburante. Svita il tappo del serbatoio carburante.

**2** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**3** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



**4** Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.



Sostituzione: filtro carburante - OPEL Vectra B Sedan (J96). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


5

Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa la chiave Torx T20.



6

Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

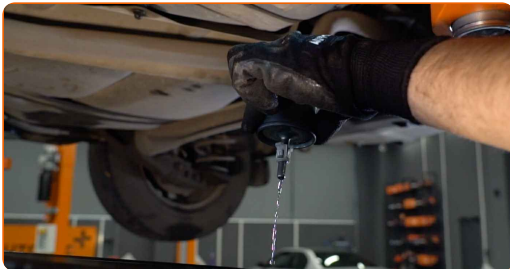

7

Rimuovi le staffe di supporto degli elementi di fissaggio dei tubi flessibili del filtro carburante.




8

Installa le staffe di supporto degli elementi di fissaggio dei tubi flessibili del filtro carburante.




9

Installare il nuovo filtro del carburante.

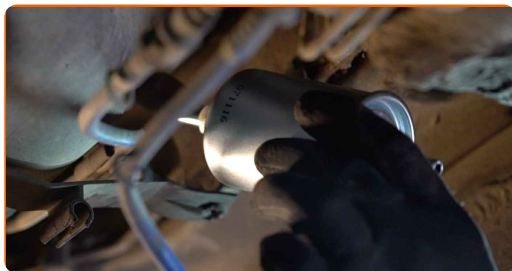

10

Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T20.

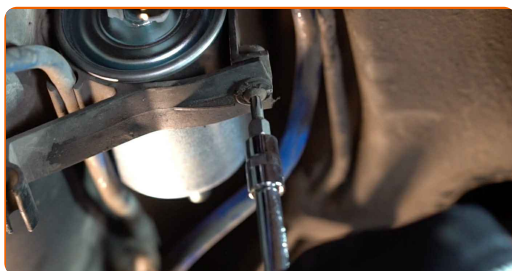

**Sostituzione: filtro carburante - OPEL Vectra B Sedan (J96). Consiglio:**

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

11

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



**12** Abbassare l'automobile.

**13** Avvita il tappo del filtro carburante. Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

**Sostituzione: filtro carburante - OPEL Vectra B Sedan (J96). I professionisti raccomandano:**

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

**14** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**Sostituzione: filtro carburante - OPEL Vectra B Sedan (J96). Il consiglio di AUTODOC:**

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.