



Come cambiare
ammortizzatori della
parte posteriore su
Peugeot 107 PM PN -
Guida alla sostituzione


VIDEO TUTORIAL

** Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - PEUGEOT 107 PM
PN. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**

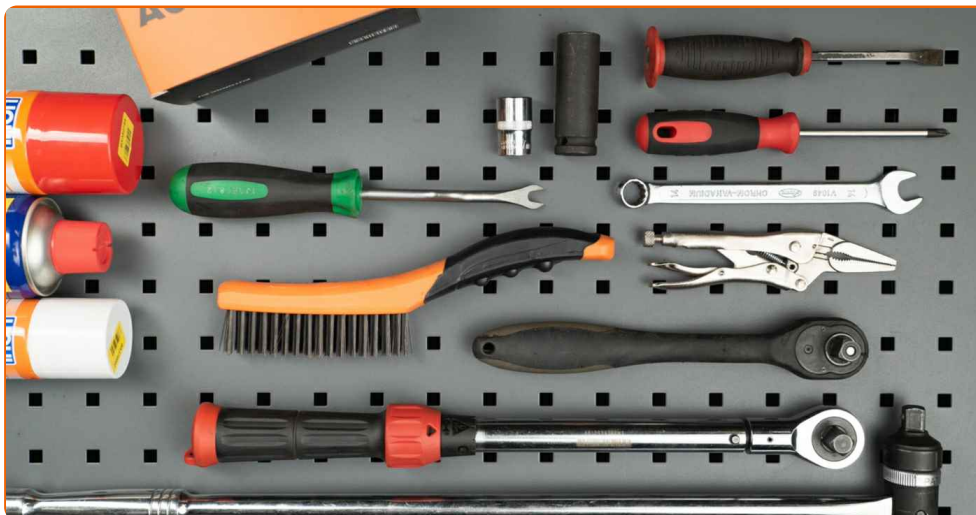

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Bussola nr. 14
- Bussola nr. 17
- Chiave combinate N°14
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Strumento per estrazione clip
- Giravite phillips
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: ammortizzatori - Peugeot 107 PM PN. AUTODOC raccomanda:

- Entrambi gli ammortizzatori della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - PEUGEOT 107 PM PN. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1 Apri lo sportello posteriore.



2 Rimuovi le clip del rivestimento laterale del cofano. Usa uno strumento per estrazione clip.



3 Svita l'elemento di fissaggio del rivestimento laterale del cofano. Usa un cacciavite Phillips.

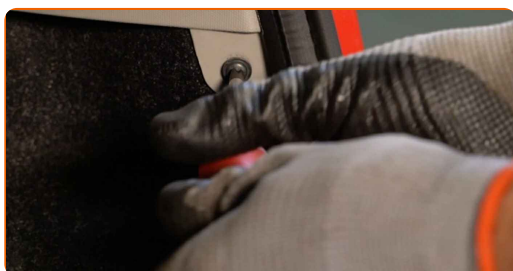


4 Scollega il rivestimento laterale del cofano.



5 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°14 (2 pezzi).



6 Serra le ruote con i cunei.

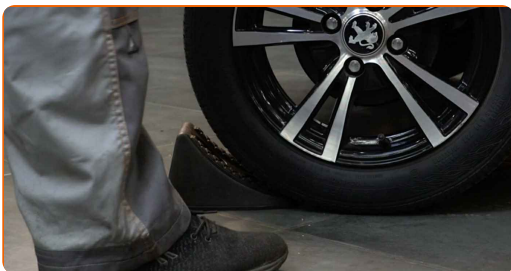

7 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




8 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



9

Svita i bulloni delle ruote.

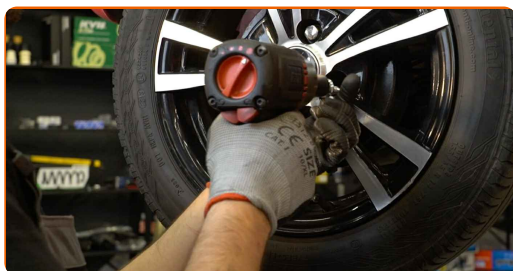


Sostituzione: ammortizzatori - Peugeot 107 PM PN. Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


10

Smonta le ruote.

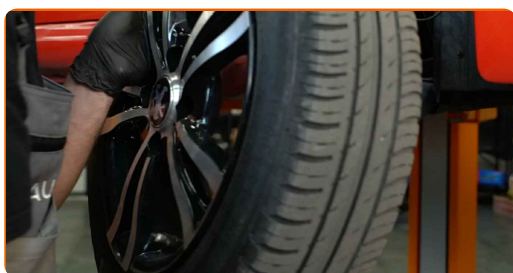


11

Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

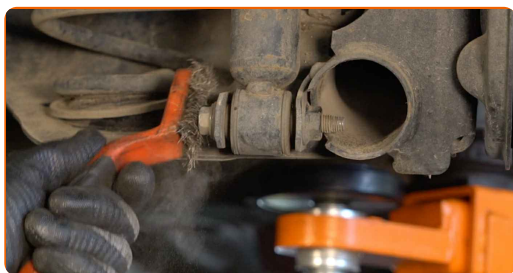


12

Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.

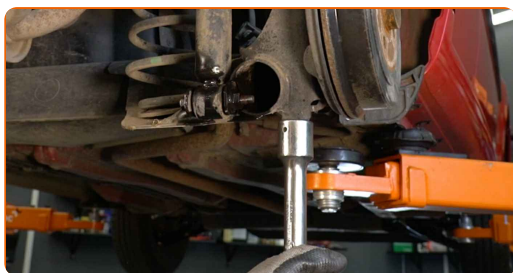


- 13** Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.

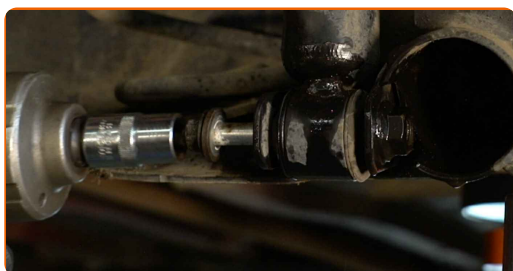


AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.
Peugeot 107 PM PN


- 14** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

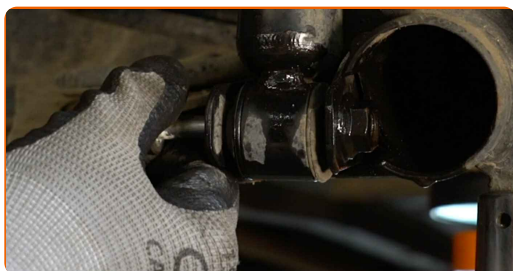

- 15** Rimuovi l'ammortizzatore.

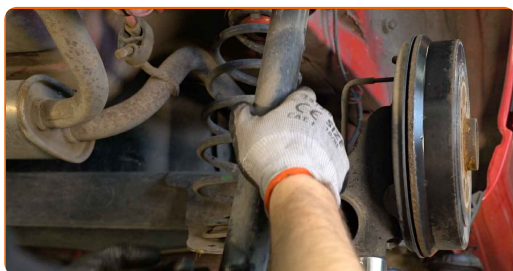

- 16** Rimuovere il supporto di ammortizzazione, il parapolvere e il paracolpi.

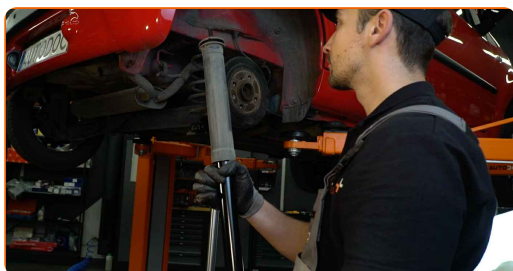


Sostituzione: ammortizzatori - Peugeot 107 PM PN. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Esamina il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore. Sostituiscili, se necessario.
- Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.

17

Installa il nuovo supporto, il parapolvere e il tampone dell'ammortizzatore.

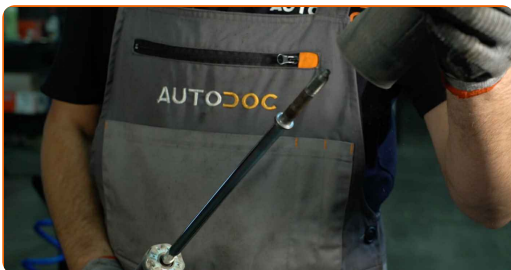


18

Tratta con del prodotto le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

19


Collocare l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

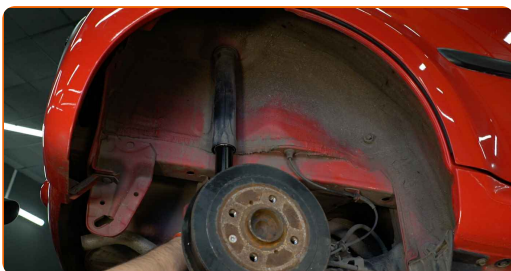


Sostituzione: ammortizzatori - Peugeot 107 PM PN. I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, impugna bene e in maniera cauta l'ammortizzatore quando avviti i bulloni di fissaggio.


20 Monta il bullone di fissaggio.

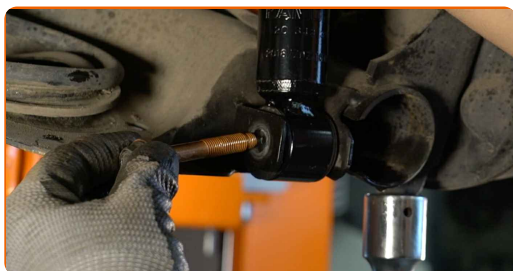


21 Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.

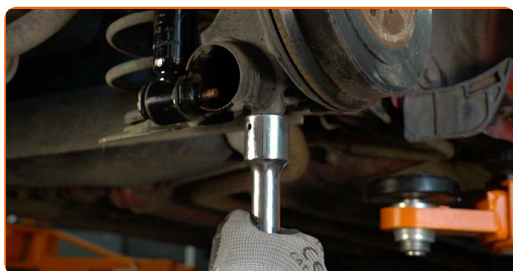


22 Avvita gli elementi di fissaggio inferiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°14.

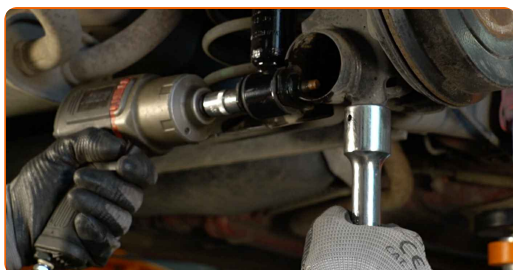

23 Avvita gli elementi di fissaggio superiori dell'ammortizzatore.

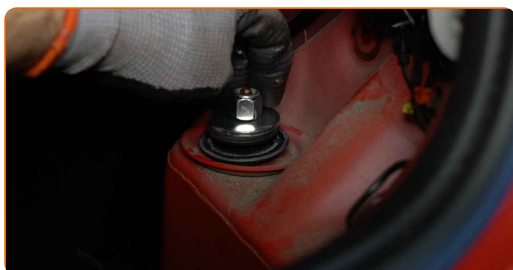

24 Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 48 Nm.

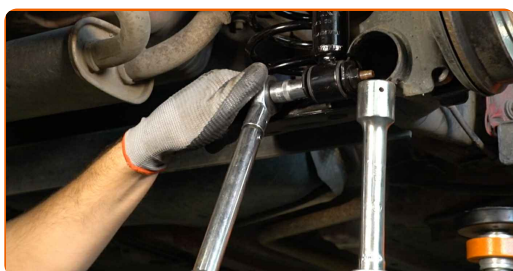


25 Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: ammortizzatori - Peugeot 107 PM PN. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


26 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

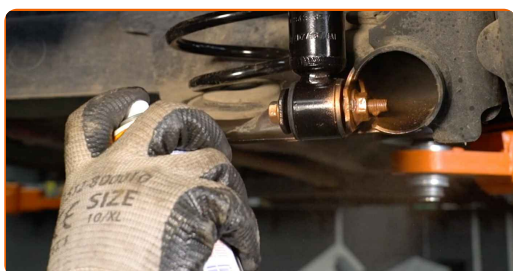


27 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.

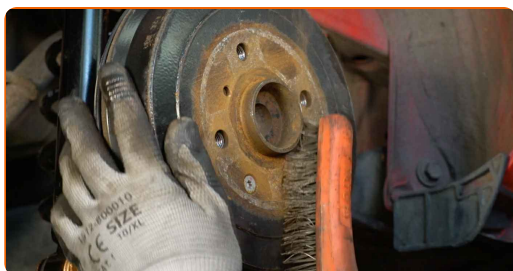

28 Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.

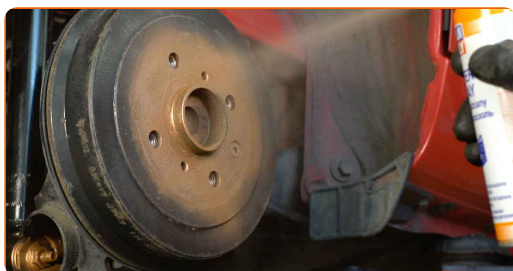


29 Installare la ruota.

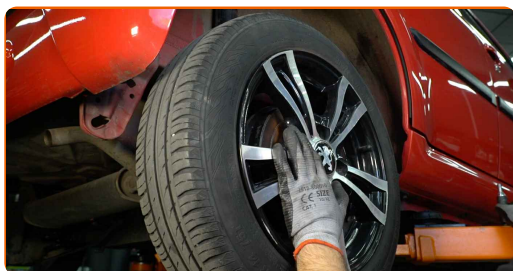

Sostituzione: ammortizzatori - Peugeot 107 PM PN. Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

30 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

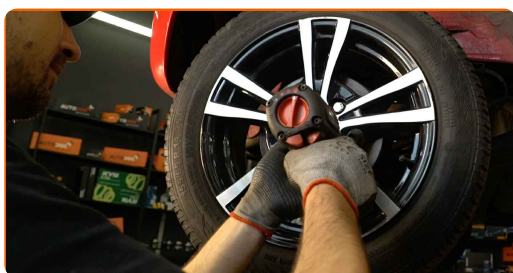


31 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.




- 32** Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°14 (2 pezzi). Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.




- 33** Collega il rivestimento laterale del cofano.

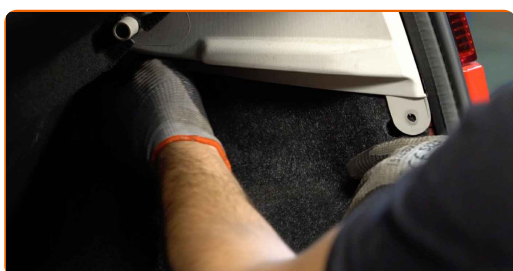

- 34** Installa le clip del rivestimento laterale del cofano.

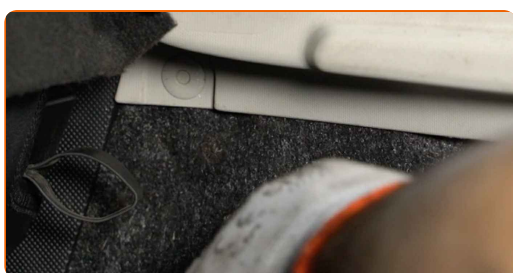

- 35** Avvita l'elemento di fissaggio del rivestimento laterale del cofano. Usa un cacciavite Phillips.

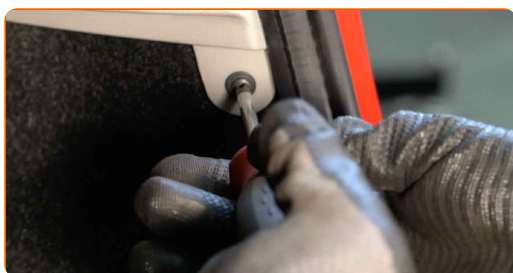

- 36** Chiudere lo sportello del vano bagagli.



37

Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left smartphone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone displays the app's logo and a collection of various car parts. To the right of the smartphones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT

AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 107 PM PN

AMMORTIZZATORI PER PEUGEOT: ACQUISTI ADESSO

**AMMORTIZZATORI PER PEUGEOT 107 PM PN: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.