




Come cambiare
cuscinetto ruota della
parte posteriore su
PORSCHE 924 Coupe -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

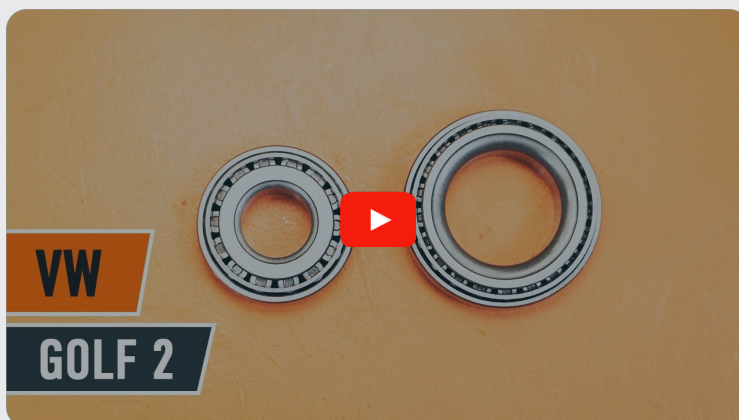

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PORSCHE 924 Coupe 2.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**SOSTITUZIONE: CUSCINETTO RUOTA - PORSCHE 924
COUPE. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:**



- WD-40 spray lubrificante
- Grasso multiuso
- Detergente spray multiuso
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole
- Giravite piatto
- Scalpello piatto
- Martello
- Pinze
- Piede di porco
- Martello di gomma
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: cuscinetto ruota - PORSCHE 924 Coupe. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non riutilizzare il blocco del cuscinetto rimosso della vostra automobile PORSCHE 924 Coupe
- La procedura di sostituzione del cuscinetto del mozzo della ruota è identico per entrambe le ruote sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - PORSCHE 924 Coupe - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

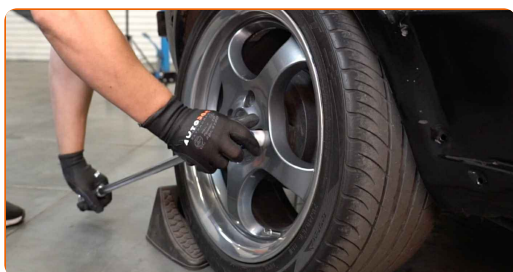

3 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4 Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. PORSCHE 924 Coupe

5

Smonta le ruote.




6

Rimuovere il cappuccio del dado del mozzo della ruota. Usa un piede di porco. Usa un martello.



7

Rimuovere il semicono di fissaggio del dado mozzo ruota. Usa un piede di porco. Usa un giravite piatto.

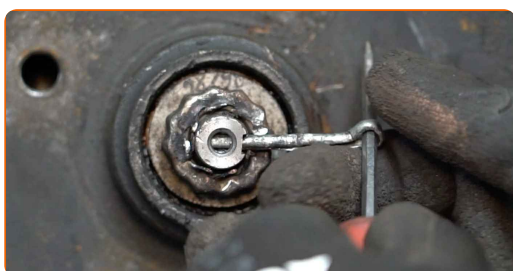


8

Svitare il dado del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°30. Usa una chiave a cricchetto.



9

Rimuovi il tamburo dei freni montato con il cuscinetto del mozzo ruota.

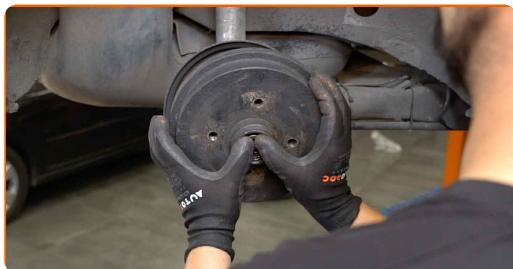

Sostituzione: cuscinetto ruota - PORSCHE 924 Coupe. Consiglio:

- Ispeziona il tamburo del freno. Sostituiscilo, se necessario.

10

Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa un detergente spray multiuso.

11

Rimuovere l'anello di sicurezza del cuscinetto mozzo ruota. Usa un piede di porco.




12

Rimuovere il cuscinetto del mozzo della ruota. Usa un piede di porco.



13 Rimuovere il cuscinetto del mozzo della ruota. Usa un piede di porco.

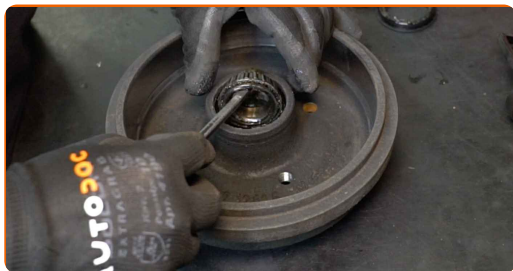

14 Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo.



15 Rimuovere la pista interna del cuscinetto della ruota dal tamburo del freno. Usa uno scalpello piatto per la lavorazione dei metalli. Usa un martello.



16 Rimuovere la pista interna del cuscinetto della ruota dal tamburo del freno. Usa uno scalpello piatto per la lavorazione dei metalli. Usa un martello.



17 Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa lo spray WD-40.



18

Installare la nuova pista interna del cuscinetto della ruota dal tamburo del freno. Usare un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole. Usa un martello.



19

Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa lo spray WD-40.



20

Installare la nuova pista interna del cuscinetto della ruota dal tamburo del freno. Usare un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole. Usa un martello.



21

Applicare un prodotto trattante sulla pista interna e sul cuscinetto della ruota. Usa un grasso multiuso.



22 Installare un nuovo cuscinetto del mozzo della ruota e fissarlo.




23 Installare l'anello di sicurezza del cuscinetto mozzo ruota. Usare un set di montaggio/smontaggio cuscinetti e boccole. Usa un martello.




24 Applicare un prodotto trattante sulla pista interna e sul cuscinetto della ruota. Usa un grasso multiuso.



25 Installare un nuovo cuscinetto del mozzo della ruota e fissarlo.

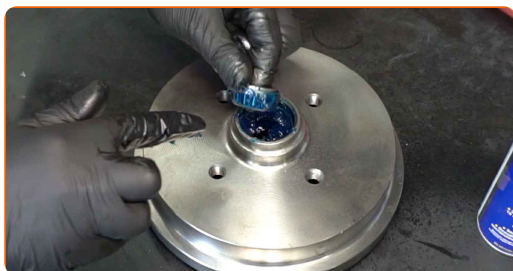


26 Monta il freno a tamburo assemblato con il cuscinetto del mozzo ruota.

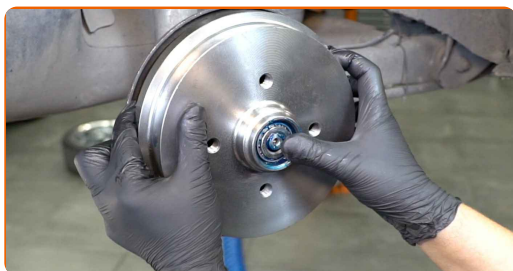

27

Avvitare il dado del mozzo. Utilizza una chiave a bussola N°30. Usa una chiave a cricchetto.

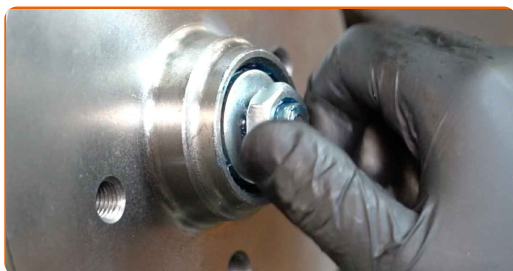


Sostituzione: cuscinetto ruota - PORSCHE 924 Coupe. AUTODOC raccomanda:

- Allineare il tamburo del freno.

28

Installare una nuova coppia del dado del mozzo. Usa delle pinze. Usa un martello.

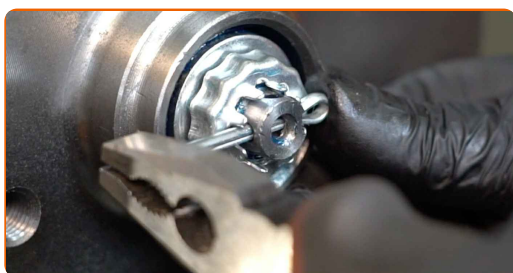


29

Installare il coperchio del dado del mozzo. Usa un martello di gomma.



30

T trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.

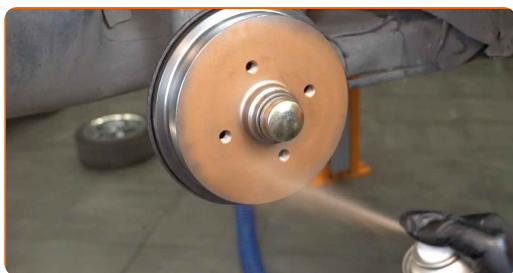

31

Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. PORSCHE 924 Coupe


32

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



33

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

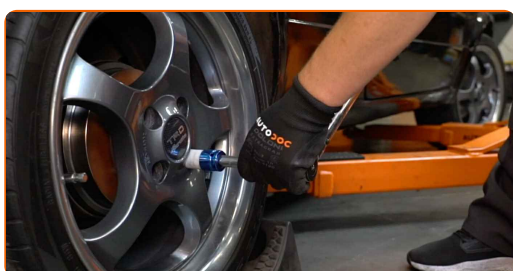

34

Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO! 


[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)


AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CUSCINETTO RUOTA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.