AUTODOC CLUB

# Come cambiare spazzole tergicristallo della parte posteriore su **Fiat Punto 188** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.6 Flex, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4 Flex, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Bifuel, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 Flex, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4 T-Jet, (+ 2)

---

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – Fiat Punto 188.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Prepara i nuovi tergicristalli.

2 Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.

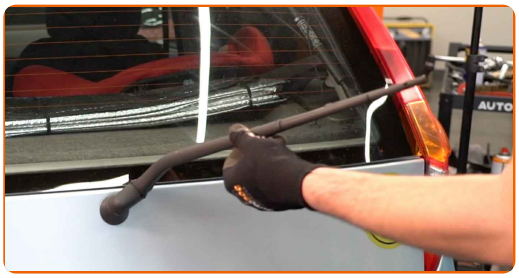

3 Premi il gancio. Usa un giravite piatto. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.

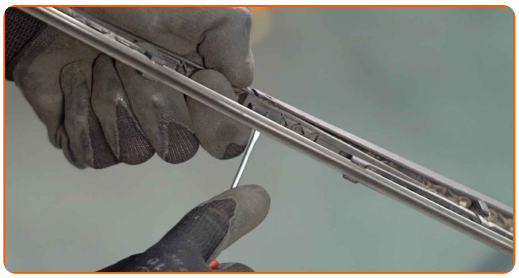

## Sostituzione: spazzole tergicristallo - Fiat Punto 188. Il consiglio di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

**4** Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

## Sostituzione: spazzole tergicristallo - Fiat Punto 188. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.
- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatta perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

**5** Innesca l'accensione.

6 Dopo l'installazione, verificare il buon funzionamento del meccanismo tergicristallo.

## BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

# AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT PUNTO 188

SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER FIAT PUNTO 188: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

## ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.