AUTODOC CLUB

# Come cambiare filtro aria su **Toyota RAV4 II** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4, TOYOTA Alphard (_H1_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - TOYOTA RAV4 II.
## ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro aria - Toyota RAV4 II. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Toyota RAV4 II - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

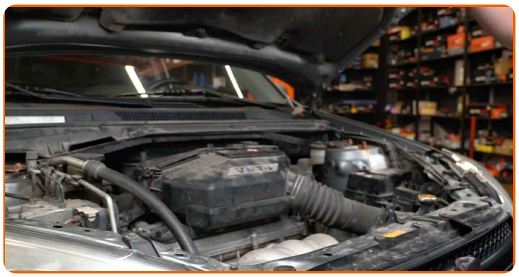

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

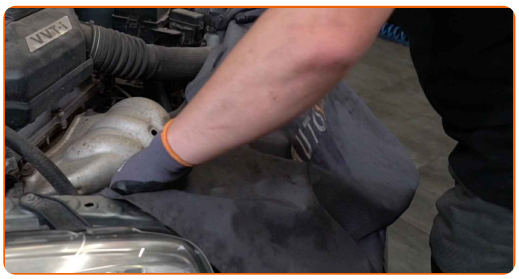

3 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

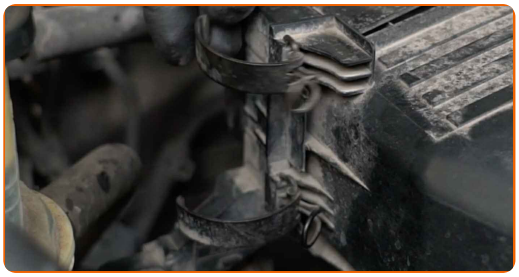

**4** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - Toyota RAV4 II. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**5** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

**6** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

**7** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

**8** Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

**9** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

## Sostituzione: filtro aria - Toyota RAV4 II. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

**10** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

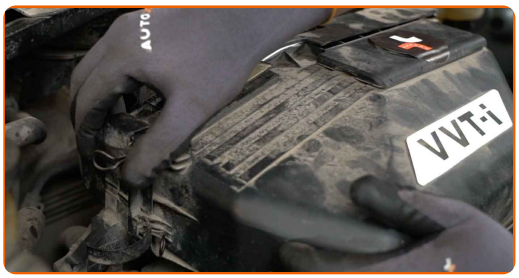

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - Toyota RAV4 II. Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

**11** Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

**12** Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

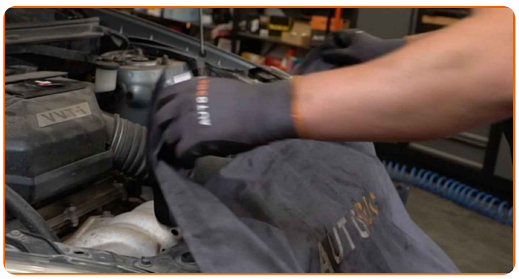

**13** Chiudere il cofano.

## BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

# AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

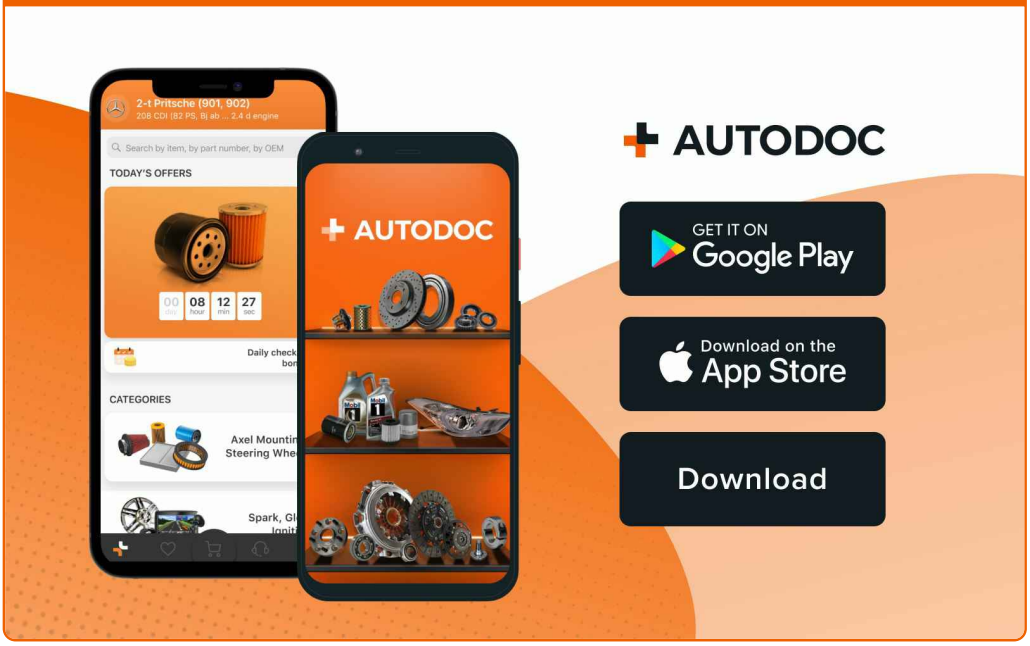


UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER TOYOTA

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER TOYOTA RAV4 II

FILTRO ARIA PER TOYOTA: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ARIA PER TOYOTA RAV4 II: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

## ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.