



Come cambiare pistoni
portellone su **RENAULT**
TWINGO I Furgonato
(S06_) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
RENAULT TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - RENAULT TWINGO I FURGONATO (S06_). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



• Giravite Piatto

• Cric idraulico per trasmissione

Acquistare utensili

Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT TWINGO I Furgonato (S06_). Il consiglio di AUTODOC:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - RENAULT TWINGO I FURGONATO (S06_). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Apri lo sportello posteriore.


2 Sostieni il cofano posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.



3 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.

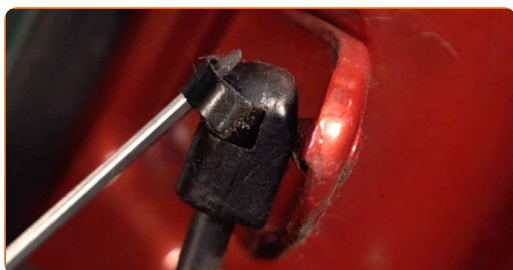


4 Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.

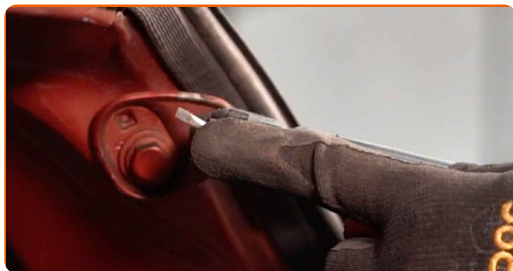


Sostituzione: pistoncini portellone - RENAULT TWINGO I Furgonato (S06_).
Consiglio:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

5 Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.

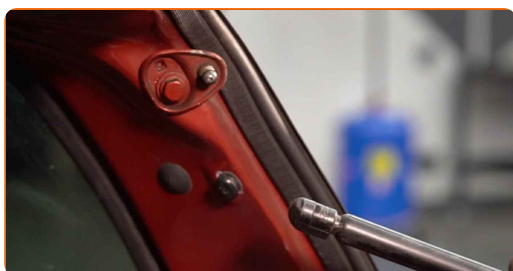

6 Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

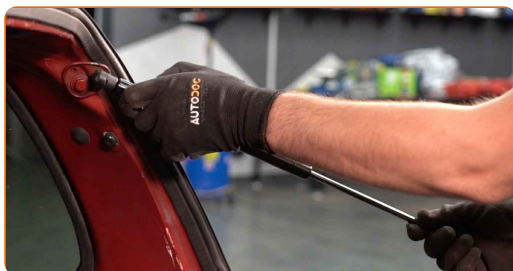


AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.


7

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.

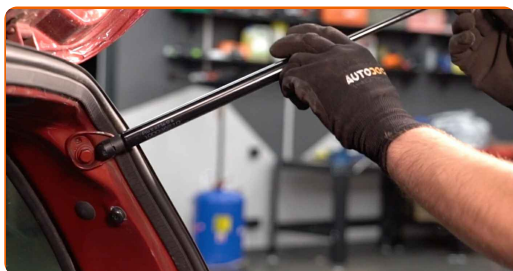


8

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.

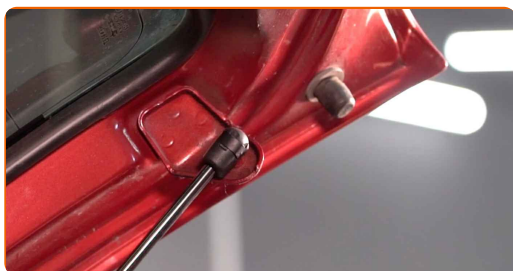

9

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

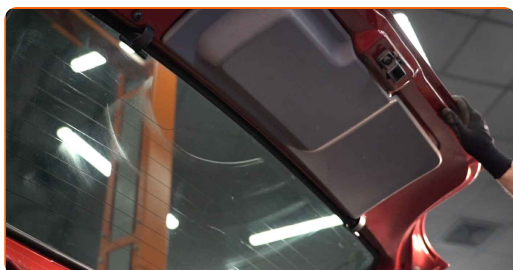

Sostituzione: pistoni portellone - RENAULT TWINGO I Furgonato (S06_).
AUTODOC raccomanda:

- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.
- Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.

10

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.