

# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare spazzole  
tergicristallo della parte  
posteriore su **SEAT LEON  
ST Cassone / Furgonato  
/ Promiscuo (5F8)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 Cupra 4Drive, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8) 2.0 TDI 4Drive

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - SEAT  
LEON ST CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO (5F8).  
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Giravite piatto

[Acquistare utensili](#)


Sostituzione: spazzole tergicristallo - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SPAZZOLE TERGICRISTALLO - SEAT LEON ST CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO (5F8). PROCEDERE COME SEGUE:


1

Innesca l'accensione. Metti la leva del tergicristallo in una posizione più ribassata.

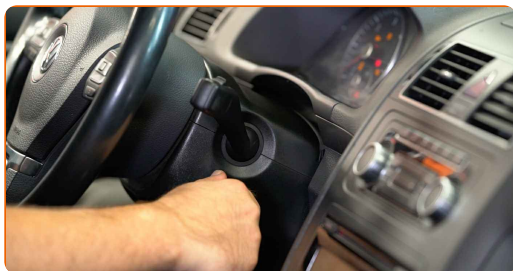


2

Spegni il sistema di accensione. Nella modalità di manutenzione, i tergicristalli saranno nella posizione superiore.

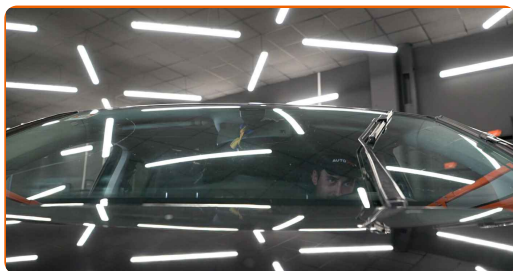

3

Prepara i nuovi tergicristalli.

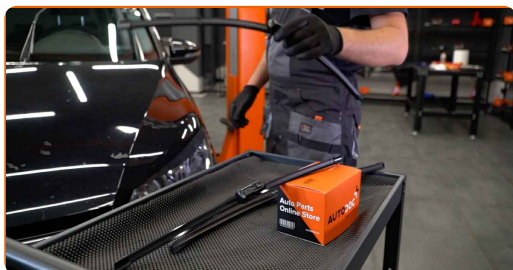

4

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.



5

Premi il gancio. Rimuovi la spazzola dal braccio del tergicristallo.




Sostituzione: spazzole tergicristallo - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Il consiglio di AUTODOC:

- Quando si sostituisce la spazzola del tergicristallo, evita con cautela che la molla inserita del braccio del tergicristallo possa colpire il vetro del parabrezza.

6


Installa la nuova spazzola del tergicristallo e premi delicatamente il braccio del tergicristallo verso il basso sul vetro del parabrezza.

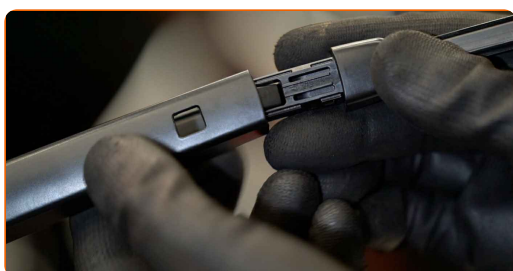

Sostituzione: spazzole tergicristallo - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). I professionisti raccomandano:

- Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.

- 7 Innesca l'accensione. Metti la leva del tergicristallo in una posizione più ribassata. Facendo ciò, i tergicristalli passeranno dalla modalità di manutenzione alla modalità operativa.

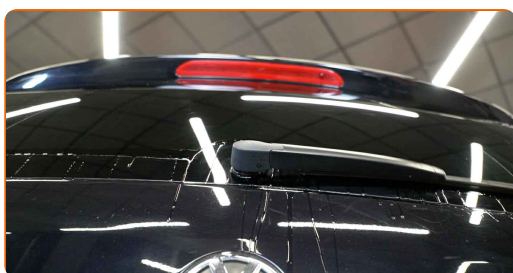

Sostituzione: spazzole tergicristallo - SEAT LEON ST Cassone / Furgonato / Promiscuo (5F8). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatti perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPAZZOLE TERGICRISTALLO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.