




Come cambiare filtro  
carburante su **SKODA**  
**Octavia I Combi (1U5)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

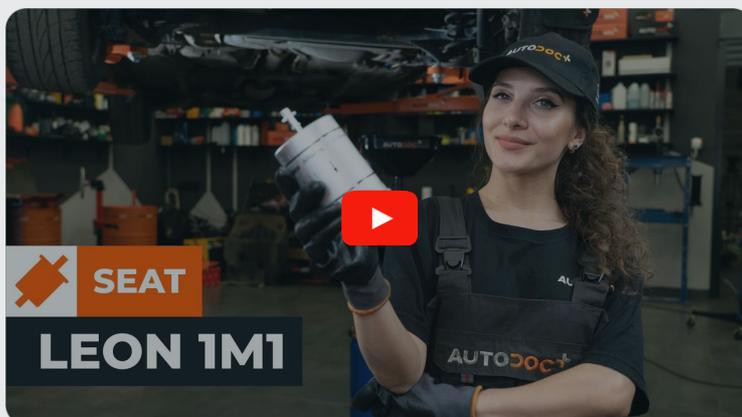

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T 4x4, SKODA Octavia I Combi (1U5) RS 1.8 T

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 7
- Chiave a cricchetto
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Contenitore di liquido

**Acquistare utensili**

**Sostituzione: filtro carburante - SKODA Octavia I Combi (1U5). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Attenzione! Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – SKODA Octavia I Combi (1U5).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Apri il tappo del serbatoio carburante.



**2** Svita il tappo del serbatoio carburante.

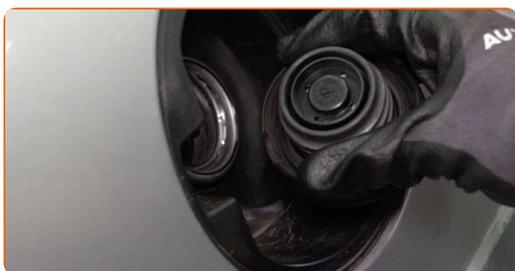

**3** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**4** Pulire la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




**5** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



**6** Scollegare il cavo del freno di stazionamento.



**7** Allentare gli elementi di fissaggio del filtro del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

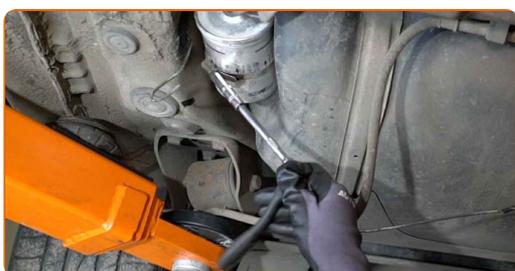

**8** Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



- 9** Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.



Sostituzione: filtro carburante - SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

- 10** Rimuovere il filtro del carburante.



- 11** Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.



12

Installare il nuovo filtro del carburante.




**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.

13

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante.

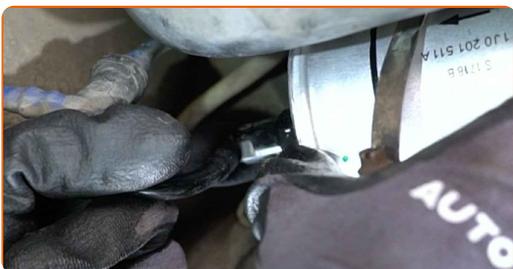

14

Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.



**15** Fissare il cavo del freno di stazionamento.



**16** Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



**17** Abbassare l'auto.

**18** Avvita il tappo del filtro carburante.



**19** Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.



Sostituzione: filtro carburante - SKODA Octavia I Combi (1U5). I professionisti raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

20

Far girare il motore per qualche minuto.

AUTODOC raccomanda:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

21

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - SKODA Octavia I Combi (1U5). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.