



Come cambiare filtro  
antipolline su **SKODA**  
**Octavia I Van / Station**  
**Wagon (1U5)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
SKODA Octavia I Van / Station Wagon (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Station  
Wagon (1U5) 1.9 D

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte  
auto simile su: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - SKODA  
OCTAVIA I VAN / STATION WAGON (1U5). ELENCO  
DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

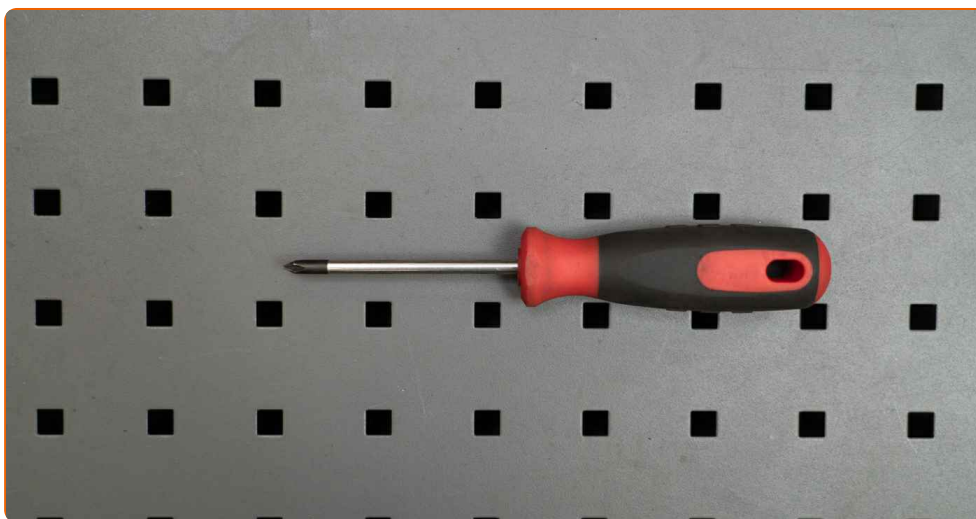

- Giravite Phillips

- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

**Sostituzione: filtro antipolline - SKODA Octavia I Van / Station Wagon (1U5).**  
**Attrezzi che potrebbero essere necessari:**


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SKODA Octavia I Van / Station Wagon (1U5) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

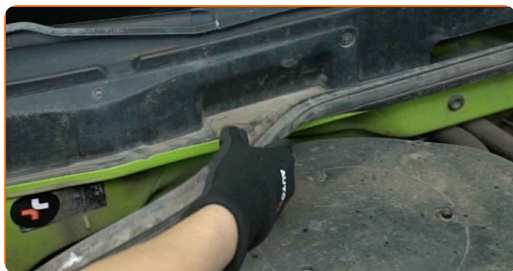

**4** Svitare gli elementi di fissaggio del pannello di plastica. Usa un cacciavite Phillips.

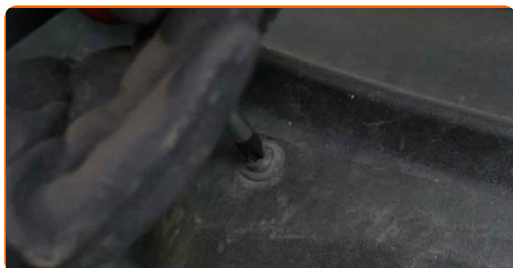


**5** Rimuovere il pannello di plastica.



**6** Premere le clip di fissaggio del filtro antipolline per sbloccarle.



**7** Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

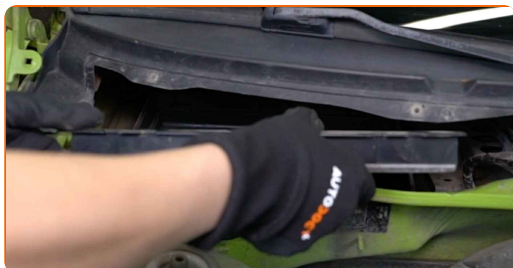

**Sostituzione: filtro antipolline - SKODA Octavia I Van / Station Wagon (1U5). Il consiglio di AUTODOC:**

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**8** Attivare modalità ricircolo dell'aria.


**9** Pulisci la sede di montaggio del filtro abitacolo.



**10** Installare un nuovo elemento filtrante nel telaio.



**11** Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

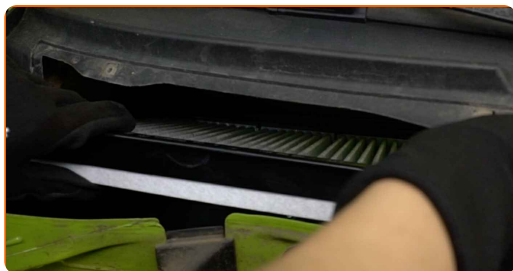

**Sostituzione: filtro antipolline - SKODA Octavia I Van / Station Wagon (1U5).  
AUTODOC raccomanda:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - SKODA Octavia I Van / Station Wagon (1U5).

**12** Bloccare le clip di fissaggio del filtro antipolline in posizione.


**13** Installare il pannello di plastica.



**14** Avvitare gli elementi di fissaggio del pannello di plastica. Usa un cacciavite Phillips.



**15** Installa la guarnizione adesiva in gomma.

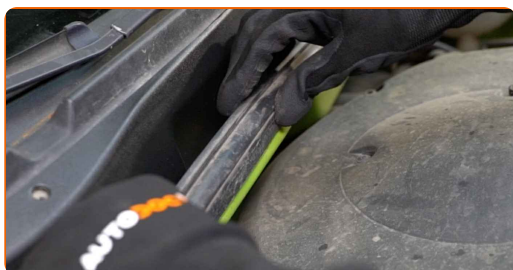

**16** Innesca l'accensione.

**17** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**18** Spegni il sistema di accensione.

**19** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**20** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.