AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro antipolline su **SKODA SUPERB Station wagon (3V5)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI 4x4, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.5 TSi, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI iV, SKODA SUPERB Station wagon (3V5) 1.4 TSI PHEV

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

Sostituzione: filtro antipolline - SKODA SUPERB Station wagon (3V5). Elenco degli attrezzi necessari:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il vano portaoggetti.

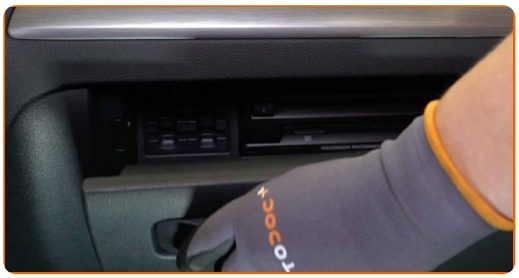

2 Premere verso il basso i fermi del vano portaoggetti.

3 Scollega il cavetto di tenuta dal coperchio della scatola a guanti.

4 Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

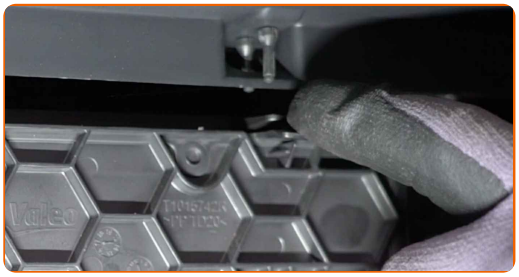

5 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

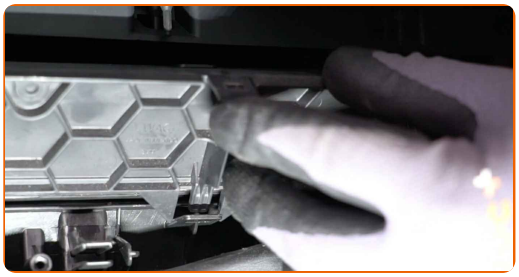

6 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Sostituzione: filtro antipolline - SKODA SUPERB Station wagon (3V5). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

7 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - SKODA SUPERB Station wagon (3V5). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

8 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

9 Collega il cavetto di tenuta al coperchio della scatola a guanti.

10 Chiudere il vano portaoggetti.

11 Innesca l'accensione.

12 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

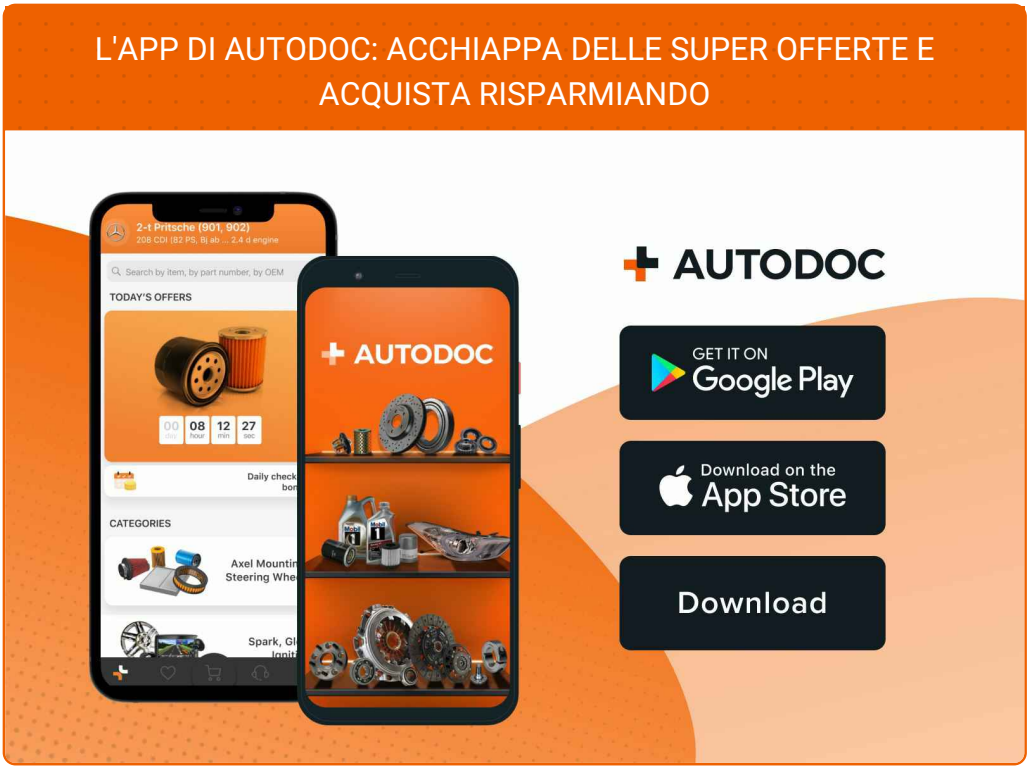

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.