



Come cambiare filtro aria  
su **TOYOTA Yaris / Vios**  
**Sedan (\_P9\_)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.3 (NCP92\_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - TOYOTA YARIS / VIOS  
SEDAN (\_P9\_). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:



- Pinze per fascette stringitubo con un fermo
- Copertura parafango
- Panno in microfibra

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_). Il consiglio di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegner il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Rimuovi i morsetti di fissaggio del tubo di sfiato del filtro dell'aria e del tubo flessibile d'ingresso. Usa le pinze per fascette stringitubo con un fermo.



**4** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



**5** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

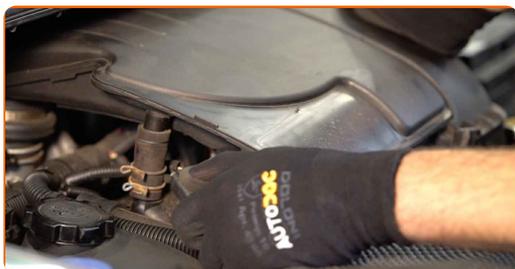

**6** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.



**7** Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



**8** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



**9** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_). I professionisti raccomandano:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11

Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.



12

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



**13** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**14** Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.



**15** Installa i morsetti di fissaggio del tubo di sfiato del filtro dell'aria e del tubo flessibile d'ingresso. Usa le pinze per fascette stringitubo con un fermo.



**16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**17** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.