



Come cambiare filtro  
carburante su  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) Station Wagon (A04)**  
- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VAUXHALL  
ASTRA MK V (H) STATION WAGON (A04). ATTREZZI  
CHE SONO NECESSARI:

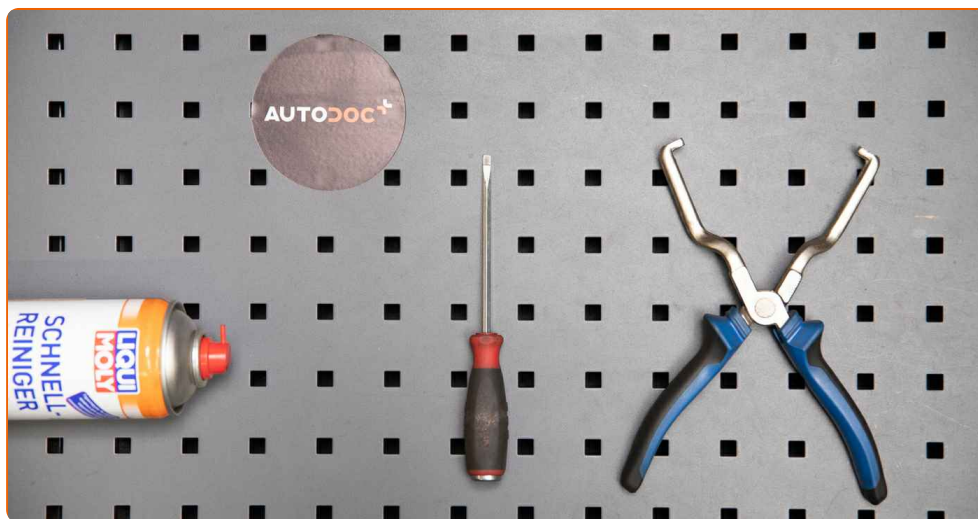

- Detergente spray multiuso
- Giravite Piatto
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Contenitore di liquido
- Copertura parafrangente

Acquistare utensili

## Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04). Il consiglio di AUTODOC:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Durante l'installazione, usare solo anelli di tenuta nuovi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante. Usa un giravite piatto.

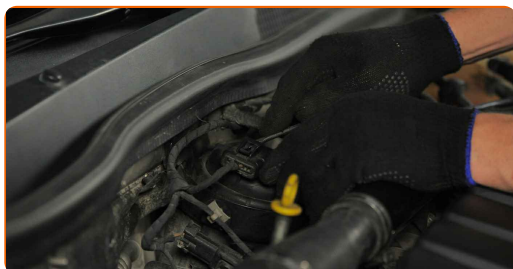


**4** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



5

Scollega il tubo dal filtro carburante. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.

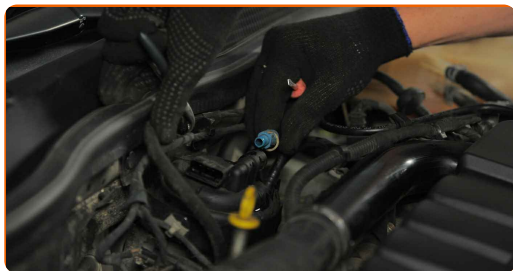


Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


6

Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante.

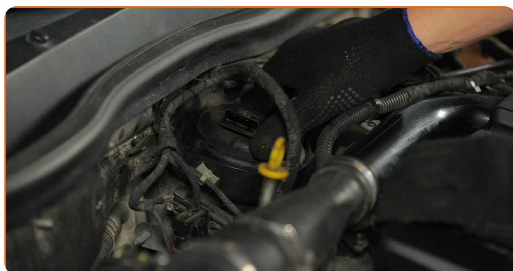

7

Rimuovere il coperchio del filtro del carburante assemblato con una vecchia cartuccia del filtro.

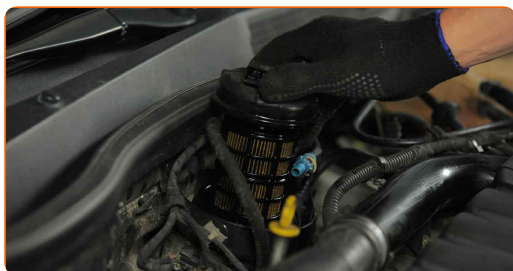

8


Mettere il coperchio del filtro del carburante assemblato con una vecchia cartuccia del filtro in un contenitore.

9

Rimuovere il filtro del carburante.

10

Rimuovi il vecchio anello di tenuta.

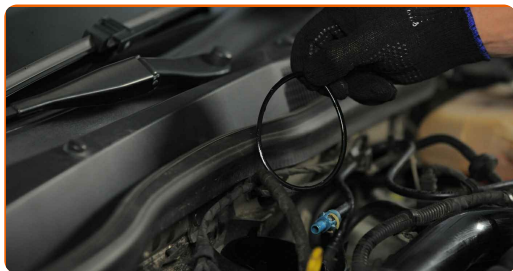


11

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.


12

Installare il nuovo anello di sicurezza.

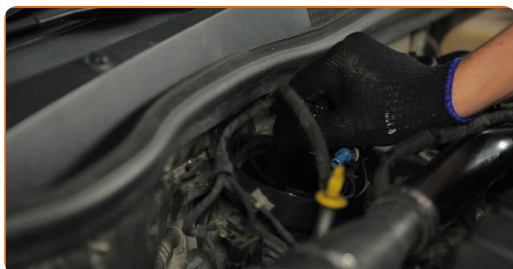

13

Installare il nuovo filtro del carburante.

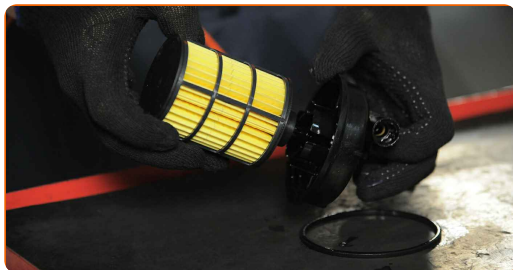


**Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.


14

Installare il coperchio del filtro del carburante assemblato con la cartuccia del filtro.

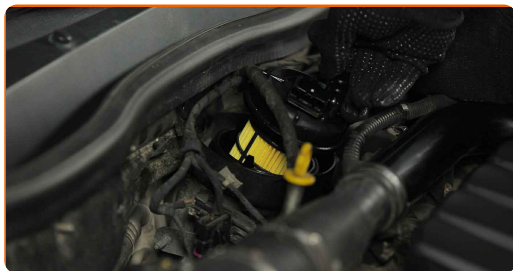


15

Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante.

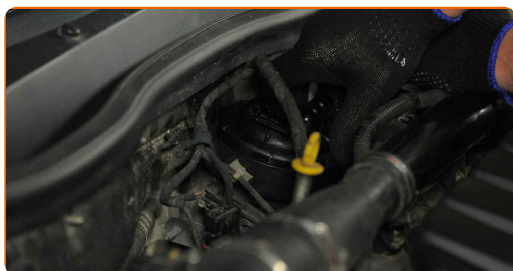


16

Collega il tubo al filtro carburante.

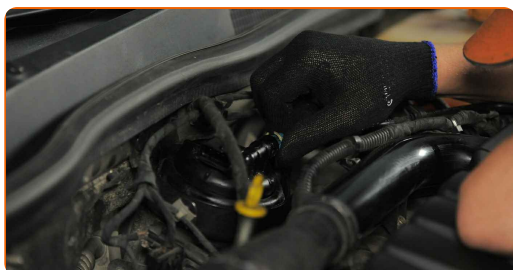

17

Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

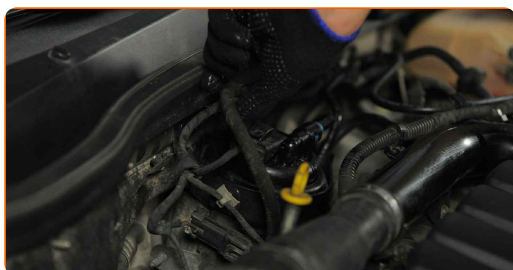

**Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04). I professionisti raccomandano:**

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

- 18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 19 Spegni il motore.
- 20 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 21 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) Station Wagon (A04). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.