



Come cambiare filtro  
carburante su  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) TwinTop (A04) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VAUXHALL  
ASTRA MK V (H) TWINTOP (A04). ATTREZZI CHE SONO  
NECESSARI:**

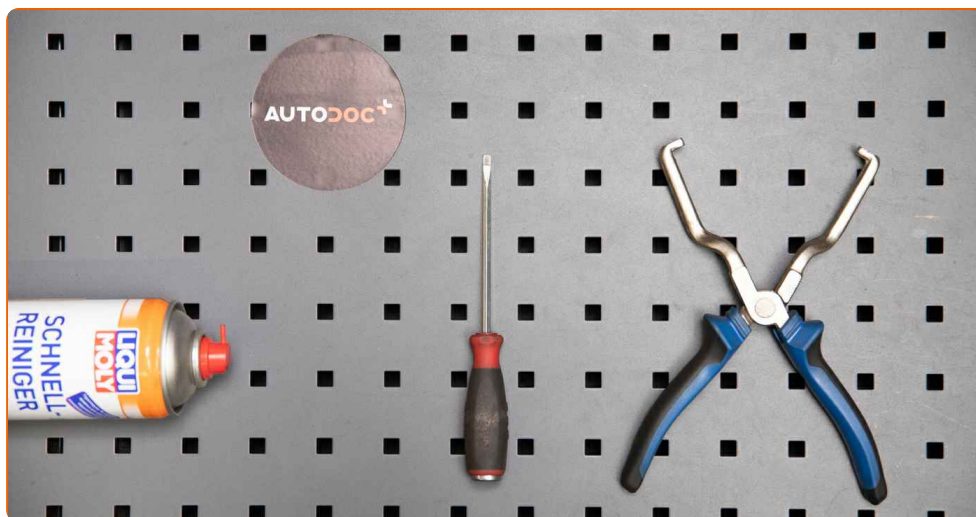

- Detergente spray multiuso
- Giravite Piatto
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Contenitore di liquido
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Il consiglio di AUTODOC:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Durante l'installazione, usare solo anelli di tenuta nuovi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante. Usa un giravite piatto.

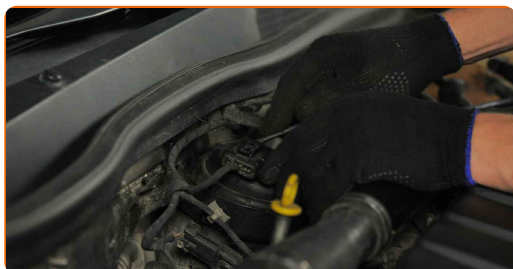

**4** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.




**5** Scollega il tubo dal filtro carburante. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.

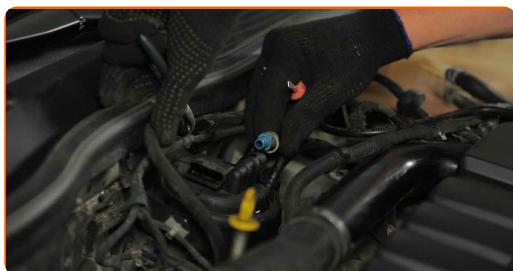


Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04).  
AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

**6** Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante.

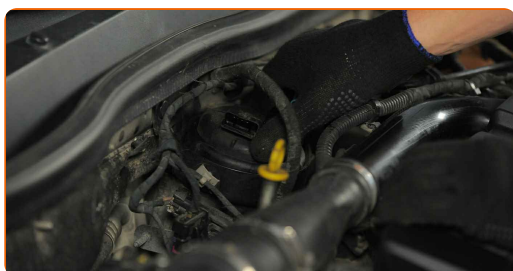

**7** Rimuovere il coperchio del filtro del carburante assemblato con una vecchia cartuccia del filtro.

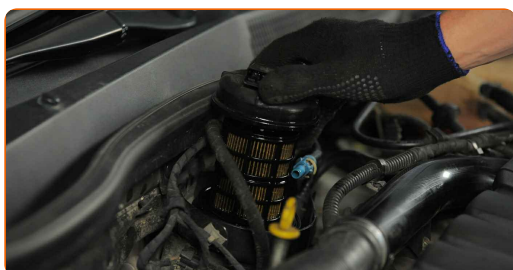

**8** Mettere il coperchio del filtro del carburante assemblato con una vecchia cartuccia del filtro in un contenitore.

**9** Rimuovere il filtro del carburante.

**10** Rimuovi il vecchio anello di tenuta.



**11** Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

**12** Installare il nuovo anello di sicurezza.



**13** Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

**14** Installare il coperchio del filtro del carburante assemblato con la cartuccia del filtro.



**15** Stringere gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante.



**16** Collega il tubo al filtro carburante.



**17** Collega il connettore del sensore di pressione carburante.



**Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). I professionisti raccomandano:**

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

- 18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 19 Spegni il motore.
- 20 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 21 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - VAUXHALL Astra Mk V (H) TwinTop (A04). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.