

# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro  
antipolline su **VAUXHALL**  
**COMBO Mk II (C)**  
**Cassone / Furgonato /**  
**Promiscuo (F25) - Guida**  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.3 CDTI 16V,  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.4 16V,  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.7 DI 16V,  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.6, VAUXHALL  
COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL  
COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL  
COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25) 1.7 CDTI 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VAUXHALL COMBO MK II (C) CASSONE / FURGONATO / PROMISCUO (F25). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



• Cacciavite Torx T25

• Copertura parafrango


**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VAUXHALL COMBO MK II (C) CASSONE / FURGONATO / PROMISCO (F25). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- 1 Aprire il cofano.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Svita l'elemento di fissaggio della griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Usa la chiave Torx T25.

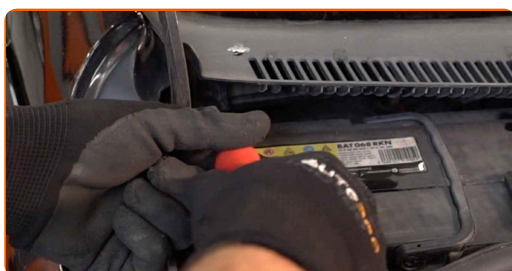

**4** Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.



**5** Rimuovi la griglia sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro.



**6** Pulisci la sede di montaggio del filtro abitacolo.



**7** Estrarre il supporto del filtro abitacolo.

**8** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25). Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

9

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro antipolline - VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25). AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VAUXHALL COMBO Mk II (C) Cassone / Furgonato / Promiscuo (F25).
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

10

Installare il supporto del filtro abitacolo.



**11** Installa la griglia sottoparabrezza sul lato sinistro.



**12** Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.



**13** Avvita agli elementi di fissaggio della griglia del sottoparabrezza posizionata sul lato sinistro. Usa la chiave Torx T25.



**14** Innesca l'accensione.

**15** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**16** Spegni il sistema di accensione.

**17** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

**18** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.