



Come cambiare filtro aria

su **VAUXHALL**

**CORSAVAN Mk I (B) -**

Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.4 i

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VAUXHALL CORSAVAN  
MK I (B). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Giravite Phillips
- Copertura parafango
- Panno in microfibra


[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro aria - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

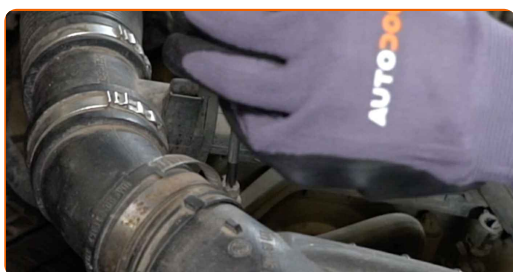

- 4 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

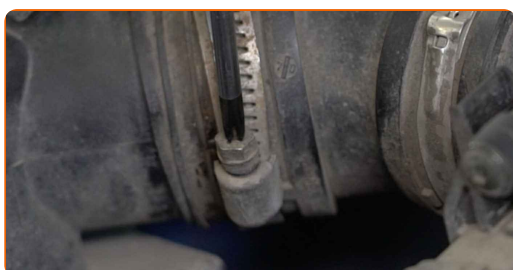


- 5** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 6** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.




- 7** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

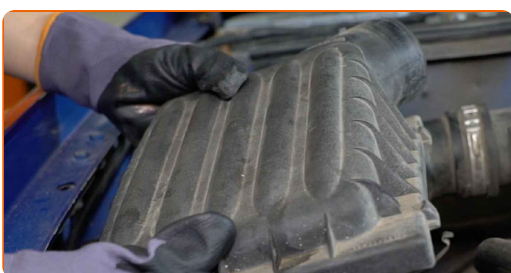


**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

- 8** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

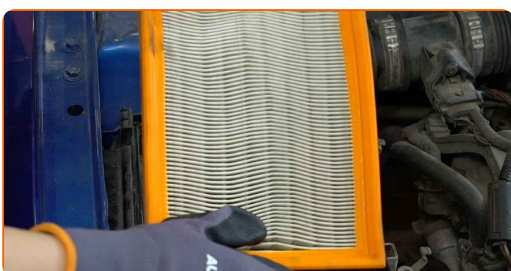

**9** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

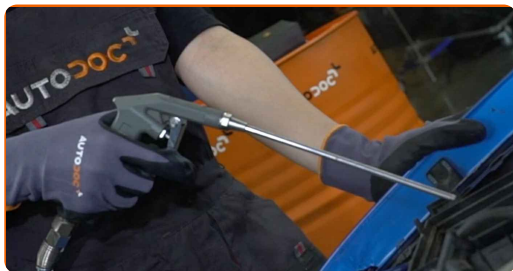

**10** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

**11** Montare il coperchio del filtro d'aria.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

**12**

Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.




**13**

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.




**14**

Installare il tubo di aspirazione dell'aria e fissarlo.

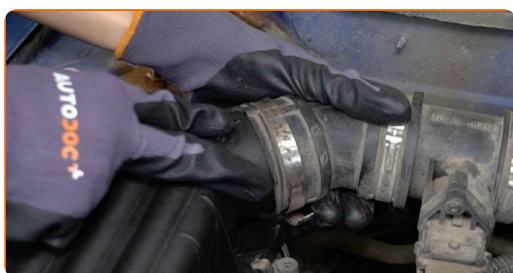

**15**

Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

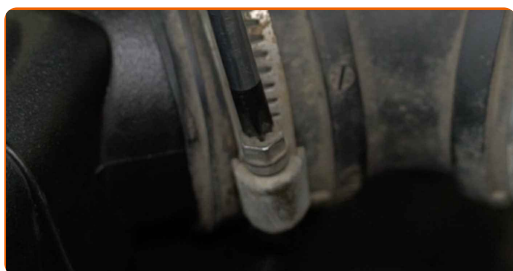

**16** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**17** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.