



Come cambiare luce  
targa su **Opel Vivaro A**  
**van** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

## SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - OPEL VIVARO A VAN. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave a bussola da 8 mm
- Chiave a bussola da 10 mm
- Chiave a cricchetto
- Nastro per mascheratura
- Strumento di rimozione delle finiture in plastica
- Cacciavite a testa piatta
- Strumento di rimozione delle clip
- Cric per trasmissione
- Blocco largo di legno

[ACQUISTARE UTENSILI](#)

Sostituzione: luce targa - Opel Vivaro A van. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

## SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - OPEL VIVARO A VAN. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Fissare la luce della targa. Utilizzare del nastro per mascheratura.



2 Aprire lo sportello posteriore.



3 Sostenere lo sportello posteriore. Usare un cric per trasmissione.



Sostituzione: luce targa - Opel Vivaro A van. AUTODOC raccomanda:

- Posizionare un blocco largo di legno tra il cric e la parte sorretta per evitare di danneggiarla.

4

Staccare il pannello di rivestimento della portiera posteriore. Utilizzare uno strumento per la rimozione delle clip.



5

Svitare i dispositivi di fissaggio della luce della targa. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.



6

Rimuovere la protezione posteriore della luce della targa.



7

Rimuovere il cric per trasmissione da sotto il portellone posteriore.



**8**

Chiudere lo sportello posteriore.

**9**

Rimuovere il nastro per mascheratura.

**10**

Rimuovere la luce della targa.

**11**

Staccare il connettore della luce della targa. Utilizzare un cacciavite a testa piatta.

**12**

Trattare il connettore della luce della targa. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.



13

Collegare il connettore a una nuova luce targa.




14

Installare la luce della targa.



15

Fissare la luce della targa. Utilizzare del nastro per mascheratura.

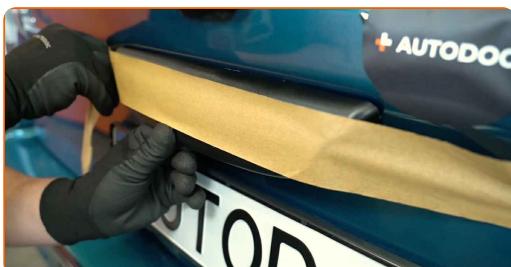

16

Aprire lo sportello posteriore.



17

Sostenere lo sportello posteriore. Usare un cric per trasmissione.



**18**

Reinstallare la protezione posteriore della luce della targa.

**19**

Serrare gli elementi di fissaggio della luce della targa. Utilizzare una chiave a bussola da 10 mm. Utilizzare una chiave a cricchetto.

**20**

Reinstallare il pannello di rivestimento della porta posteriore.

**21**

Rimuovere il cric per trasmissione da sotto il portellone posteriore.

**22**

Chiudere lo sportello posteriore.



**23**

Rimuovere il nastro per mascheratura.

**24**

Verificare il funzionamento del nuovo componente.




**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

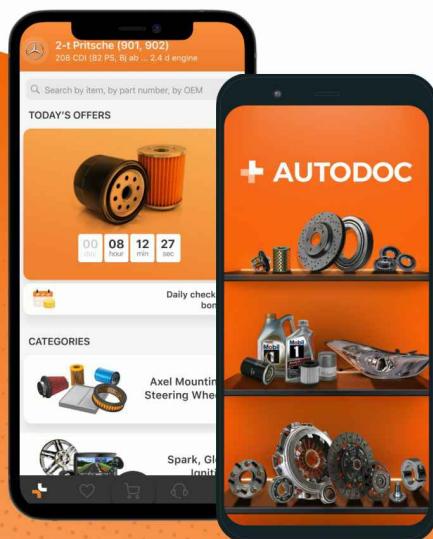

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL

LUCE TARGA: UNA VASTA SELEZIONE

[\*\*SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL VIVARO A VAN\*\*](#)

[\*\*LUCE TARGA PER OPEL: ACQUISTI ADESSO\*\*](#)

[\*\*LUCE TARGA PER OPEL VIVARO A VAN: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE\*\*](#)

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2025. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.