AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **VOLVO S70 (LS, 874)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VOLVO S70 (LS, 874) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VOLVO S70 (LS, 874). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 12
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Contenitore di liquido
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Giravite Piatto
- Piede di porco

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC raccomanda:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VOLVO S70 (LS, 874). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1. Apri il tappo del serbatoio carburante.
2. Svita il tappo del serbatoio carburante.
3. Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
4. Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

5. Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

6 Pulisci la staffa di supporto del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

7 Svita la cuffia del regolatore di pressione del carburante.

8 Premi sul regolatore di pressione del carburante. Usa un giravite piatto.

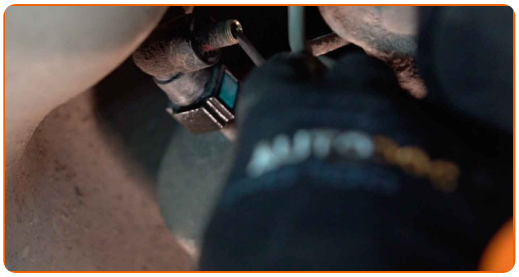

9 Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti. Usa un piede di porco.

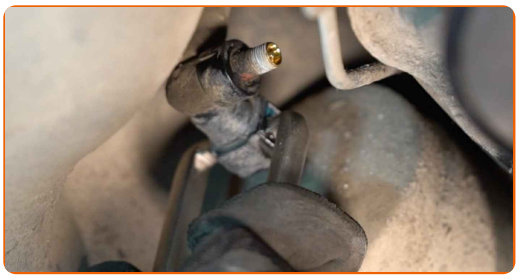

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO S70 (LS, 874). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

10 Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

11 Smontare il filtro carburante insieme alla staffa.

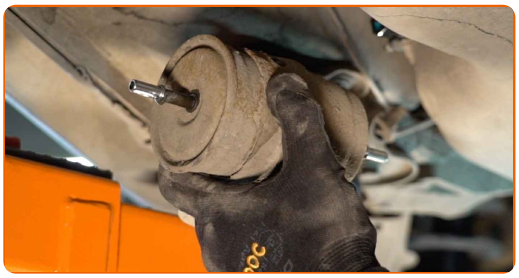

12 Rimuovere il filtro del carburante.

13 Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

14 Installare il nuovo filtro del carburante.

15 Installare il nuovo filtro carburante insieme alla staffa.

16 Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO S70 (LS, 874). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

17 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.

18 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

19 Avvita la cuffia del regolatore di pressione del carburante.

20 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

21 Abbassare l'automobile.

22 Avvita il tappo del filtro carburante.

23 Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC raccomanda:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

24 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

25 Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO S70 (LS, 874). Consiglio:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

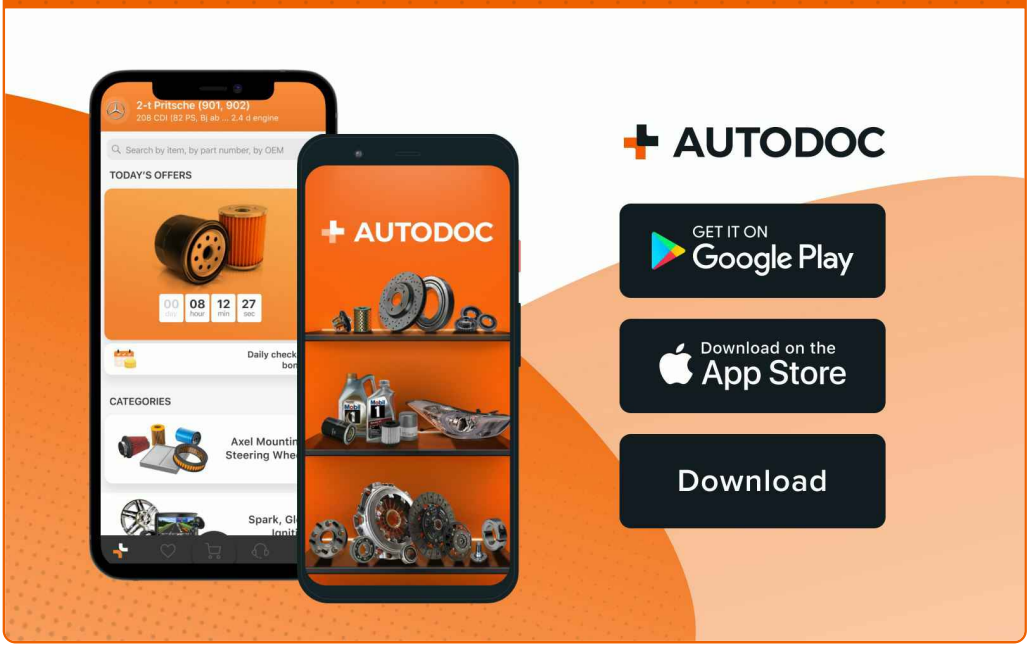

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.