

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
carburante su **VOLVO**
V60 (155, 157) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T AWD, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) T3, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.5 T5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.5 T2, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 BiFuel

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VOLVO V60 (155, 157). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Punta Torx T30
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V60 (155, 157). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VOLVO V60 (155, 157) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.

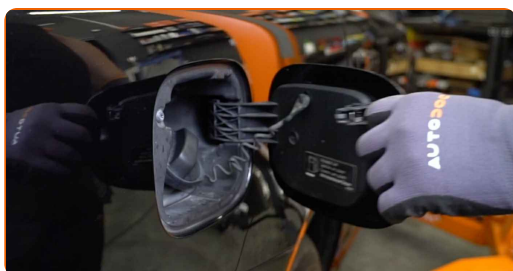

2 Svita il tappo del serbatoio carburante.



3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



5

Pulire la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



6

Allentare gli elementi di fissaggio del filtro del carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.




7

Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



8

Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante. Usa un giravite piatto.

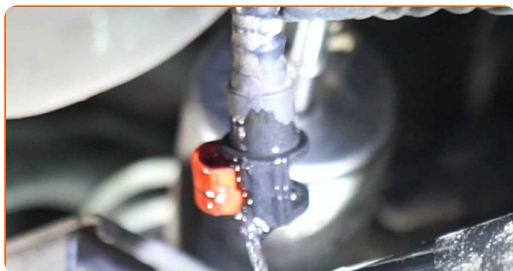

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

9

Rimuovere il filtro del carburante.



10

Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.



11


Installare il nuovo filtro del carburante.




AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.

12 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante.

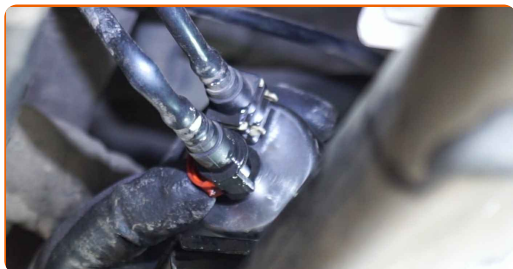

13 Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

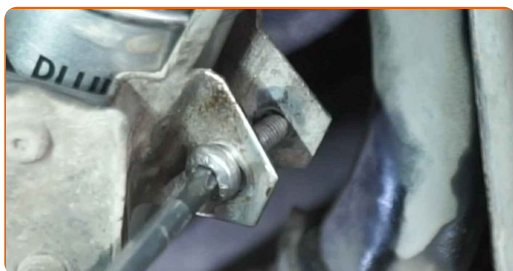

14 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.




15 Abbassare l'auto.

16 Avvita il tappo del filtro carburante.



17

Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

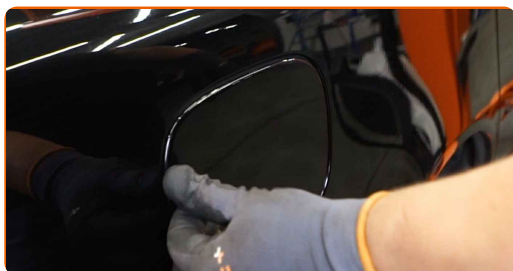

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V60 (155, 157). Consiglio:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

18

Far girare il motore per qualche minuto.

AUTODOC raccomanda:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

19

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V60 (155, 157). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.