

AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro
carburante su **VOLVO**
V70 I (LV, 875, 876) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 AWD

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

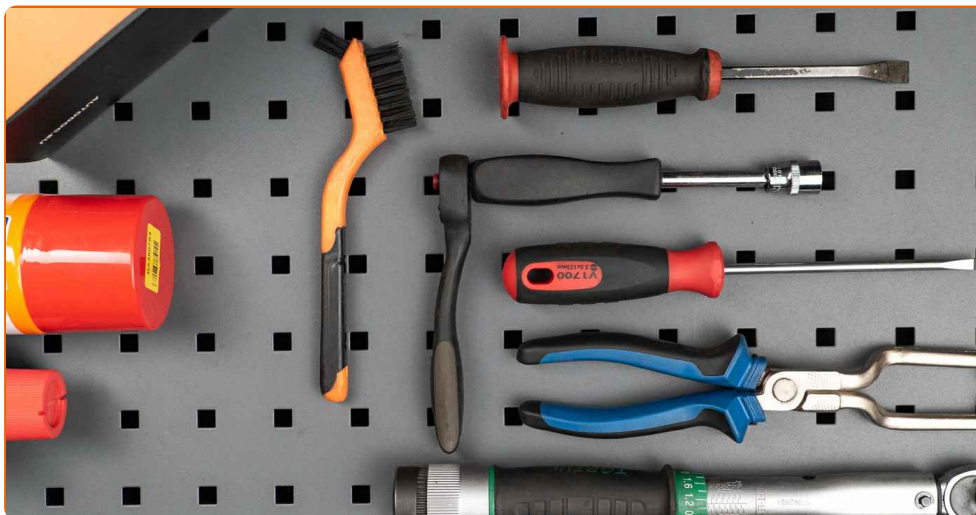

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 12
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Contenitore di liquido
- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Giravite Piatto
- Piede di porco

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC raccomanda:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.


2 Svita il tappo del serbatoio carburante.

3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



5 Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

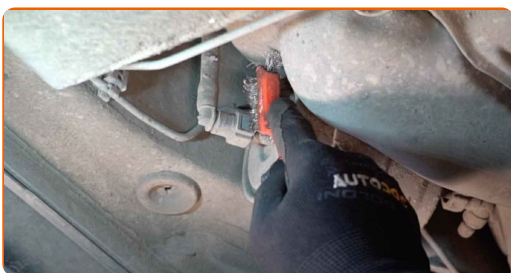


6 Pulisci la staffa di supporto del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




7 Svita la cuffia del regolatore di pressione del carburante.



8 Premi sul regolatore di pressione del carburante. Usa un giravite piatto.

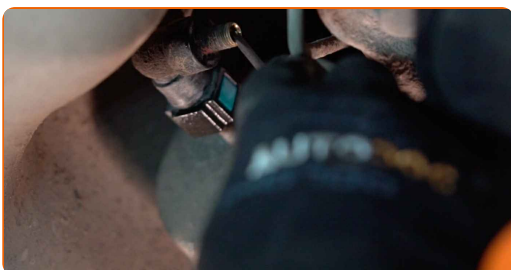

9 Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti. Usa un piede di porco.

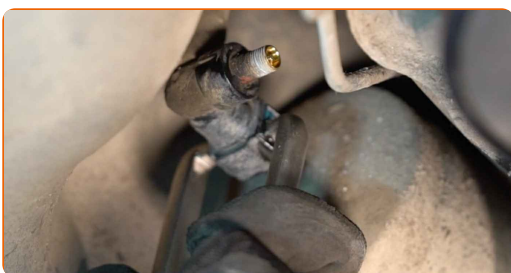

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


- 10** Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.



- 11** Smontare il filtro carburante insieme alla staffa.



- 12** Rimuovere il filtro del carburante.

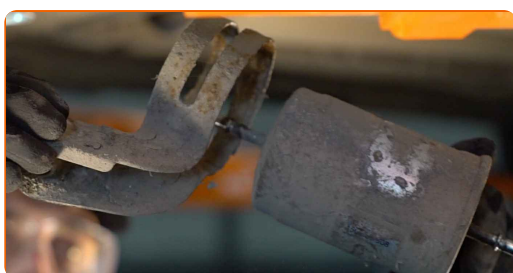

- 13** Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.


- 14** Installare il nuovo filtro del carburante.



15 Installare il nuovo filtro carburante insieme alla staffa.



16 Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

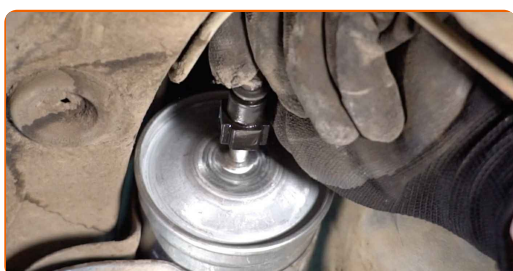


Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo filtri di qualità.

17 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.

18 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 25 Nm.

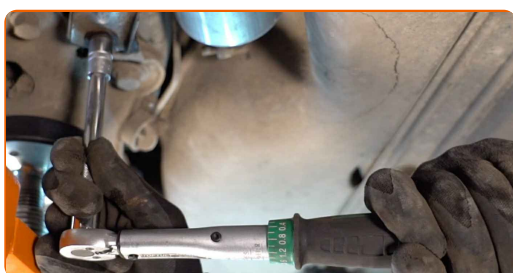

19 Avvita la cuffia del regolatore di pressione del carburante.

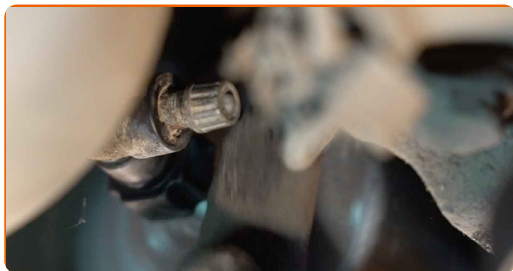

20 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



21 Abbassare l'automobile.

22 Avvita il tappo del filtro carburante.

23 Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). AUTODOC raccomanda:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

24 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

25 Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - VOLVO V70 I (LV, 875, 876). Consiglio:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.