



Come cambiare filtro  
carburante su **VW**

**Amarok Pick-up (2HA,  
2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)**

- Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI 4motion

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

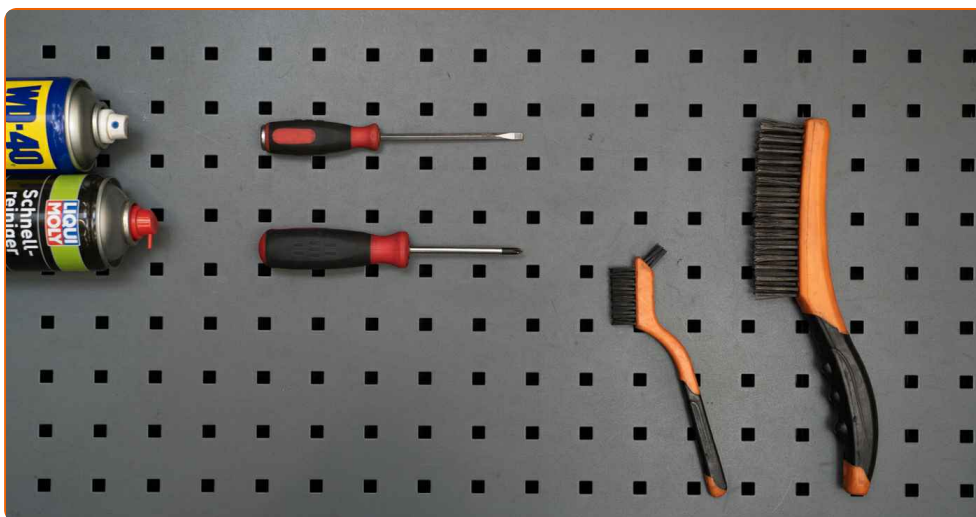

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Spazzola pulente in nylon
- Detergente spray multiuso
- Giravite Piatto
- Giravite phillips
- Contenitore di liquido

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Apri il tappo del serbatoio carburante.



**2** Svita il tappo del serbatoio carburante.



**3** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

**4** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



**5** Pulire la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




**6** Allentare gli elementi di fissaggio del filtro del carburante. Usa un cacciavite Phillips.



**7** Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un detergente spray multiuso.



**8** Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto.

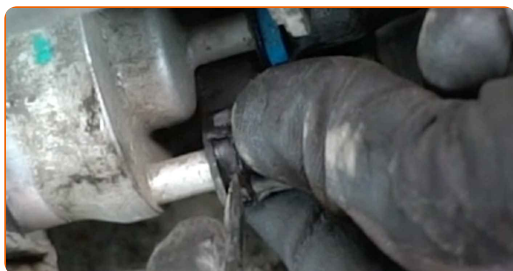

**AUTODOC raccomanda:**

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

9

Rimuovere il filtro del carburante.



10

Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.



11

Installare il nuovo filtro del carburante.



**Sostituzione: filtro carburante - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Consiglio:**

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- **Attenzione!** Utilizzare filtri di qualità - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).

**12** Collegare le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante.



**13** Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.



**14** Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



**15** Abbassare l'automobile.

**16** Avvita il tappo del filtro carburante.



**17** Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.



## AUTODOC raccomanda:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

18

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

19

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Il consiglio di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.