



Come cambiare filtro aria
su **VW Caddy II Station
Wagon (9K9B)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Caddy II Station Wagon (9K9B) 1.4, VW Caddy II Station Wagon (9K9B) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW CADDY II STATION WAGON (9K9B). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Giravite Phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - VW Caddy II Station Wagon (9K9B). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Caddy II Station Wagon (9K9B) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

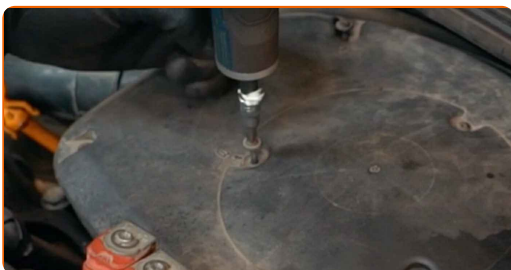


4 Rimuovere l'alloggiamento del filtro dell'aria.

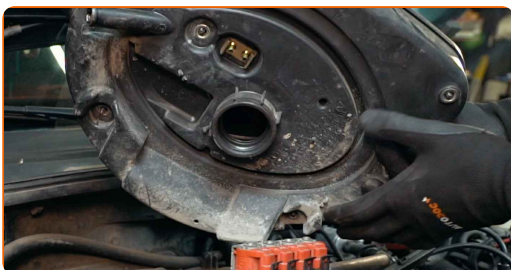

5 Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

6

Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

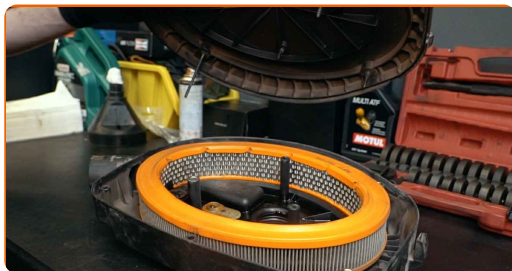

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Caddy II Station Wagon (9K9B). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


7

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



8

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento. Usa un detergente spray multiuso.

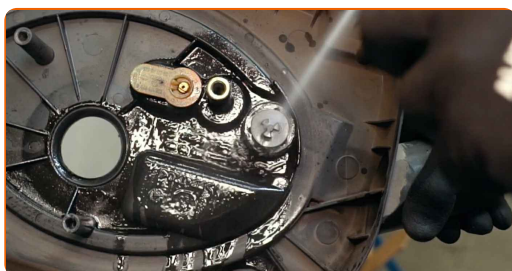

Sostituzione: filtro aria - VW Caddy II Station Wagon (9K9B). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.


- 9 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - VW Caddy II Station Wagon (9K9B). AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

- 10 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

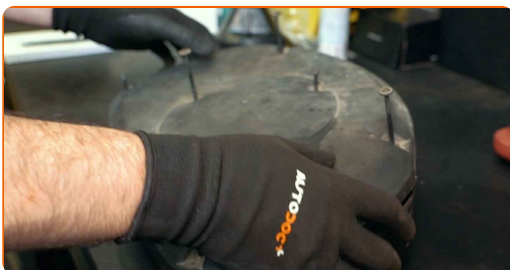

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Caddy II Station Wagon (9K9B). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

11

Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

12

Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria e fissarlo. Usa un cacciavite Phillips.



13

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

14

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.