

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro aria
su **VW LT 28-46 II**
Camion pianale / Telaio
(2DC, 2DF, 2DG, 2DL,
2DM) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW LT 28-46 Il Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW LT 28-46 II CAMION
PIANALE / TELAIO (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

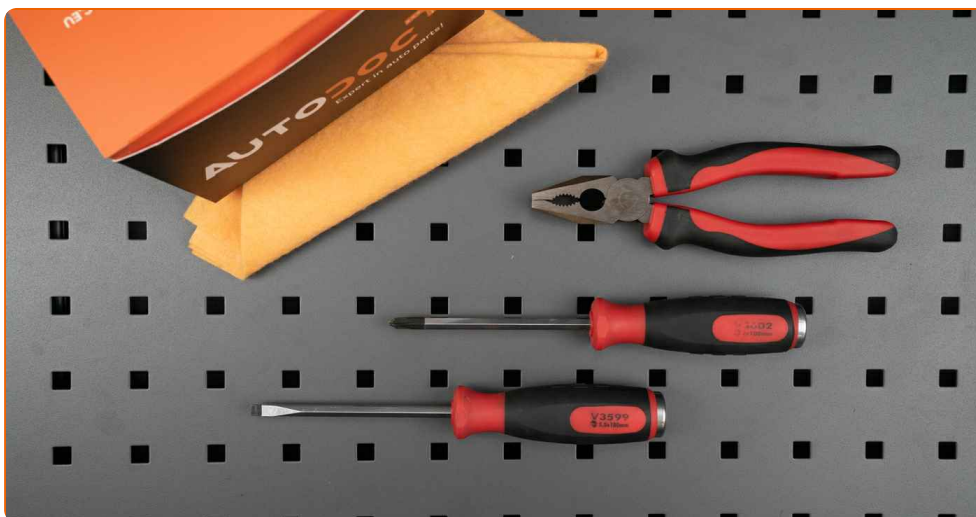

- Giravite phillips
- Giravite piatto
- Pinze universali
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:


- Sostituzione: filtro aria - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Seguire il programma di manutenzione, le raccomandazioni e i requisiti specificati dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW LT 28-46 II CAMION PIANALE / TELAIO (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria (4 pezzi). Usa un cacciavite Phillips.

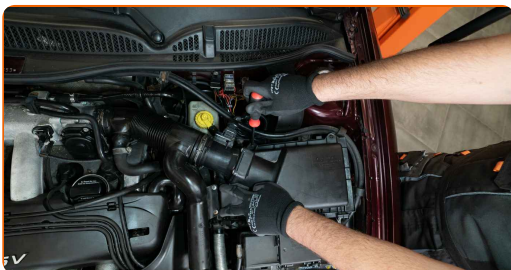

4 Scollega il connettore del debimetro. Allentare il morsetto e rimuovere il tubo di aspirazione aria dall'alloggiamento del filtro. Usa le pinze universali.

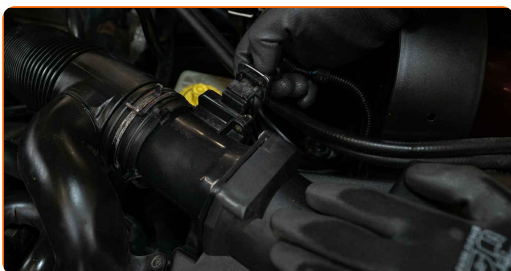


5 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.




Sostituzione: filtro aria - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Rimuovi il pezzo verticalmente rispetto al coperchio del motore.

6 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

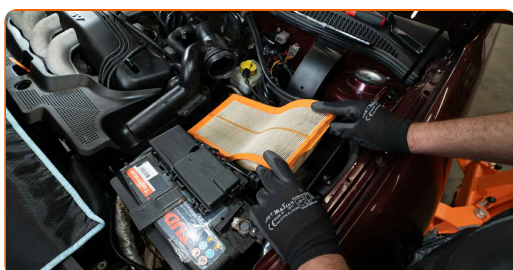

7 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

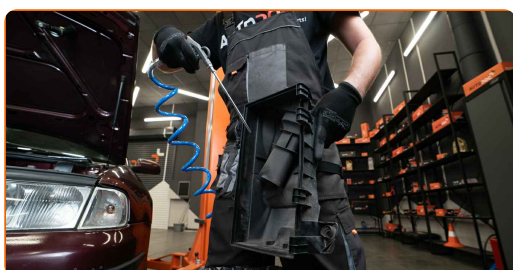

Sostituzione: filtro aria - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

- 8** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- **Attenzione!** Utilizzare filtri di qualità - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

- 9** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

- 10** Attacca il tubo di aspirazione della scatola del filtro dell'aria. Stringere la staffa del raccordo filtro aria. Collega il connettore del debimetro.



11

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria (4 pezzi). Usa un cacciavite Phillips.



12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

13

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2+1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine). It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe...' and 'Spark, Gl... Ignit...'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.