


# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro  
carburante su **VW LT 28-  
46 Il Camion pianale /  
Telaio (2DC, 2DF, 2DG,  
2DL, 2DM)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

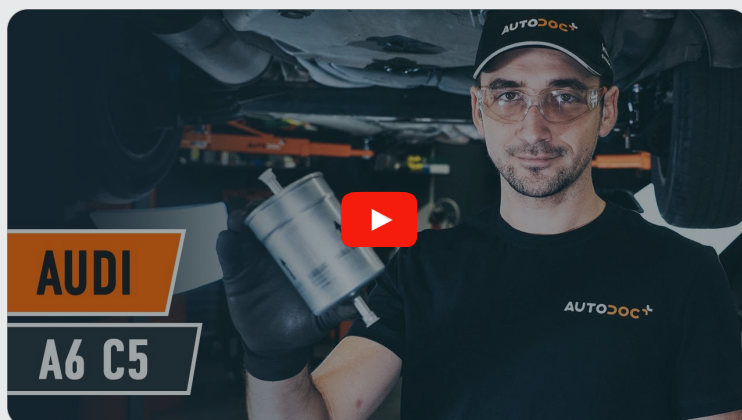

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW LT 28-46 II  
CAMION PIANALE / TELAIO (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).  
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

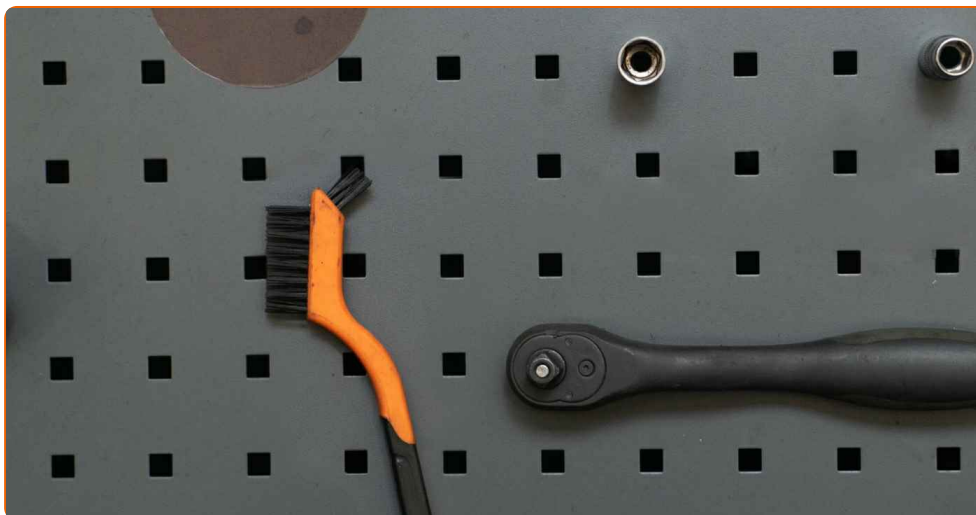

- Spazzola pulente in nylon
- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 10
- Contenitore di liquido
- Chiave a cricchetto
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Apri il tappo del serbatoio carburante.




**2** Svita il tappo del serbatoio carburante.




**3** Serra le ruote con i cunei.

**4** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

- 5** Svitare gli elementi di fissaggio della copertura protettiva in plastica della carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

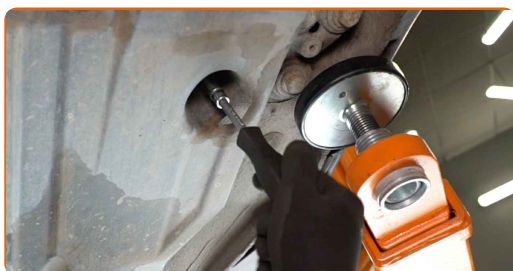


- 6** Rimuovere la copertura protettiva in plastica della carrozzeria.

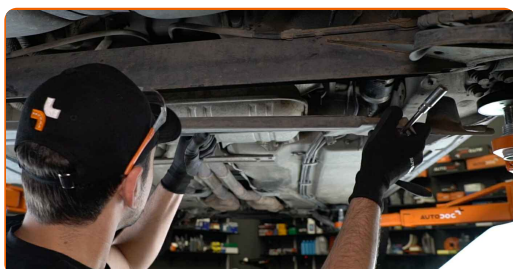


- 7** Attrezzati di un contenitore per i liquidi.




- 8** Pulisci i tubi carburante. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un detergente spray multiuso.

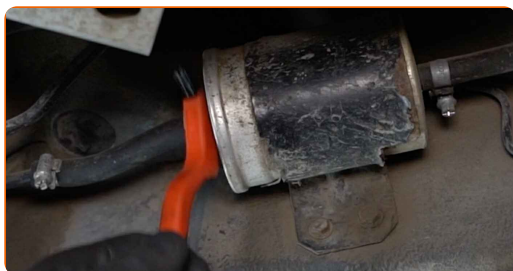


- 9** Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

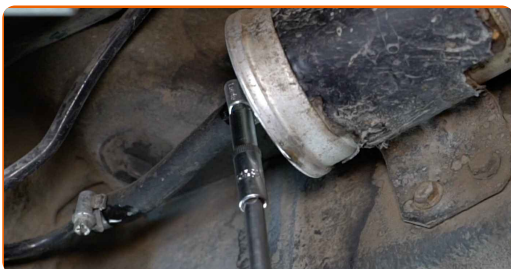


- 10** Svitare la staffa supporto del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

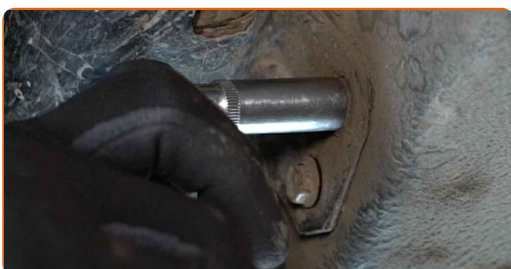

- 11** Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante.

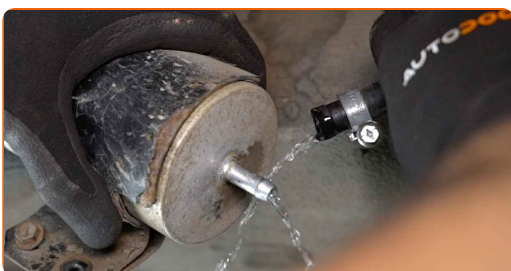


- 12** Rimuovere il filtro del carburante.

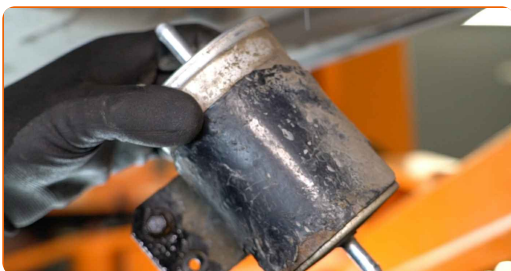

Sostituzione: filtro carburante - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.


**13** Rimuovere la staffa di fissaggio del filtro carburante.

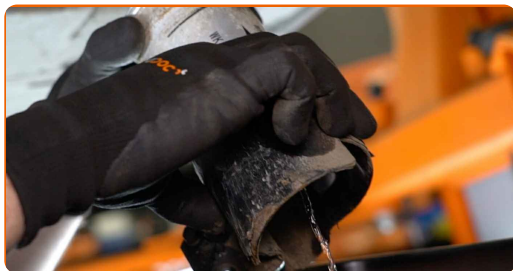


Sostituzione: filtro carburante - VW LT 28-46 Il Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

**14** Installare la staffa di fissaggio del filtro carburante.

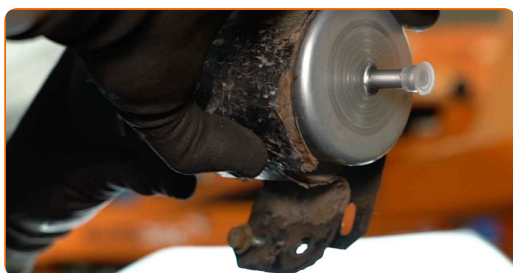

**15** Installare il nuovo filtro del carburante.

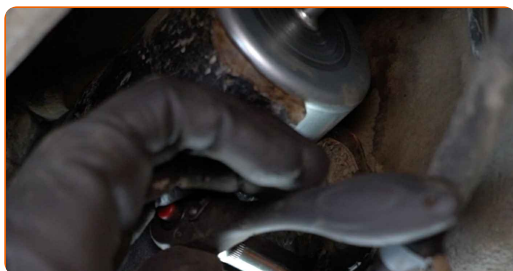


Sostituzione: filtro carburante - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Il consiglio di AUTODOC:

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW LT 28-46 II Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).


**16**

Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

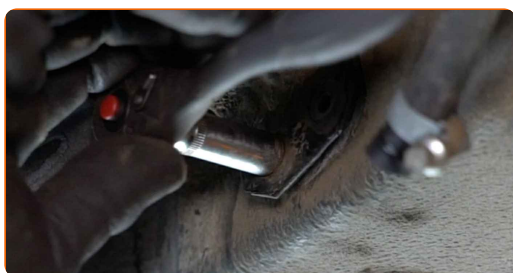

**17**

Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.

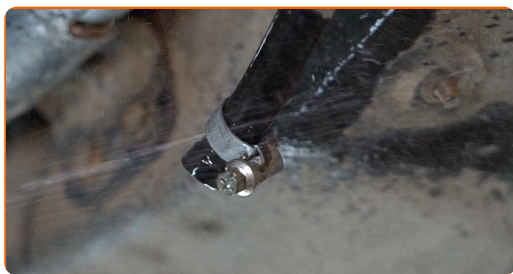


**18**

Collega i tubi flessibili al filtro carburante.







- 19** Serra i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

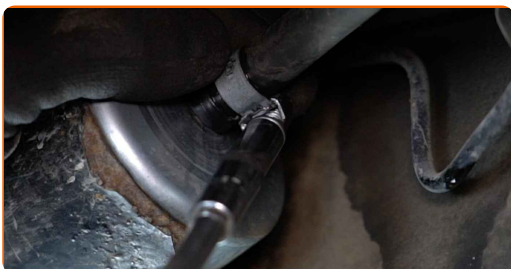


- 20** Pulisci i tubi carburante. Usa un detergente spray multiuso.

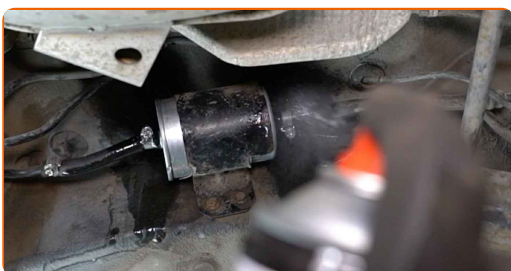

- 21** Reinstallare la copertura protettiva in plastica della carrozzeria.

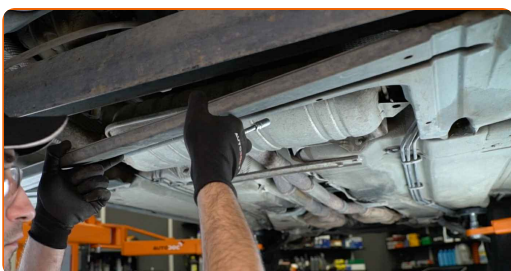

- 22** Avvitare gli elementi di fissaggio della copertura protettiva in plastica della carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

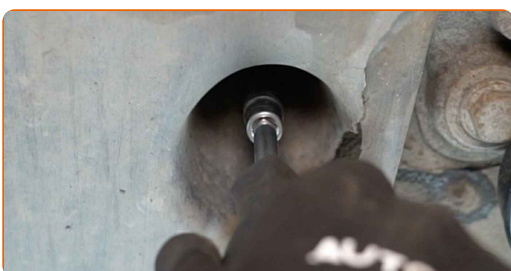


- 23** Abbassare l'automobile.

- 24** Rimuovi i cric e i cunei.


25

Avvita il tappo del filtro carburante.

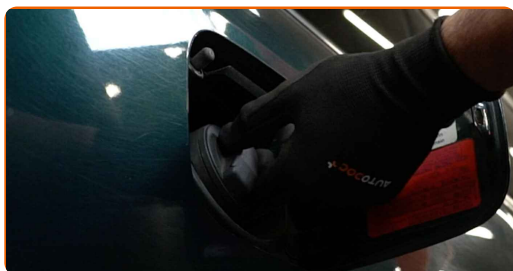

26

Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

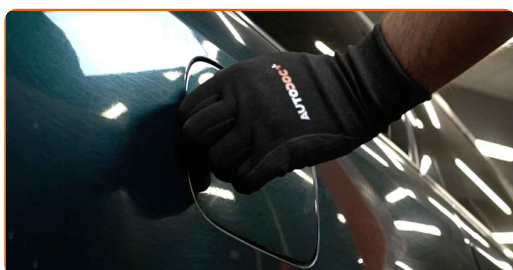

Sostituzione: filtro carburante - VW LT 28-46 Il Camion pianale / Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Consiglio:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

27

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

28

Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.