



Come cambiare filtro aria  
su **VW Lupo II**  
**Hatchback (5Z1)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
VW Lupo II Hatchback (5Z1) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW LUPO II HATCHBACK  
(5Z1). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:

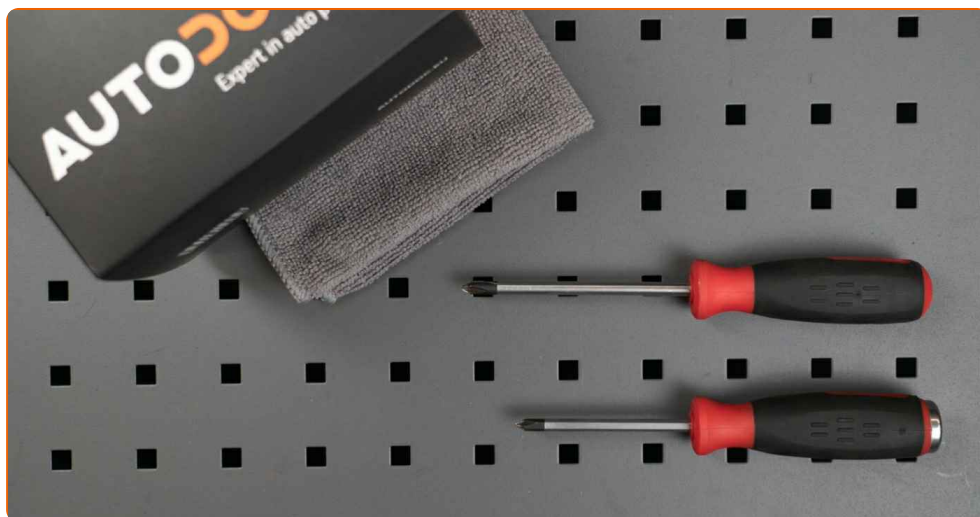

- Giravite phillips
- Copertura parafango
- Panno in microfibra

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro aria - VW Lupo II Hatchback (5Z1). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Lupo II Hatchback (5Z1) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Sul lato destro, stacca il tubo flessibile della valvola di ventilazione del carter dal coperchio del motore.

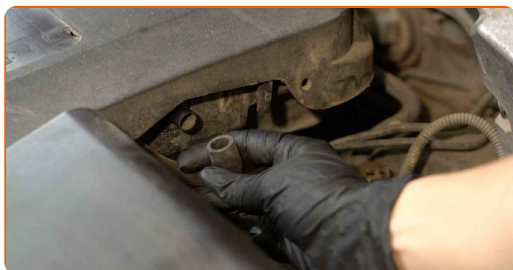


**4** Rimuovere la copertura del motore. L'alloggiamento del filtro aria è integrato nel cofano motore.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VW Lupo II Hatchback (5Z1). Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

- 5** Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

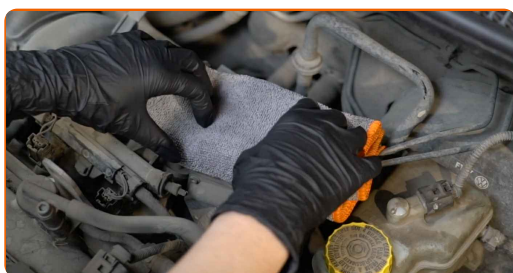

- 6** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

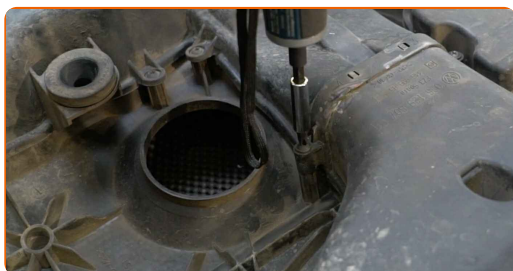

- 7** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



8

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



9

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



**Sostituzione: filtro aria - VW Lupo II Hatchback (5Z1). Consiglio:**

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VW Lupo II Hatchback (5Z1). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


**11**

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

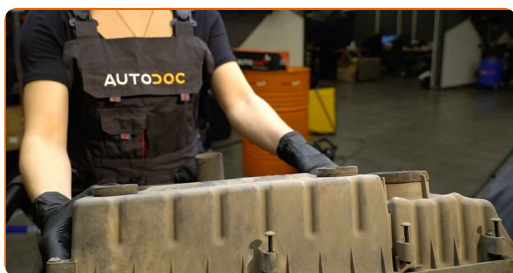


**12**

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

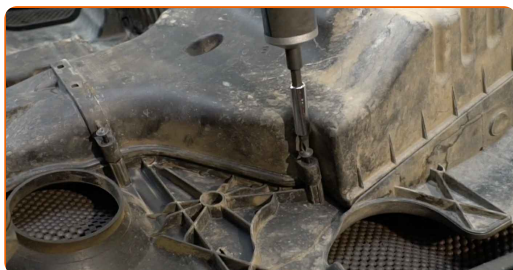


**13**

Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

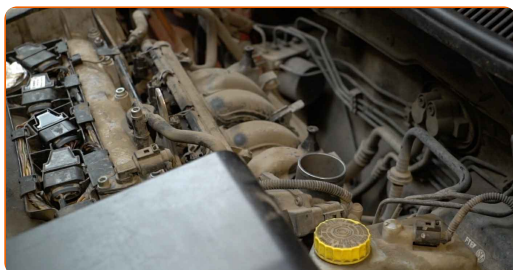


**14** Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

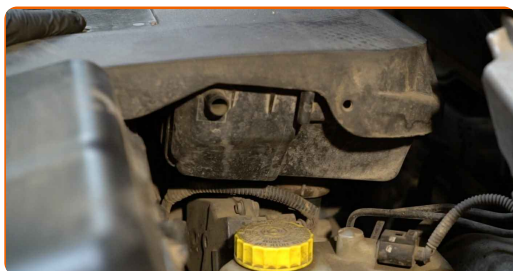

Sostituzione: filtro aria - VW Lupo II Hatchback (5Z1). AUTODOC raccomanda:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Esso non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida e dal tubo di aspirazione della farfalla.

**15** Sul lato destro, collega il tubo flessibile della valvola di ventilazione del carter al coperchio del motore.

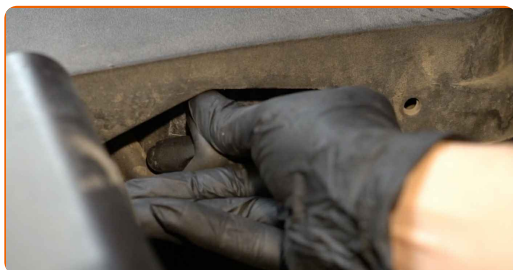

**16** Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

**17** Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.