




Come cambiare filtro
carburante su **VW Passat
B5 GP Sedan (3BG, 3B3)**
benzina - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

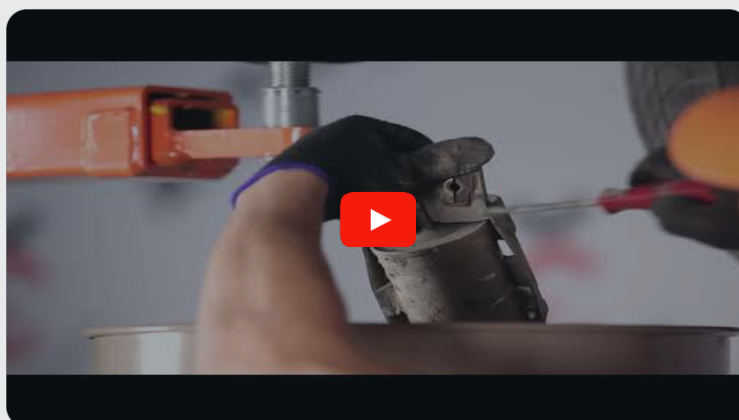

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW PASSAT B5
GP SEDAN (3BG, 3B3). ELENCO DEGLI ATTREZZI
NECESSARI:**



- Bussola nr. 17
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Pinze per fascette Clic-R
- Contenitore di liquido

Acquistare utensili


Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


2 Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.

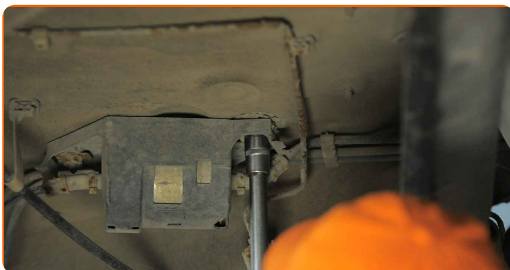


3 Smontare il filtro carburante insieme alla staffa.

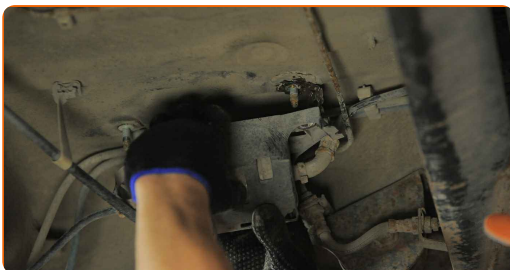

4 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

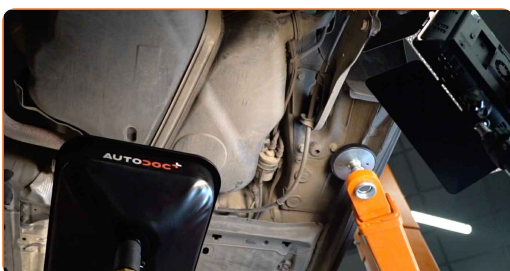


- 5 Allentare gli elementi che fissano le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante. Usa un giravite piatto.

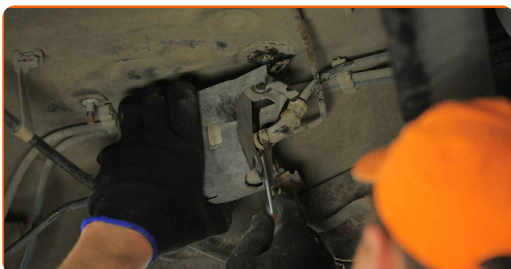


Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

- 6 Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante. Usa un giravite piatto.

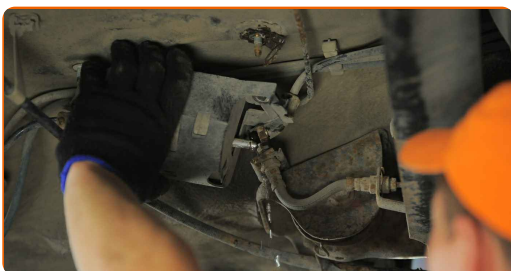

- 7 Rimuovere il filtro del carburante. Usa un giravite piatto.

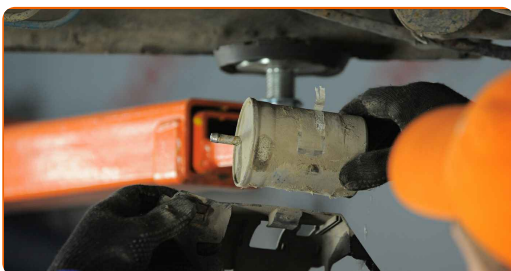

- 8 Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.


9

Collegare le linee di alimentazione del carburante al nuovo filtro del carburante.




10

Installare il nuovo filtro carburante insieme alla staffa.

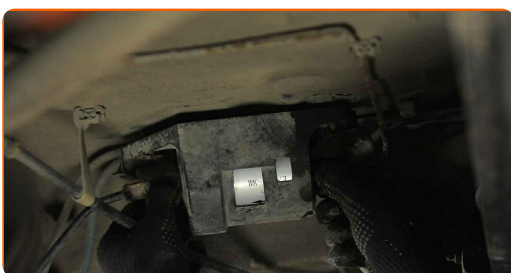

11

Serrare l'elemento di fissaggio della linea di alimentazione carburante. Usa le pinze per fascette Clic-R.

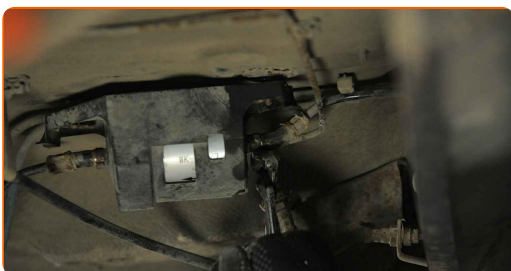

12 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

13 Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.



14 Abbassare l'automobile.

Sostituzione: filtro carburante - VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

15 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

16 Spegni il motore.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.