



Come cambiare filtro  
antipolline su **VW POLO**  
**(AW1, BZ1)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW POLO (AW1, BZ1) 1.0 MPi, VW POLO (AW1, BZ1) 1.6 MPi, VW POLO (AW1, BZ1) 1.5 TSI, VW POLO (AW1, BZ1) 1.0 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**Sostituzione: filtro antipolline - VW POLO (AW1, BZ1). AUTODOC raccomanda:**


- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - VW POLO (AW1, BZ1).  
PROCEDERE COME SEGUE:**

**1** Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.

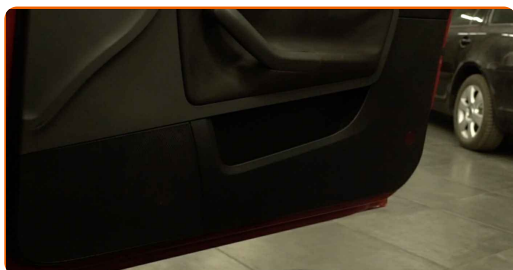


**2** Togliere il coperchio inferiore del vano portaoggetti.

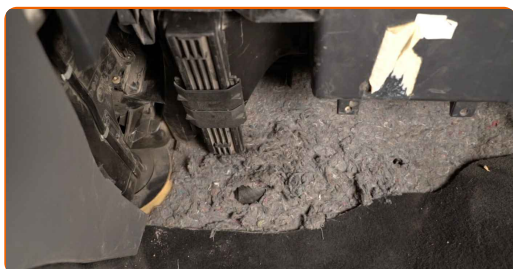

**3** Sganciare le clip del coperchio del filtro abitacolo.



**4** Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo

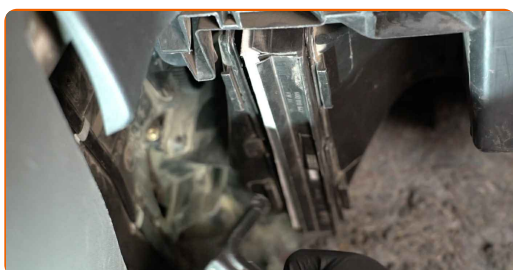

**5** Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



**AUTODOC raccomanda:**

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

**6** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




**AUTODOC raccomanda:**

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- VW POLO (AW1, BZ1) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.


**7**

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo

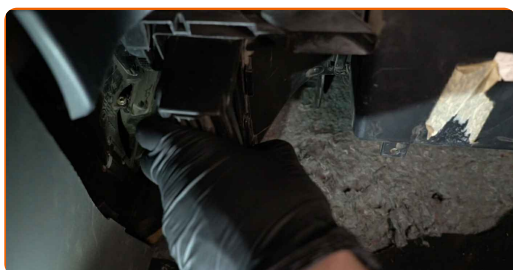

**8**

Fissare le clip del coperchio del filtro abitacolo.

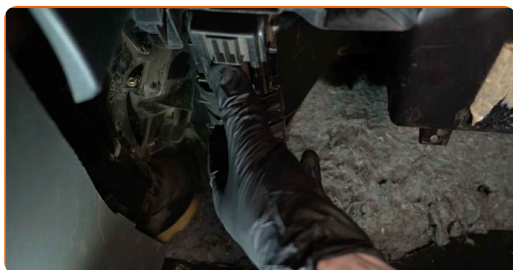

**9**

Montare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.

**Sostituzione: filtro antipolline - VW POLO (AW1, BZ1). Consiglio:**

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

**10**

Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

**11**

Innesca l'accensione.

**12**

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**13**

Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.