



Come cambiare filtro
carburante su **VW Polo
III Van / Hatchback (6N1)**
- Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW Polo III Van / Hatchback (6N1) 1.0

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW POLO III
VAN / HATCHBACK (6N1). ATTREZZI CHE SARANNO
NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Giravite phillips
- Giravite Piatto
- Contenitore di liquido

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo III Van / Hatchback (6N1). AUTODOC raccomanda:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW POLO III VAN / HATCHBACK (6N1). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante.




2 Svita il tappo del serbatoio carburante.

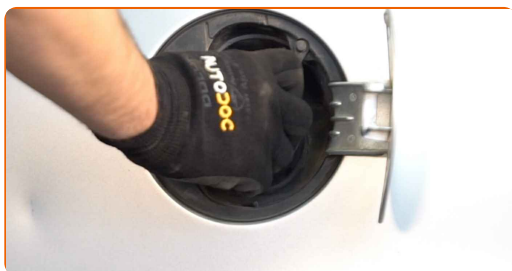

3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

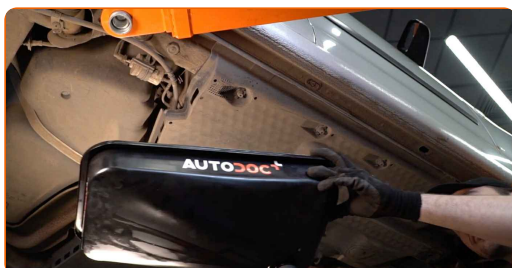


5

Pulisci il filtro carburante. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.



6

Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto.

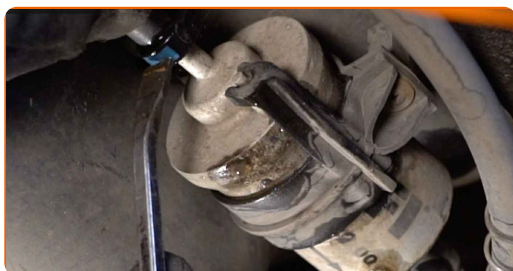


Sostituzione: filtro carburante - VW Polo III Van / Hatchback (6N1). I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

7

Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa un cacciavite Phillips.

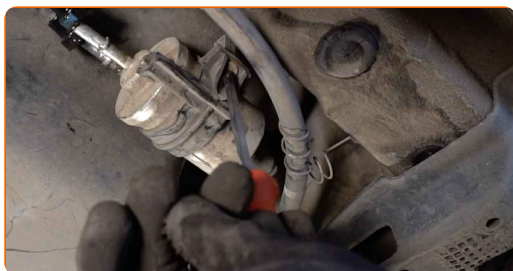

8

Rimuovere il filtro del carburante.



9

Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

10

Installare il nuovo filtro del carburante.

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo III Van / Hatchback (6N1). AUTODOC raccomanda:

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW Polo III Van / Hatchback (6N1).

11

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



12 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.



13 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.



14 Abbassare l'automobile.



15 Avvita il tappo del filtro carburante.

16 Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.




Sostituzione: filtro carburante - VW Polo III Van / Hatchback (6N1). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

17

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

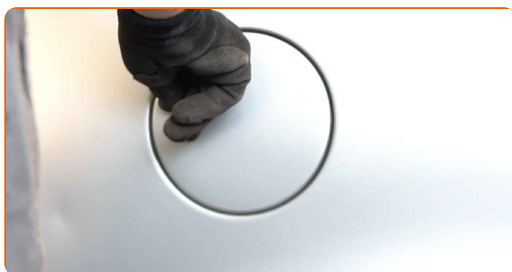

18

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo III Van / Hatchback (6N1). I professionisti raccomandano:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.