AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Caddy III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

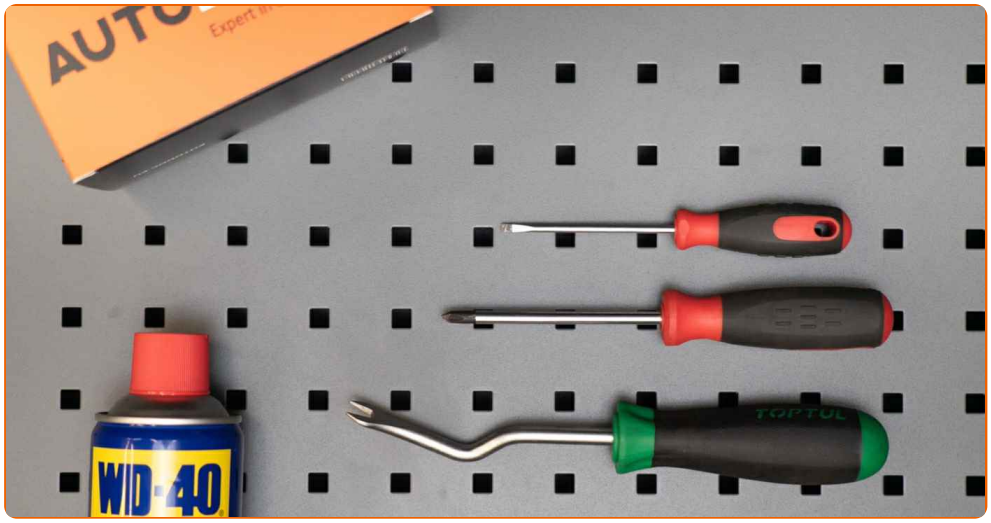

- WD-40 spray lubrificante
- Giravite phillips
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido
- Piede di porco

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante. Svita il tappo del serbatoio carburante.

2 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

3 Tratta con un prodotto gli elementi di fissaggio che collegano i tubi flessibili al filtro carburante. Usa lo spray WD-40.

4 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa un cacciavite Phillips.

5 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

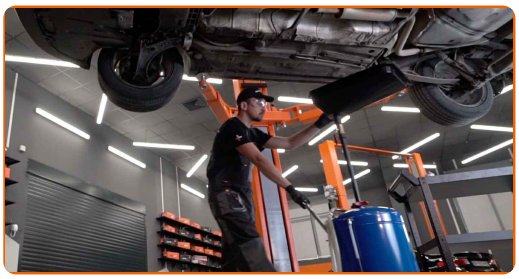

6 Rimuovi le staffe di supporto degli elementi di fissaggio dei tubi flessibili del filtro carburante. Usa un giravite piatto. Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante.

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

7 Rimuovere il filtro del carburante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

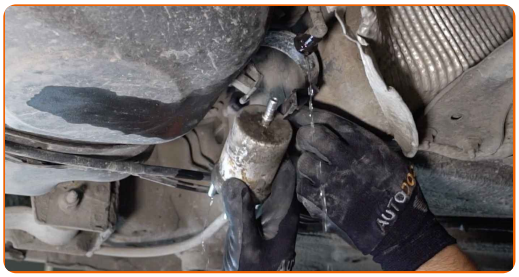

8 Installare il nuovo filtro del carburante.

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). I professionisti raccomandano:

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

9 Collega i tubi flessibili al filtro carburante. Installa le staffe di supporto degli elementi di fissaggio dei tubi flessibili del filtro carburante.

10 Stringere gli elementi di fissaggio del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.

11 Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.

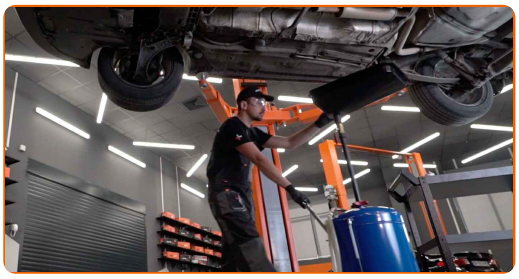

12 Abbassare l'automobile.

13 Avvita il tappo del filtro carburante. Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

14 Far funzionare il motore per qualche minuto.

Sostituzione: filtro carburante - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.