



Come cambiare filtro
antipolline su **VW**
Transporter T5 Camion
pianale / Telaio (7JD,
7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter T5 Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.0 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6


Sostituzione: filtro antipolline - VW Transporter T5 Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – VW Transporter T5 Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.

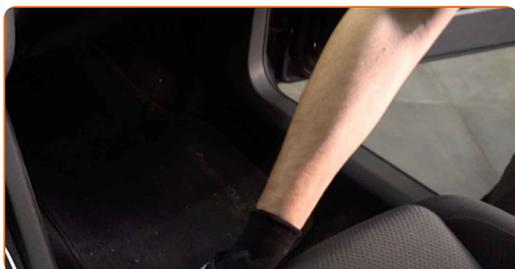

2

Svita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero.



3

Rimuovi il coperchio di protezione che si trova sotto il vano portaoggetti.




4

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



5

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

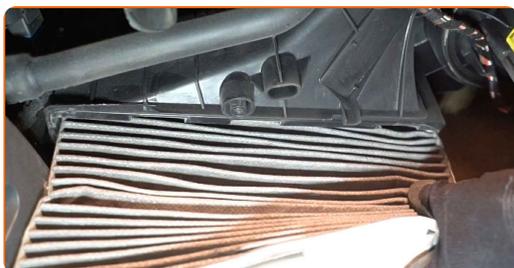

Sostituzione: filtro antipolline - VW Transporter T5 Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

6

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VW Transporter T5 Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

7

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



8

Monta il coperchio di protezione che si trova sotto il vano portaoggetti.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - VW Transporter T5 Camion pianale / Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

9

Avvita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero.



10

Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.



11

Innesca l'accensione.

12

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13


Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 👍

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

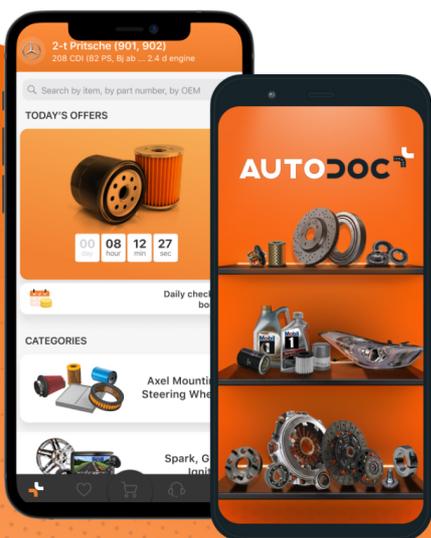

AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.