


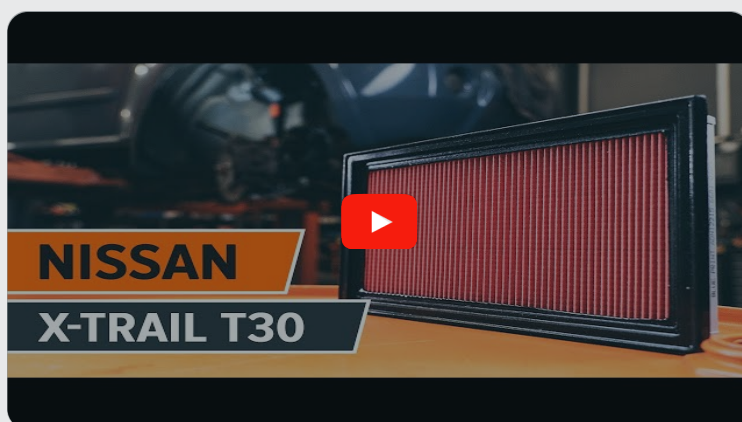

Come cambiare filtro aria
su **Nissan X Trail T30** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

NISSAN Sunny Sedan (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Coupe (B12) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN Sunny Sedan (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Traveller (W910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (U11) 2.0 D, (+ 219)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - NISSAN X TRAIL T30.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



• Panno in microfibra

• Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro aria - Nissan X Trail T30. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Nissan X Trail T30 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire il cofano.



2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



3 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

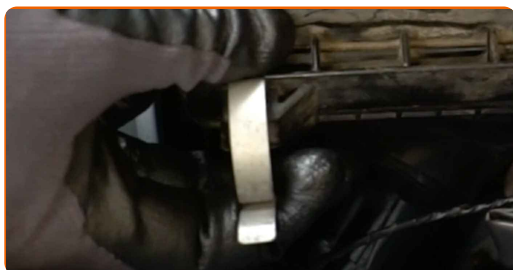


4 Solleva leggermente il coperchio della scatola del filtro dell'aria.




5 Rimuovere l'elemento filtrante dal coperchio del filtro dell'aria.



6 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

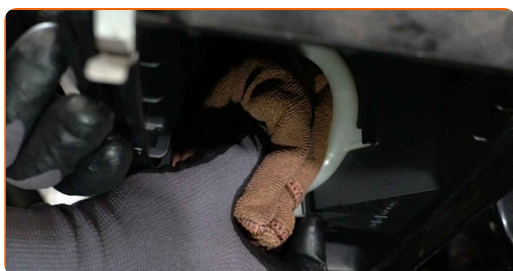


7 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

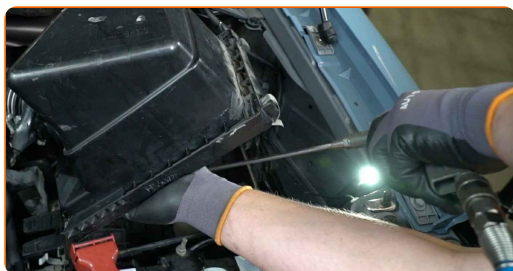

8 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.



- 9** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

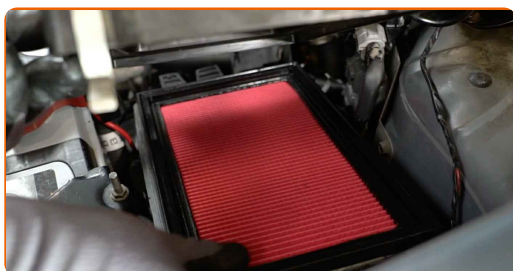

Sostituzione: filtro aria - Nissan X Trail T30. Consiglio:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - Nissan X Trail T30.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

- 10** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.




- 11** Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.




12

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

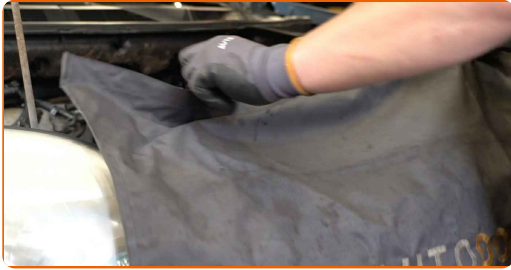

13

Chiudere il cofano.

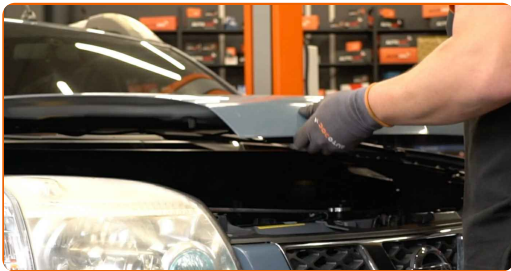

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The image shows two smartphones displaying the AutODOC app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a grid of various car parts like filters, belts, and gears.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER NISSAN

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER NISSAN X TRAIL T30

FILTRO ARIA PER NISSAN: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO ARIA PER NISSAN X TRAIL T30: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.