



Come cambiare filtro
antipolline su **Nissan X
Trail T30** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Trazione integrale (TNJ31)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - NISSAN X TRAIL T30. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

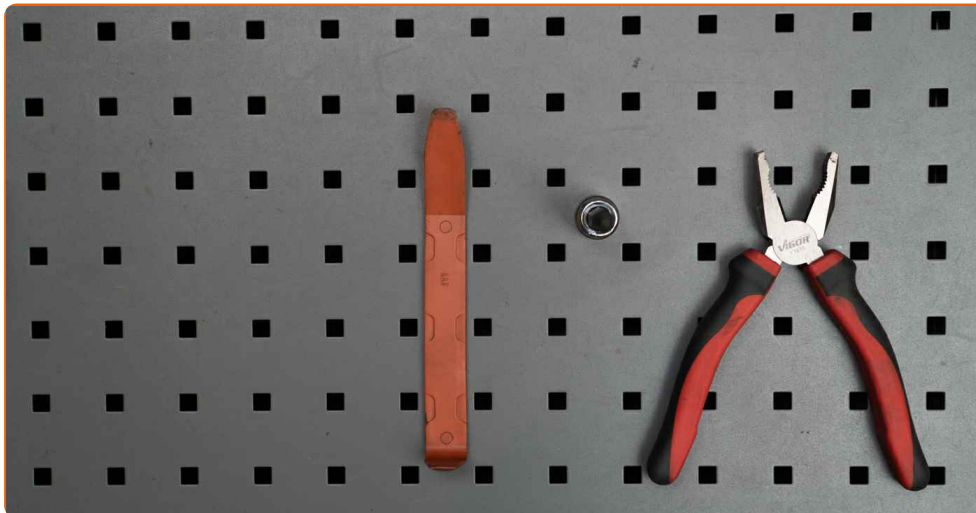

- Punta Torx T20
- Pinze
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro antipolline - Nissan X Trail T30. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Nissan X Trail T30 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Aprire il vano portaoggetti.



2


Rimuovere i tappi del vano portaoggetti. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.



3 Rimuovere il vano portaoggetti.




4 Svitare le chiusure sul pannello posteriore del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T 20.

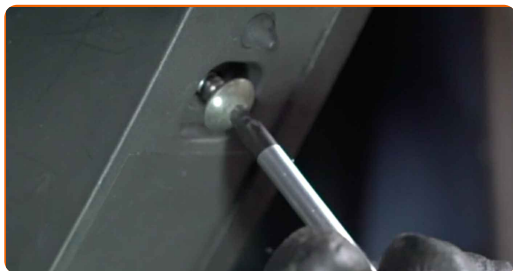

5 Staccare i fermi che collegano il relè al pannello posteriore. Usa delle pinze.



6 Rimuovere la parte inferiore del pannello posteriore.

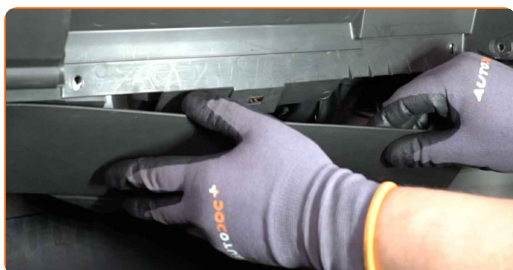

7 Rimuovere il pannello posteriore del vano portaoggetti.



8 Sganciare i fermi del coperchio del filtro della cabina.



9 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



10 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - Nissan X Trail T30. AUTODOC raccomanda:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.


11 Installare un nuovo filtro dell'abitacolo rispettando il segno della direzione del flusso d'aria.



- 12** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 13** Fissare i dispositivi di fissaggio che collegano il relè al pannello posteriore.

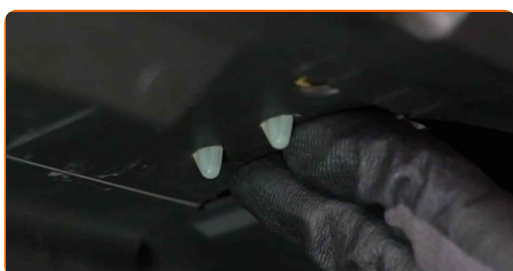

- 14** Installare il pannello posteriore del vano portaoggetti.



- 15** Installare la parte inferiore del pannello posteriore.



- 16** Avvitare i dispositivi di fissaggio sul pannello posteriore del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T 20.




17 Installare il vano portaoggetti.



18 Installare i tappi del vano portaoggetti.




19 Chiudere il vano portaoggetti.

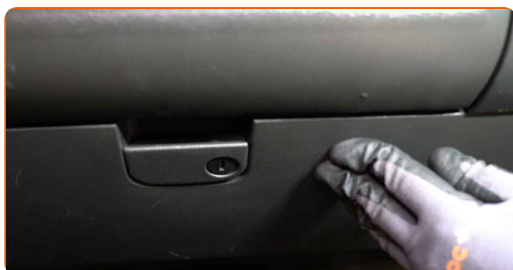

20 Innesca l'accensione.

21 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

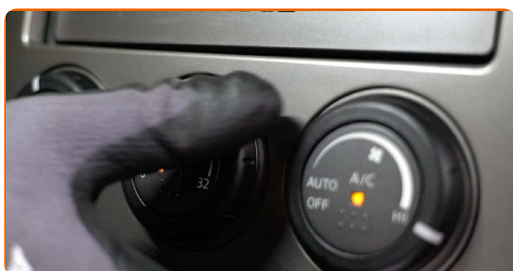

22

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER NISSAN

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER NISSAN X TRAIL T30

FILTRO ANTIPOLLINE PER NISSAN: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO ANTIPOLLINE PER NISSAN X TRAIL T30: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.