



Come cambiare filtro
antipolline su **Opel Zafira**
B A05 - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL ZAFIRA B
A05. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

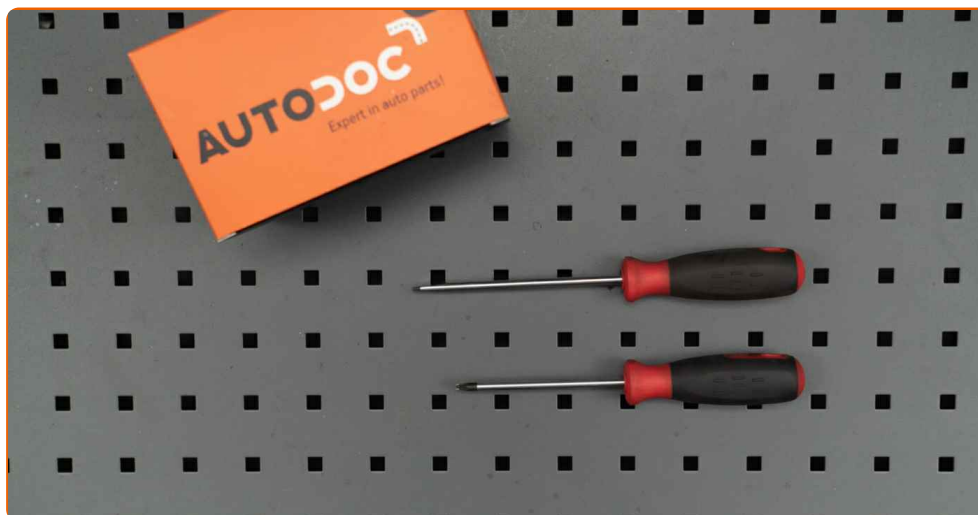

• Punta Torx T20

• Giravite Piatto

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro antipolline - Opel Zafira B A05. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - OPEL ZAFIRA B A05. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.



2 Allarga un panno sotto al coperchio del filtro abitacolo per proteggere il rivestimento interno dalla sporcizia.

3 Svita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero. Usa un giravite piatto.




4

Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.




5

Aprire il vano portaoggetti.

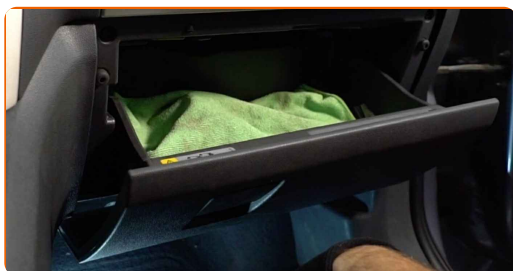

6

Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.

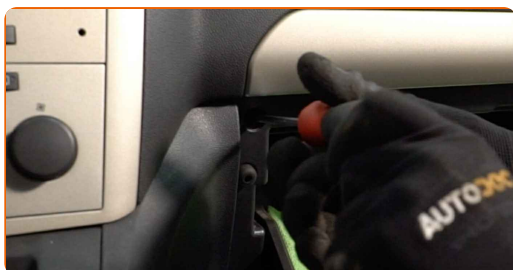

7


Rimuovere il vano portaoggetti.



Sostituzione: filtro antipolline - Opel Zafira B A05. Consiglio:

- Fai attenzione ed evita di danneggiare gli elementi di fissaggio del vano portaoggetti.

8 Scollega il connettore della lampadina dalla scatola a guanti.

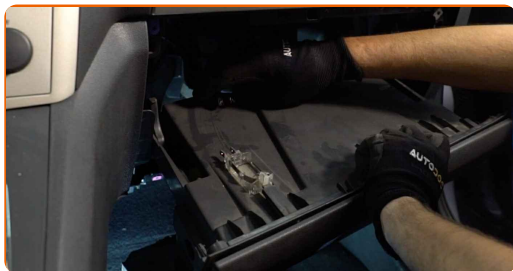


9 Rimuovi gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.




10 Scollega l'alloggiamento del condotto dell'aria dalla scatola del filtro dell'aria.



11 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T20.

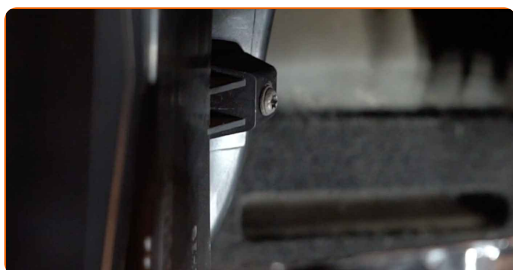

12 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.

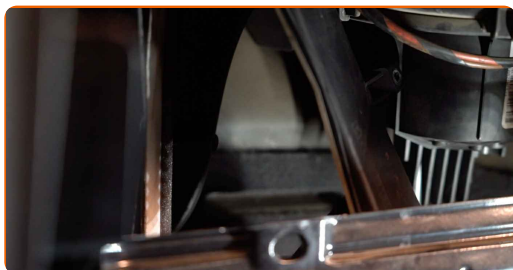


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - Opel Zafira B A05. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

13

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

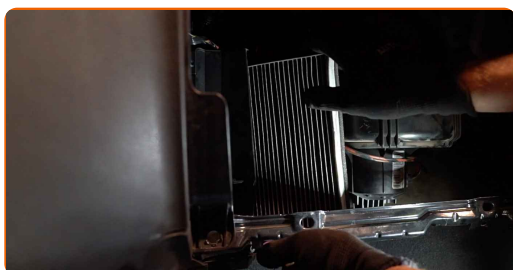


Sostituzione: filtro antipolline - Opel Zafira B A05. Il consiglio di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

14

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

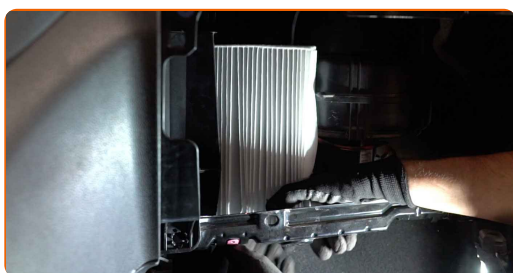

Sostituzione: filtro antipolline - Opel Zafira B A05. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - Opel Zafira B A05. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

15

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



16

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T20.



17


Installa l'alloggiamento del condotto dell'aria.



18 Installa gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del condotto dell'aria.



19 Collega il connettore della lampadina alla scatola a guanti.

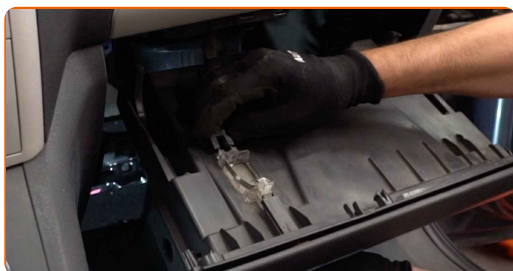

20 Installare il vano portaoggetti.




21 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.



22 Chiudere il vano portaoggetti.




23 Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti. Usa la chiave Torx T20.

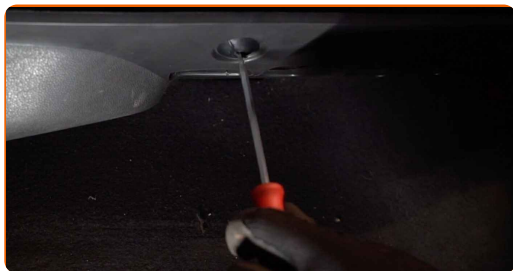

24 Avvita gli elementi di fissaggio del pannello poggiatesta laterale del passeggero. Usa un giravite piatto.

25 Rimuovi il panno.


26 Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.

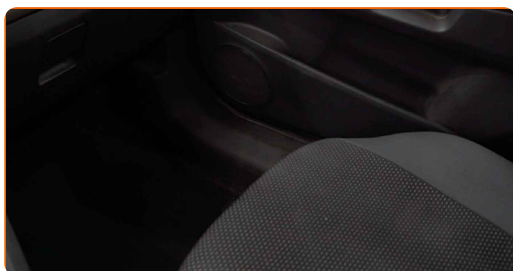

27 Innesca l'accensione.




28 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

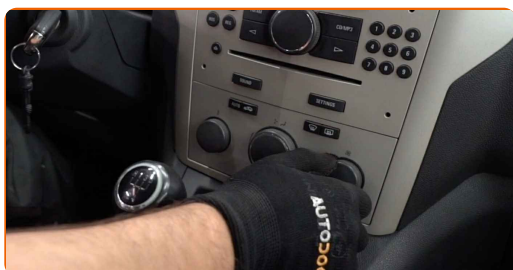

29

Spegni il sistema di accensione.

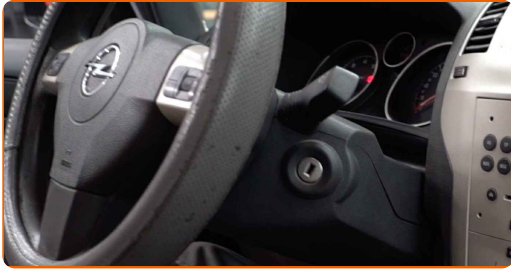

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER OPEL

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER OPEL ZAFIRA B A05

FILTRO ANTIPOLLINE PER OPEL: ACQUISTI ADESSO

**FILTRO ANTIPOLLINE PER OPEL ZAFIRA B A05: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.