Come cambiare pistoni portellone su Fiat Punto 188 - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

ⓘ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250), FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO Van (188_) 1.2 60

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - FIAT PUNTO 188. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

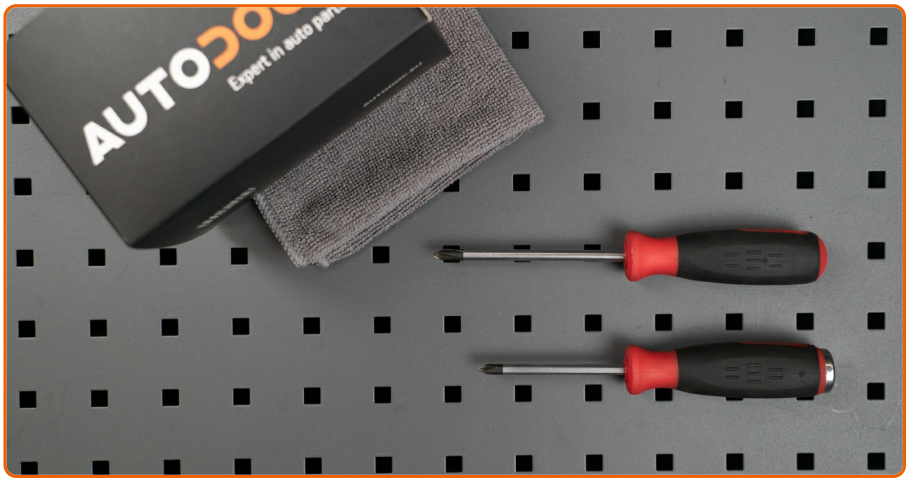

- Giravite Piatto
- Cric idraulico per trasmissione

Sostituzione: pistoni portellone - Fiat Punto 188. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Fiat Punto 188 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Apri lo sportello posteriore.

2

Scollega le cinghiette del ripiano portapacchi.

3

Sostieni il cofano posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.

4

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas al cofano. Usa un giravite piatto.

5

Sgancia l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto. Usa un giravite piatto.

Sostituzione: pistoni portellone - Fiat Punto 188. Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

6

Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.

7

Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.

Sostituzione: pistoni portellone - Fiat Punto 188. I professionisti raccomandano:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

8

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas del cofano.

9

Fai scattare l'anello elastico che collega il puntello di supporto a gas alla carrozzeria dell'auto.

10

Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

AUTODOC raccomanda:

- Fiat Punto 188 - Non abbassare il cric di trasmissione in modo brusco per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi dell'auto.

11

Collega le cinghiette del ripiano portapacchi posteriore.

12

Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.

13

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

HA TROVATO UTILI QUESTE ISTRUZIONI?

SI NO

DIVENTI UN MEMBRO DELL' AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

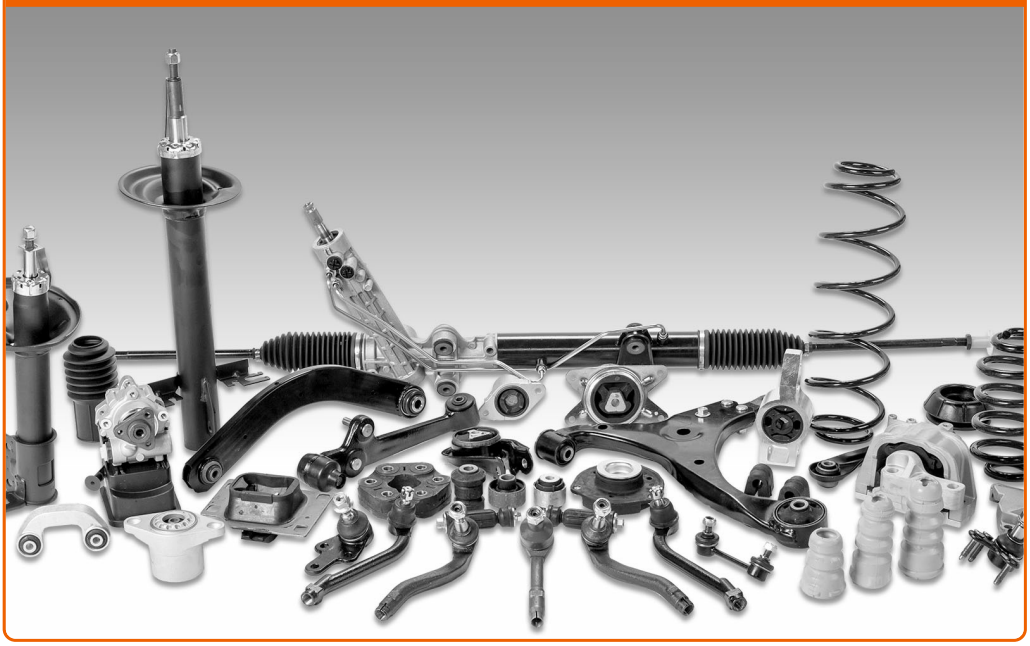

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE

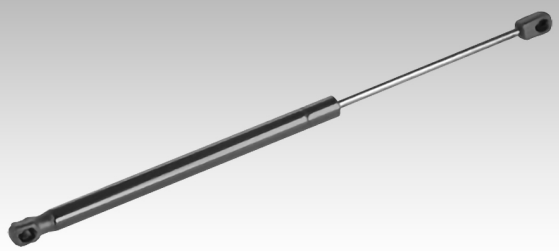

SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT PUNTO 188

PISTONI PORTELLONE PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

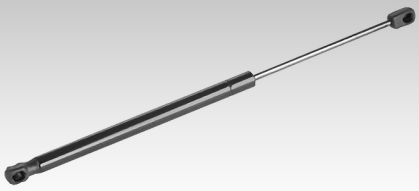

PISTONI PORTELLONE PER FIAT PUNTO 188: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2018.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad Autodoc GmbH.