AUTODOC
Expert in auto parts!

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Opel Astra G

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

Cambia il filtro dell'abitacolo della tua Opel Astra G almeno una volta ogni 6 mesi, all'inizio delle stagioni primaverile e autunnale.

1.1

Svitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti

1.2

1.3

2.1

Estrarre il vano e scollegare i connettori del cablaggio

2.2

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Opel Astra G

3

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo

4

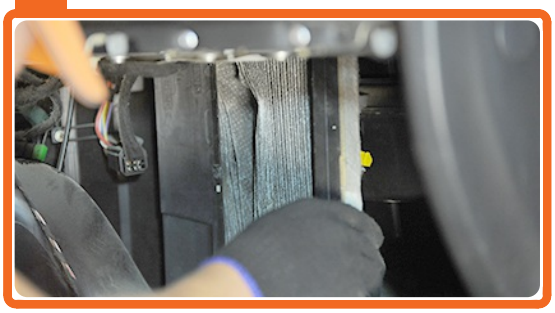

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

AutoDoc raccomanda:

Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.

Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Questo ridurrà la qualità dell'aria nell'abitacolo della tua Opel Astra G.

Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.

5

Installare un nuovo filtro dell'abitacolo in conformità con il segno.

6.1

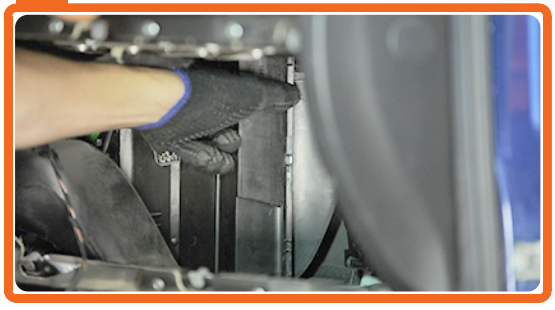

reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo

6.2

7

Collega il cablaggio

8

Installare il vano portaoggetti.

9.1

Avvitare le viti di fissaggio del vano portaoggetti

9.2

9.3

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua Opel Astra G sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili filtri abitacolo per la tua auto Opel Astra G della più alta qualità. Vai al sito.

Come sostituire il filtro dell'abitacolo su Opel Astra G

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

OPEL

FILTRI ABITACOLO

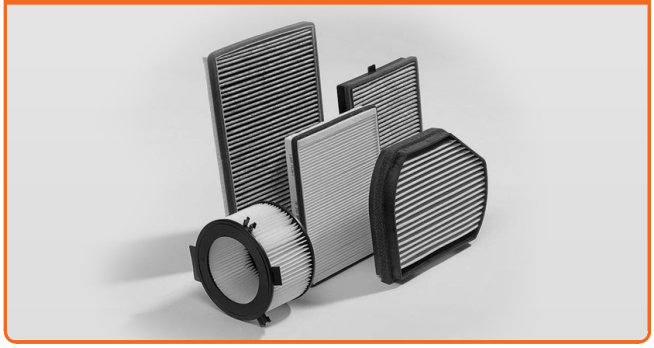

OPEL ASTRA G

FILTRI ABITACOLO PER OPEL

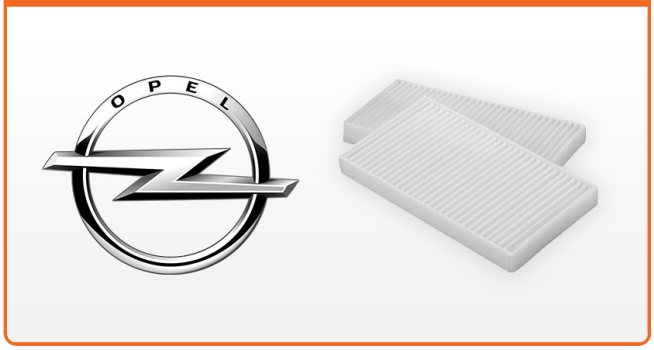

FILTRI ABITACOLO PER OPEL ASTRA G

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA