AUTODOC
Expert in auto parts!

Come sostituire le spazzole posteriori del tergicristallo su Renault Scenic II

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

Non toccare il bordo di gomma della spazzola, al fine di evitare il danneggiamento del suo rivestimento in grafite.

1

Staccare il braccio del tergicristallo dalla superficie del vetro fino all'arresto.

2

Rimuovere la spazzola del tergicristallo dal braccio.

3.1

Installare la nuova spazzola in modo che la sua scanalatura entri nell'attacco sul braccio.

3.2

4.1

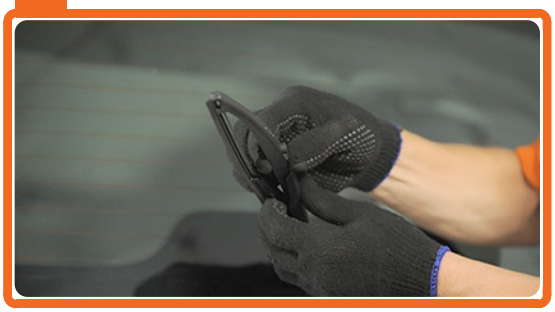

Bloccare la spazzola nelle clip di fissaggio.

4.2

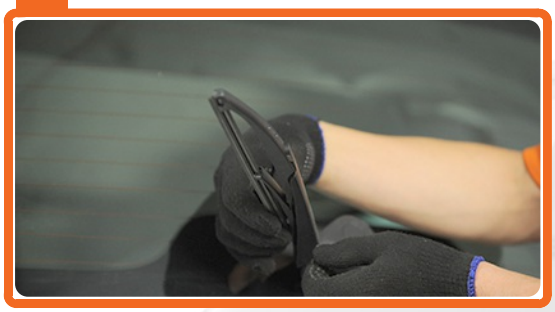

5

Riappoggiare il braccio tergitore sul vetro. Assicurarsi che la striscia di gomma della spazzola si adatta perfettamente al vetro, lungo la sua intera lunghezza.

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua Renault Scenic II sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili spazzole del tergicristallo per la tua auto Renault Scenic II della più alta qualità. Vai al sito.

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

RENAULT

SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO

RENAULT SCENIC II

SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO PER RENAULT

SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO PER RENAULT SCENIC II

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA