VIDEO TUTORIAL

ⓘ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI, VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI, VW GOLF VI Convertible (517) 1.6 TDI, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI, VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion, VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI, VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW PASSAT (362) 1.6 TDI, VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI, VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI, VW POLO (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - VW TOURAN 1T3. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

- Punta Torx T30
- Bussola nr. 19
- Bussola nr. 32
- Chiave combinate N°19
- Chiave a cricchetto
- Coppa drenaggio olio
- Giravite piatto
- Chiave dinamometrica
- Copertura parafango
- Panno in microfibra

AUTODOC raccomanda:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.

SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - VW TOURAN 1T3. PROCEDERE COME SEGUE:

1

Aprire il cofano.

2

Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3

Rimuovere la copertura del motore.

AUTODOC raccomanda:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.

4

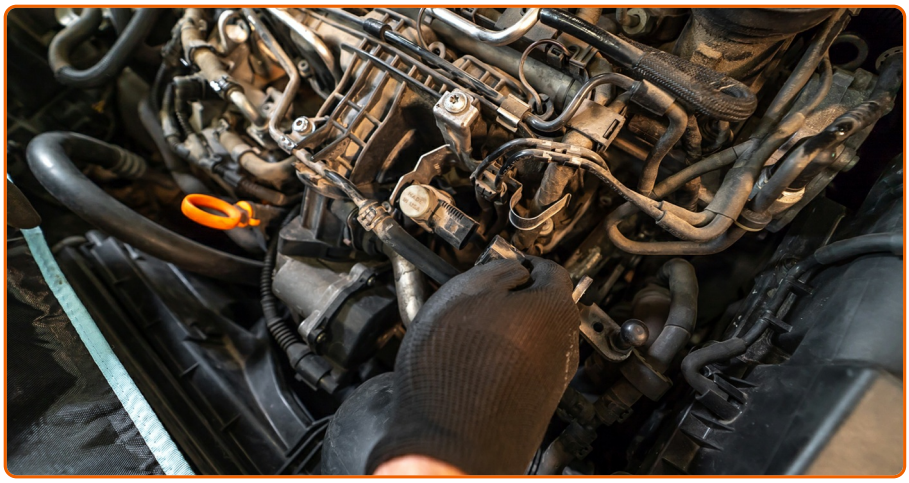

Scollega il connettore della valvola per vuoto.

5

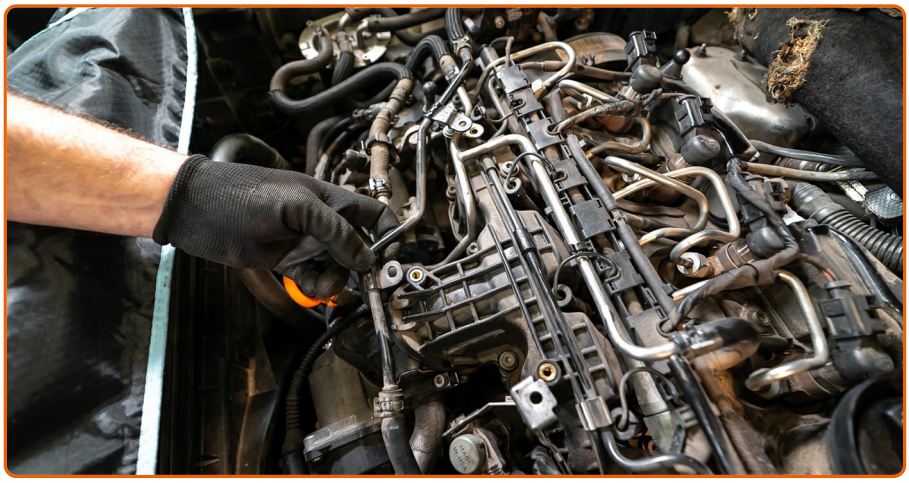

Svita i supporti del tubo a vuoto (3 elementi di fissaggio). Usa la chiave Torx T 30.

6

Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio.

7

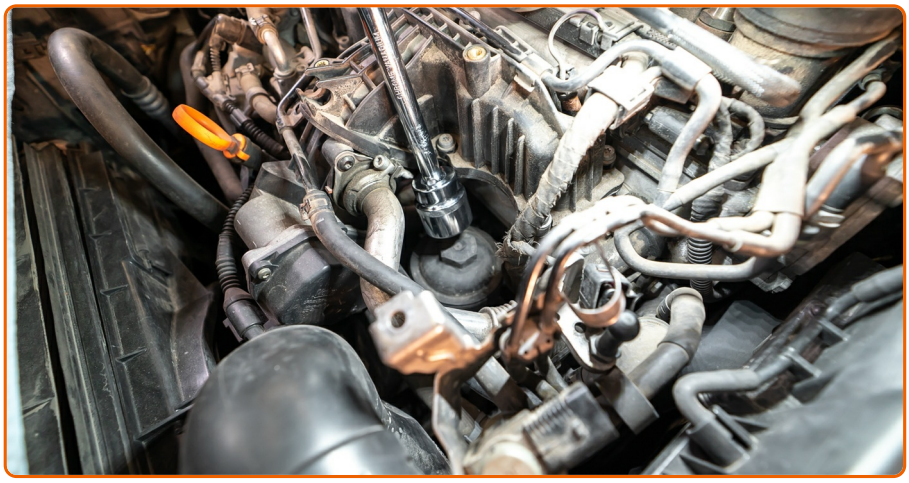

Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Utilizza una chiave a bussola N°32.

8

Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.

9

Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

10

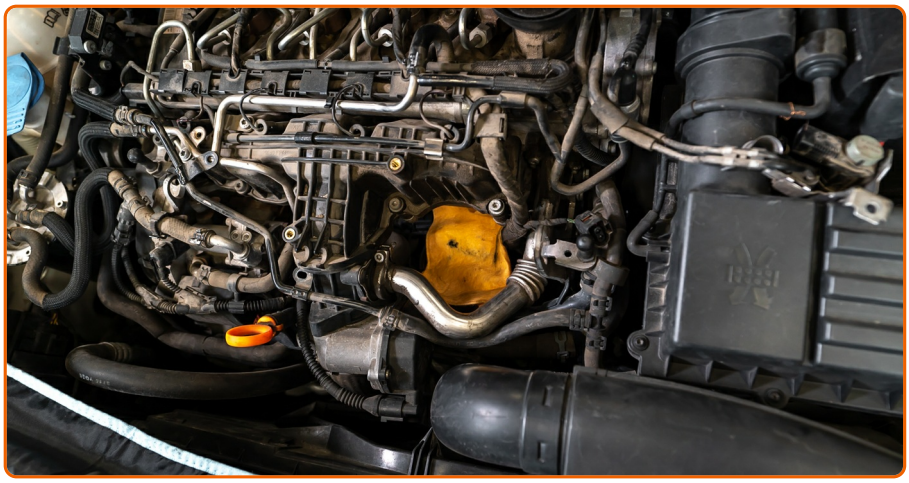

Copri l'alloggiamento del filtro dell'olio con un panno pulito per evitare che lo sporco e oggetti estranei penetrino nel sistema.

11

Svita il tappo del serbatoio dell'olio.

12

Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

Sostituzione: olio motore e filtro - VW Touran 1T3. Il consiglio di AUTODOC:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.

13

Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 5 litri al di sotto del foro di drenaggio.

14

Svitare il tappo di scarico. Usa una chiave a bussola n.19 o una chiave poligonale n.19.

15

Far scorrere l'olio usato.

Sostituzione: olio motore e filtro - VW Touran 1T3. Consiglio:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

16

Smonta il filtro dell'olio dal coperchio del filtro.

17

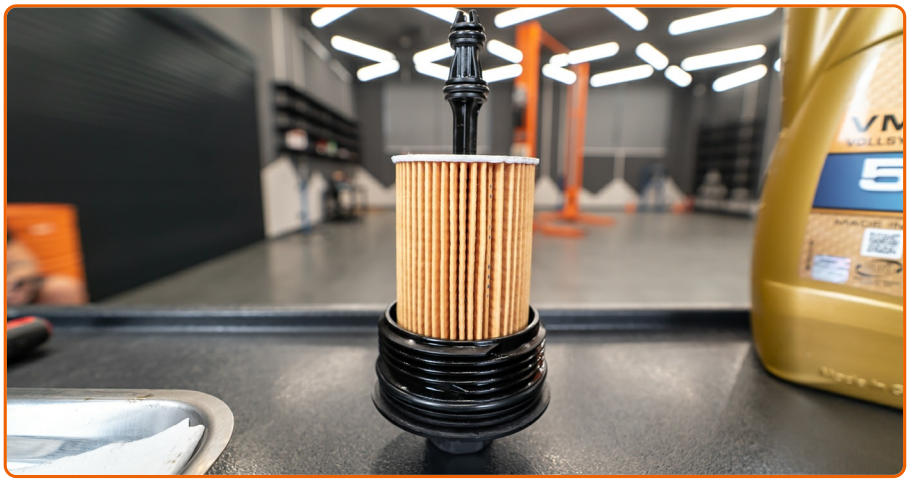

Rimuovi i vecchi o-ring dal coperchio del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto.

18

Installa i nuovi o-ring (3 pezzi) e il nuovo filtro dell'olio alle loro sedi di montaggio sul coperchio del filtro.

Fai attenzione!

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.

19

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.

20

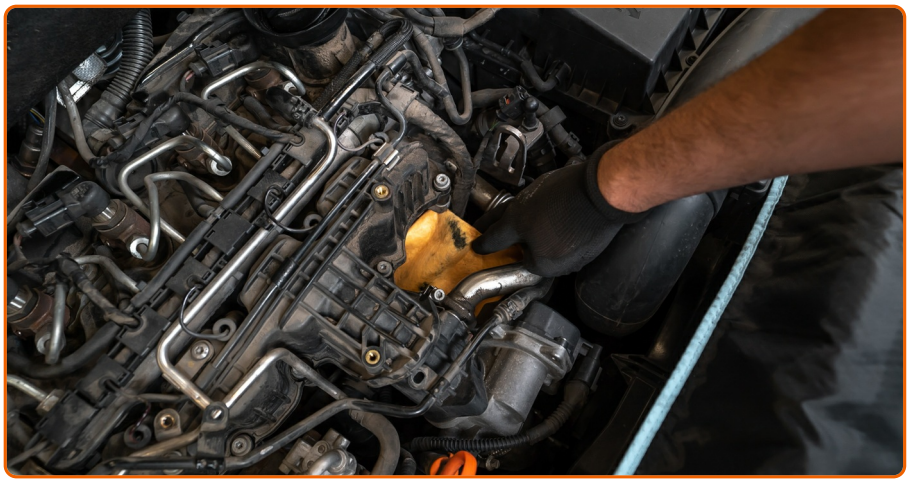

Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

21

Abbassare l'automobile.

22

Rimuovi il panno dall'alloggiamento del filtro dell'olio.

23

Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.

24

Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro.

25

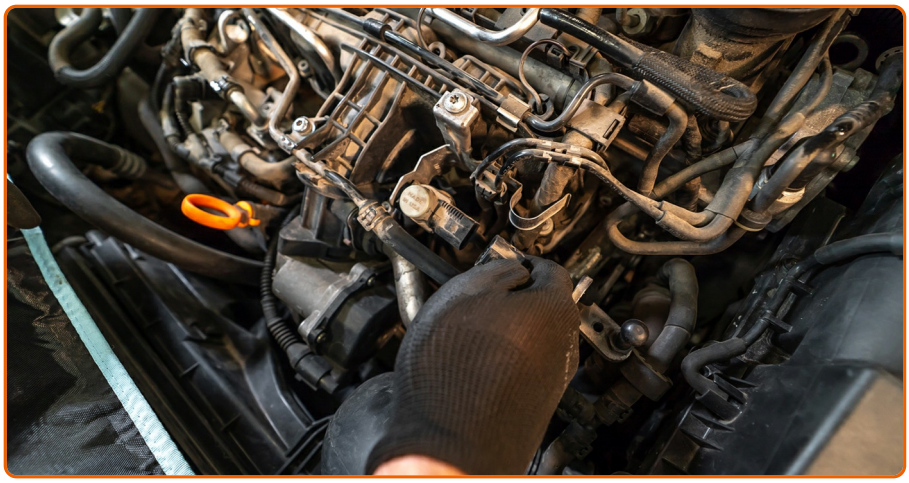

Avvitare il tappo. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 25 Nm.

26

Installa i supporti dei tubi a vuoto e avvita i loro elementi di fissaggio (3 pezzi). Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10Nm.

27

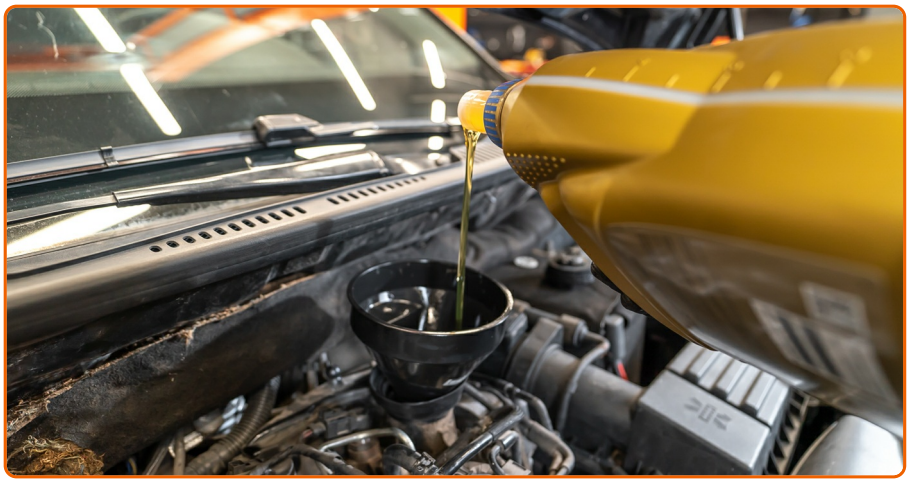

Collega il connettore della valvola per vuoto.

28

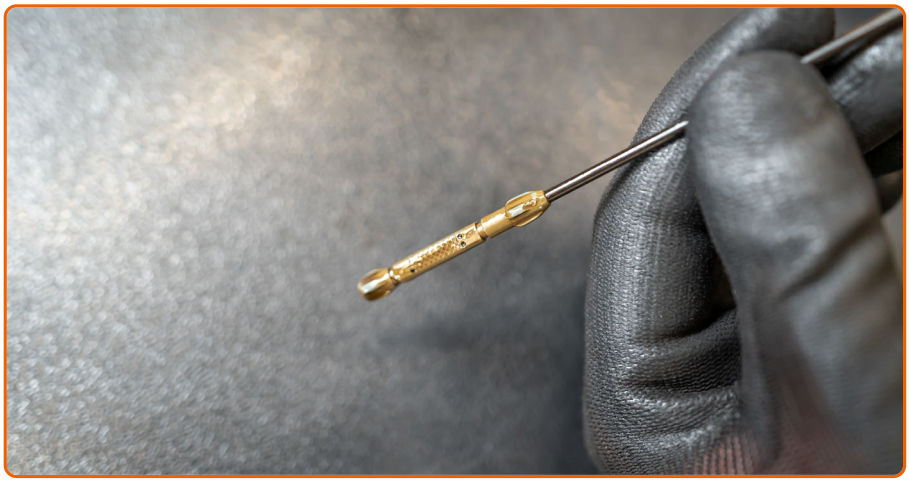

Svita il tappo del serbatoio dell'olio. Introduci l'imbuto.

29

Versa l'olio nel motore attraverso serbatoio. Quantità di olio richiesta:4.3 l.

Sostituzione: olio motore e filtro - VW Touran 1T3. AUTODOC raccomanda:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

30

Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello . Aggiungi dell'olio se necessario

AUTODOC raccomanda:

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

31

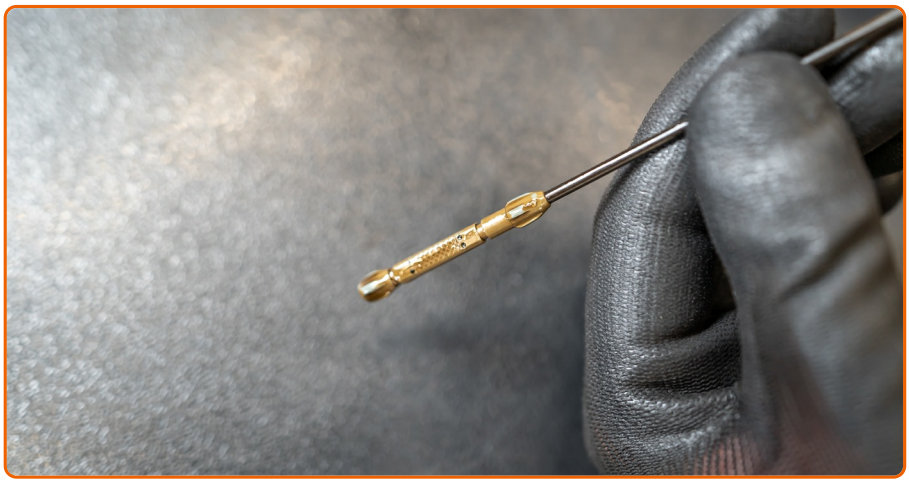

Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

32

Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

33

Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un asta, e aggiungere olio, se necessario.

Sostituzione: olio motore e filtro - VW Touran 1T3. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

34

Montare il coperchio motore e fissarlo.

35

Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

36

Chiudere il cofano.

Sostituzione: olio motore e filtro - VW Touran 1T3. I professionisti raccomandano:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

HA TROVATO UTILI QUESTE ISTRUZIONI?

SI NO

DIVENTI UN MEMBRO DELL' AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

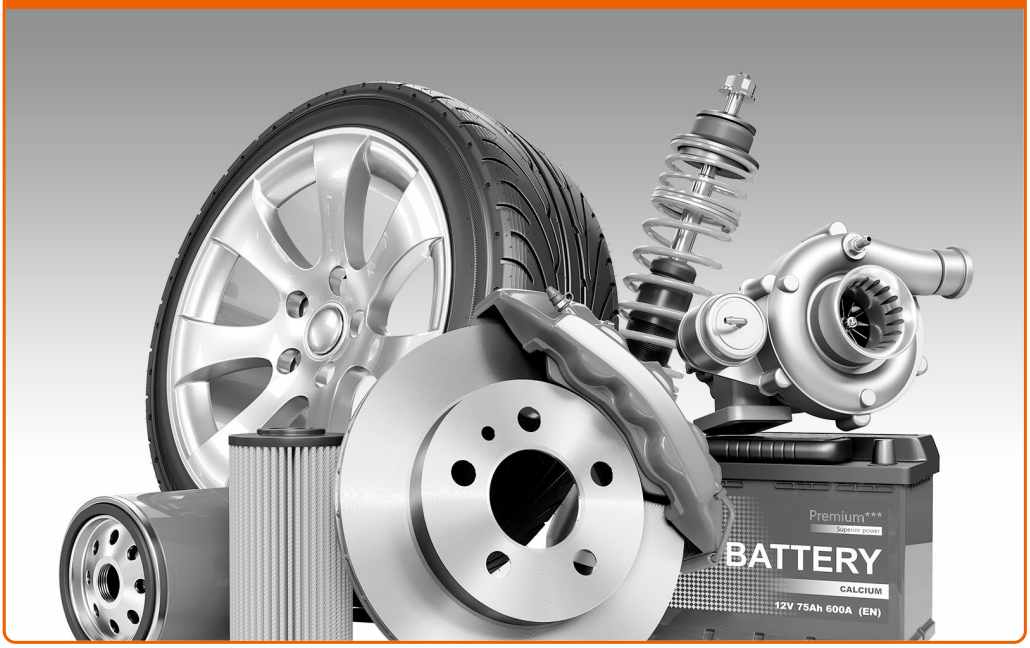

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

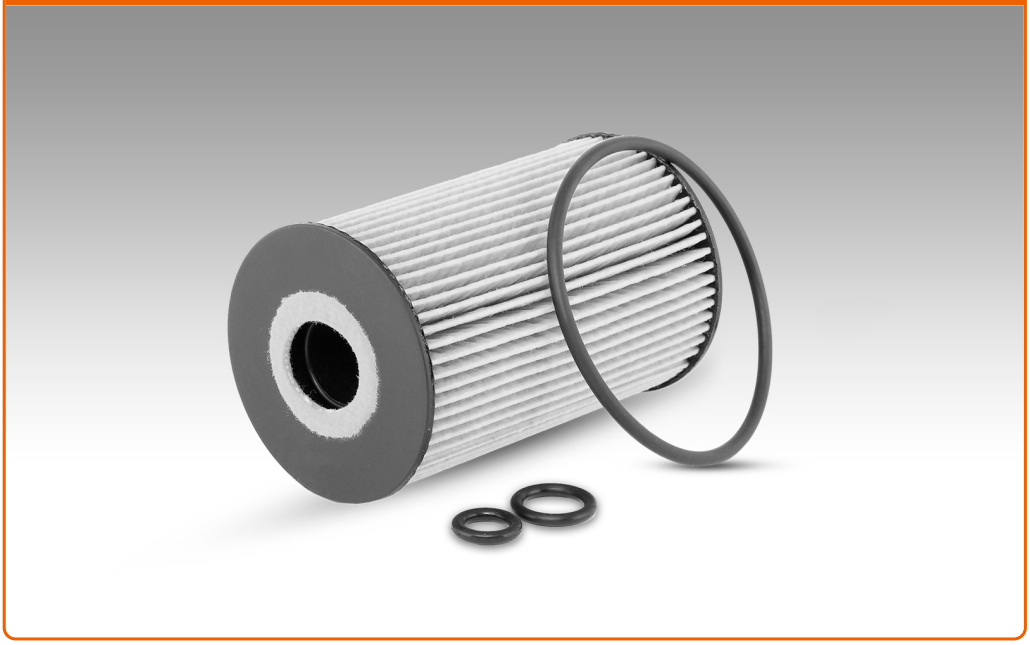

SCELGA AUTORICAMBI PER VW TOURAN 1T3

FILTRO OLIO MOTORE PER VW: ACQUISTI ADESSO

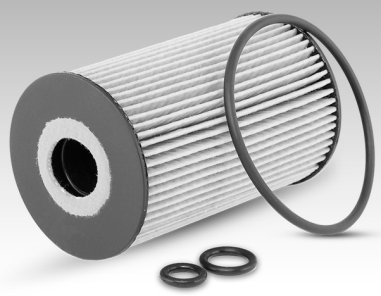

FILTRO OLIO MOTORE PER VW TOURAN 1T3: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2018.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad Autodoc GmbH.