AUTODOC
Expert in auto parts!

Come sostituire il gambo tirante trasversale su Volvo XC90 I

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

1

Stringere la leva freno di stazionamento.

2

Collocare blocchi a cuneo sotto la ruota posteriore.

3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota.

4

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Rimuovere le ruote anteriori.

AutoDoc raccomanda:

Misurare e annotare la lunghezza della parte libera della filettatura della barra comando sterzo per non disallineare l'angolo di convergenza delle ruote durante l'assemblaggio.

6

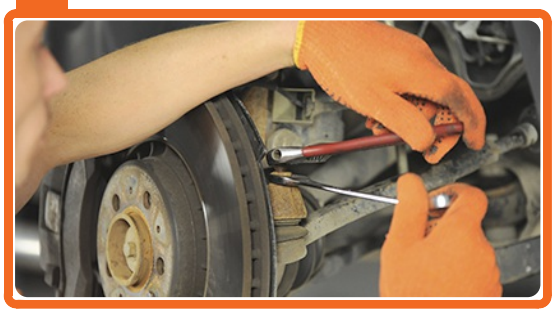

Allentare il dado di serraggio sul gambo.

7

Usando un attrezzo speciale, estrarre la testa barra comando sterzo dal fuso a snodo.

8

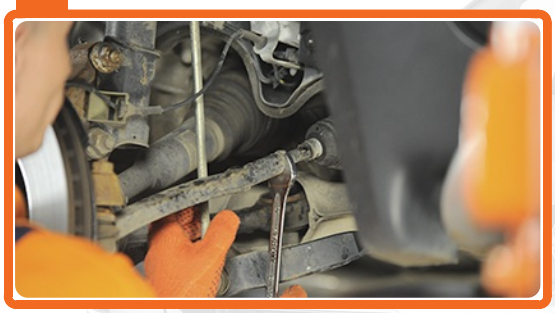

Allentare il controdado di attacco del gambo tirante alla barra.

9

Svitare il gambo dalla barra comando sterzo.

AutoDoc raccomanda:

Durante l'installazione della barra comando sterzo, ricordati di fare lo stesso numero di giri o di mantenere la stessa lunghezza della filettatura di prima.

10

Avvita una nuova testa barra comando sterzo.

11

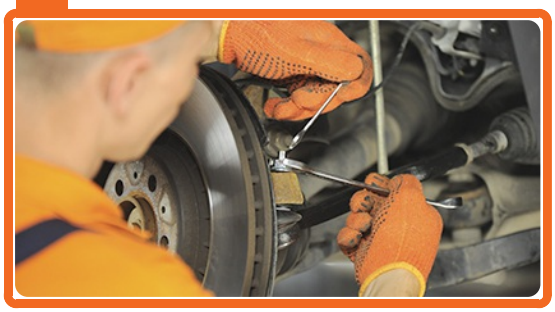

Serrare il dado di serraggio sul nuovo gambo.

12

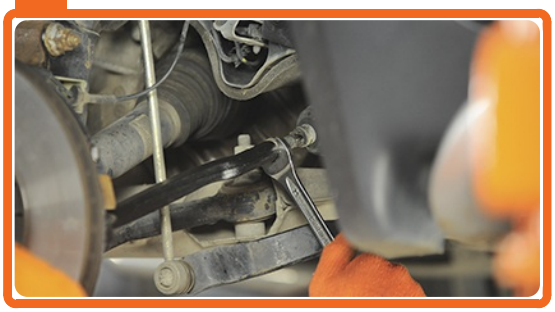

Serrare il controdado del gambo

13

Installare la ruota.

14

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote

AutoDoc raccomanda:

Controllare e regolare, se necessario, la campanatura.

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua Volvo XC90 I sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili gambo tirante trasversale per la tua auto Volvo XC90 I della più alta qualità. Vai al sito.

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

VOLVO

GAMBO TIRANTE TRASVERSALE

VOLVO XC90 I

GAMBO TIRANTE TRASVERSALE PER VOLVO

GAMBO TIRANTE TRASVERSALE PER VOLVO XC90 I

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA