



Come cambiare filtro aria
su **CITROËN C5 II (RC_)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - CITROËN C5 II (RC_).
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Giravite Piatto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango


Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - CITROËN C5 II (RC_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Rimuovere la copertura del motore.

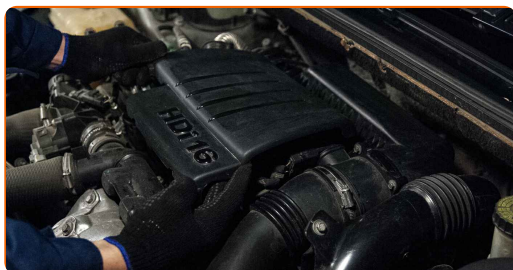


Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). I professionisti raccomandano:


- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.
- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

5 Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.

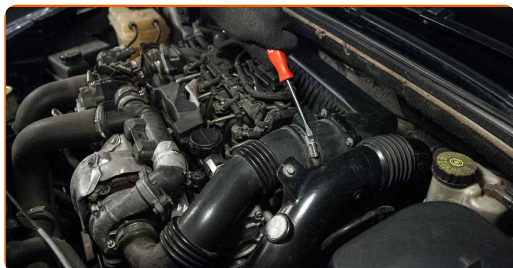


6 Rimuovere l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria. Usa un giravite piatto.

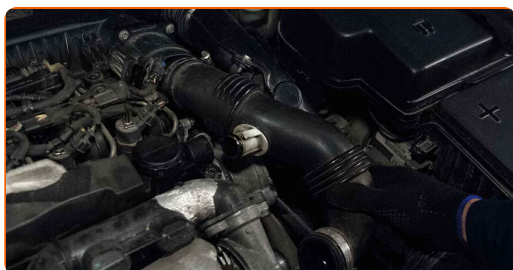


7 Copri la girante del turbocompressore con un panno in microfibra per evitare che sporco e corpi estranei penetrino nel sistema.


8 Scollega il connettore del debimetro. Usa un giravite piatto.

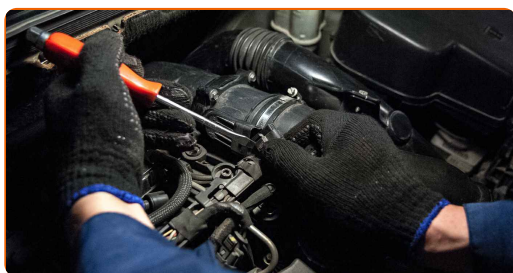


9 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

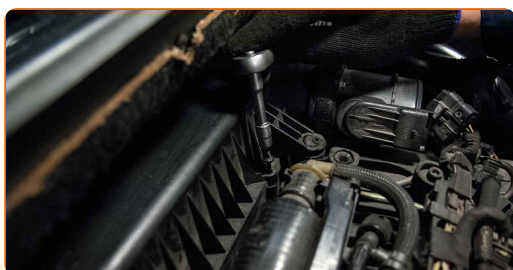

10 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

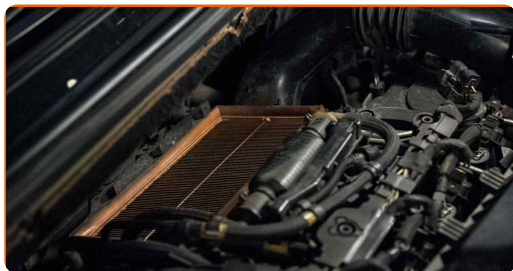

11 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

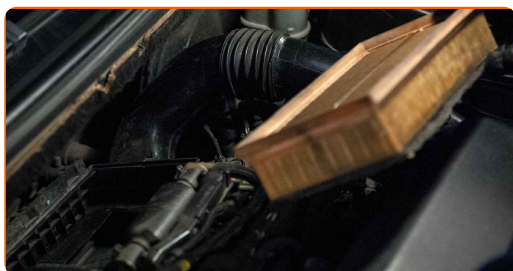


12 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

13 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

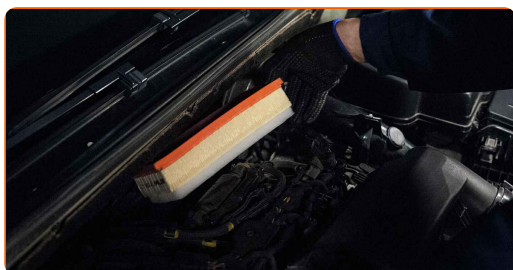


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


14

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

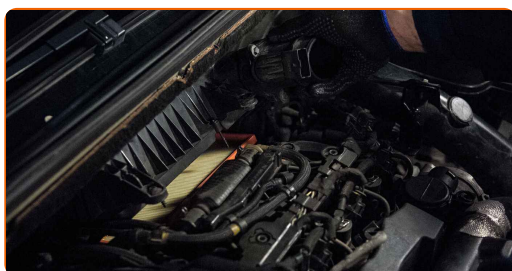

15

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

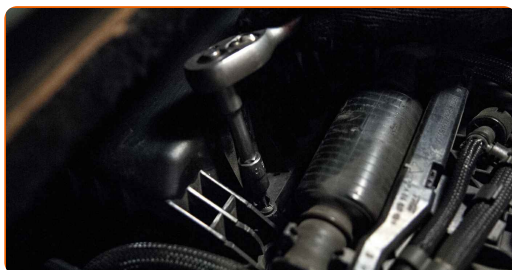


16


Rimuovi il panno in microfibra dalla girante del turbocompressore.

17


Reinstallare l'alloggiamento del gruppo di distribuzione dell'aria.

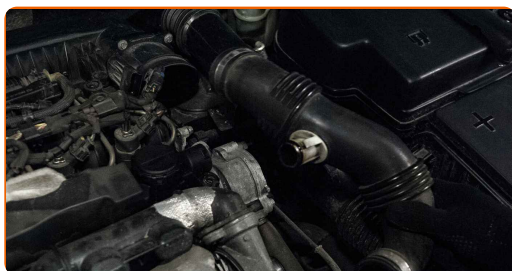


18 Collega il connettore del debimetro.

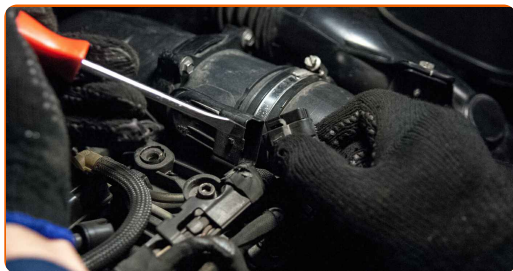


19 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

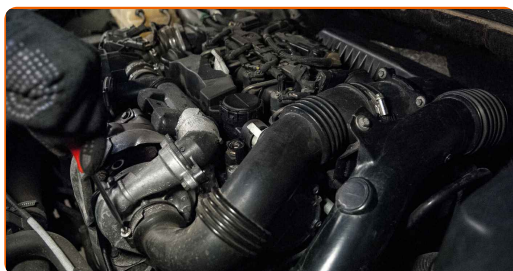

20 Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.

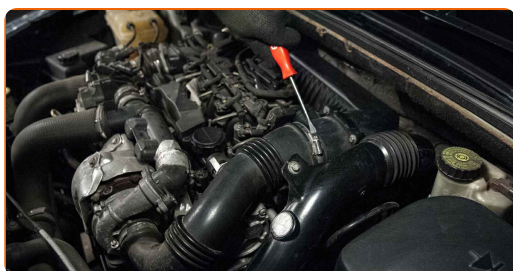

21 Montare il coperchio motore e fissarlo.

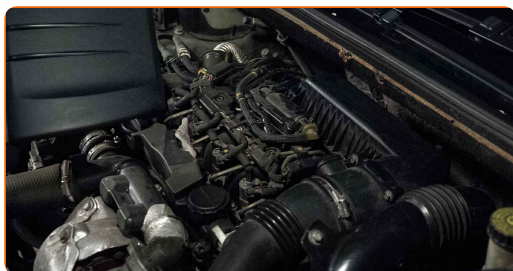

Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C5 II (RC_). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

22

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

23

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.