



Come cambiare filtro  
carburante su **Mercedes**  
**W124** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



### **i** **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Station Wagon (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES W124. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°19
- Bussola nr. 19
- Giravite phillips
- Pompa del carburante manuale a bulbo
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W124. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES W124. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1

Aprire il cofano vano motore.



2

Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

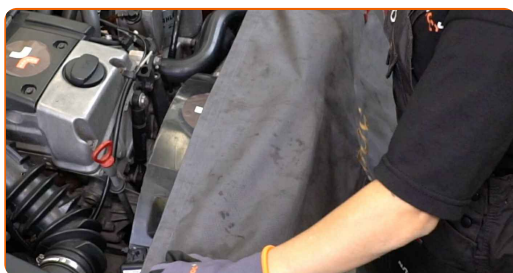

3

Pulire la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa un detergente spray multiuso.



4

Svitare la staffa supporto del filtro carburante. Utilizza una chiave combinata N°19.



5

Rimuovi i bulloni di fissaggio.



6

Rimuovere il filtro del carburante.



7

Pulire la sede di montaggio del filtro del carburante. Usa un detergente spray multiuso.



8

Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W124. Consiglio:

- Lubrificare gli anelli di tenuta O-ring del nuovo filtro del carburante con una piccola quantità di carburante.

9

Monta il bullone di fissaggio.



AUTODOC raccomanda:

- Utilizzare nuovi anelli di tenuta O-ring.

10

Stringere gli elementi di fissaggio del filtro del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 22 Nm.



11

Allenta i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.



**12** Scollega il tubo dal filtro carburante.



**13** Adescare manualmente il sistema di alimentazione. Utilizzare una pompa del carburante manuale a bulbo.




**Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W124. AUTODOC raccomanda:**

- Tale operazione è necessaria affinché l'impianto di alimentazione si riempi completamente di carburante.

**14** Collegare il tubo al filtro del carburante.



**15** Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Usa un cacciavite Phillips.

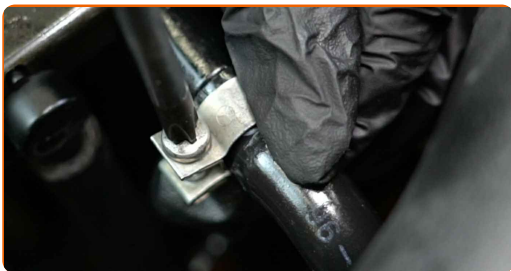

**16** Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



**17** Far girare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



**18** Spegni il motore.


Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W124. I professionisti raccomandano:

- Assicurarsi che non vi siano perdite di carburante.




19

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

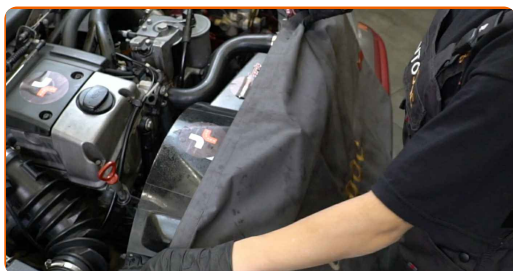

20

Chiudere il cofano.

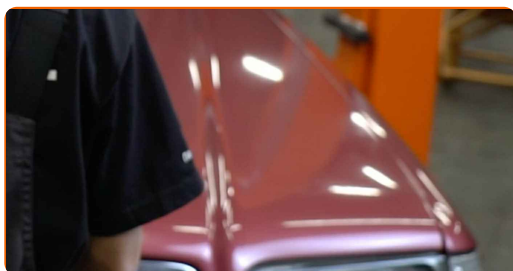

AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W124**

**FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES W124: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.