



Come cambiare filtro
antipolline su **FORD KA+**
Hatchback (UK, FK) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FORD KA+ HATCHBACK (UK, FK). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Punta Torx T20
- Chiave a cricchetto
- Strumento per estrazione clip

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FORD KA+ Hatchback (UK, FK).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


- 1** Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.




- 2** Rimuovere le clip della mascherina cruscotto inferiore. Usa uno strumento per estrazione clip.




3 Togliere il coperchio inferiore del vano portaoggetti.

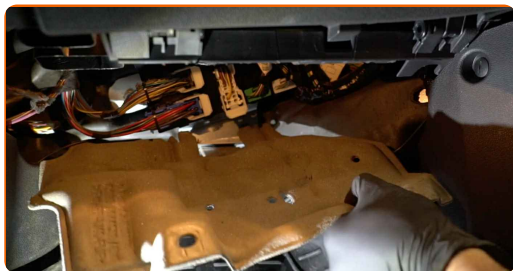

4 Togliere le clip dal pannello laterale di plastica. Usa uno strumento per estrazione clip.

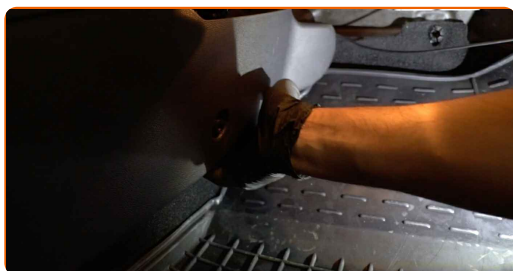

5 Rimuovi il coperchio laterale di plastica.

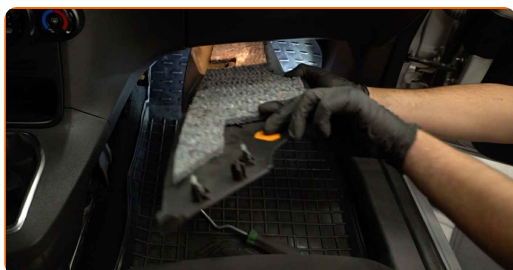

6 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



7 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

8

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

9


Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- FORD KA+ Hatchback (UK, FK) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

- 10** Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

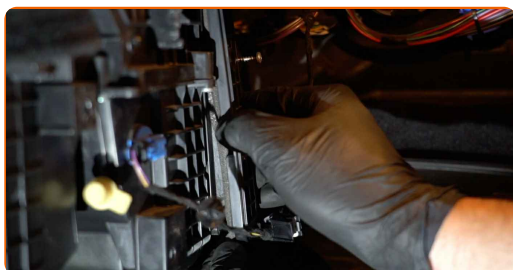

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 11** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



12 Installa la copertura di plastica laterale.



13 Rimettere le clip nel pannello laterale di plastica.



14 Montare il coperchio inferiore del vano portaoggetti.



15 Installare le clip della mascherina cruscotto inferiore.



16 Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.



- 17** Innesca l'accensione.
- 18** Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 19** Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.