




Come cambiare la luce
della targa su **FORD**
Transit Mk6 Bus (V347,
V348) – Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

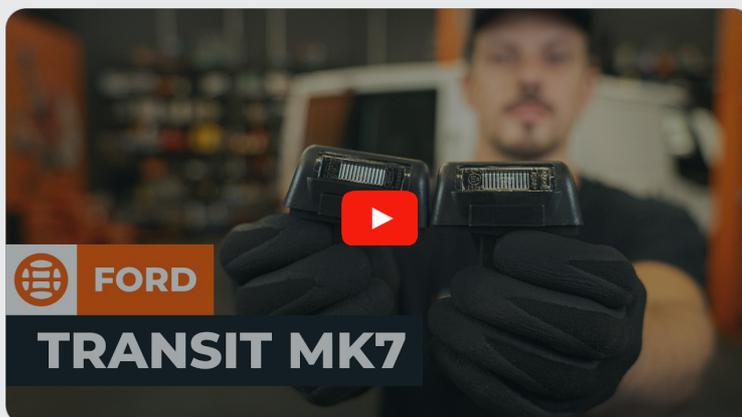

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Transit Mk6 Furgonato (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - FORD TRANSIT MK6
 BUS (V347, V348). ATTREZZI CHE SARANNO
 NECESSARI:

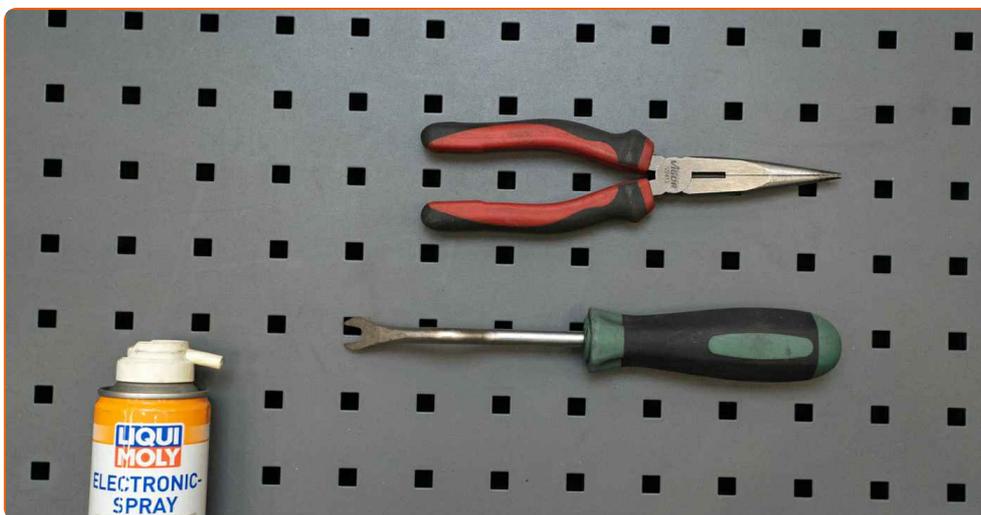

- Spray per dispositivi elettronici
- Strumento di rimozione delle clip
- Pinze a naso lungo

Acquistare utensili

Sostituzione: luce targa - FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le luci della targa posteriore.
- L'intervento deve essere eseguito interamente a quadro spento.

SOSTITUZIONE: LUCE TARGA - FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire le porte posteriori.

2 Rimuovere il pannello di rivestimento della porta posteriore sinistra. Utilizzare uno strumento per la rimozione delle clip.



3 Rimuovere la luce della targa. Utilizzare delle pinze a naso lungo.



4 Staccare il connettore della luce della targa.



5 Trattare il connettore della luce della targa. Utilizzare uno spray per dispositivi elettronici.



6 Collegare il connettore a una nuova luce targa.



7 Installare la luce della targa.



8 Reinstallare il pannello di rivestimento della porta posteriore.



9 Chiudere le porte posteriori.

10 Verificare il funzionamento del nuovo componente.




BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

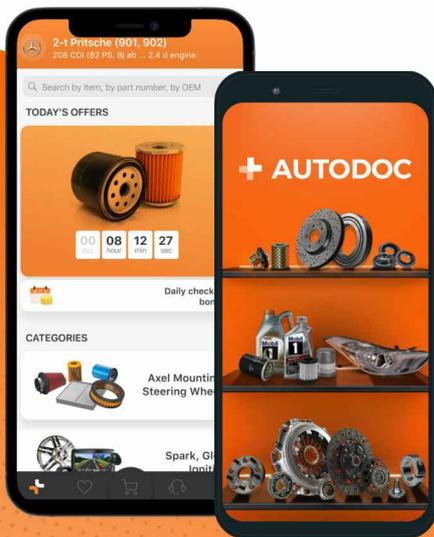



 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LUCE TARGA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2024. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.