AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **VW Lupo 6X1** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Variant (1H5) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, (+ 6)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW LUPO 6X1. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

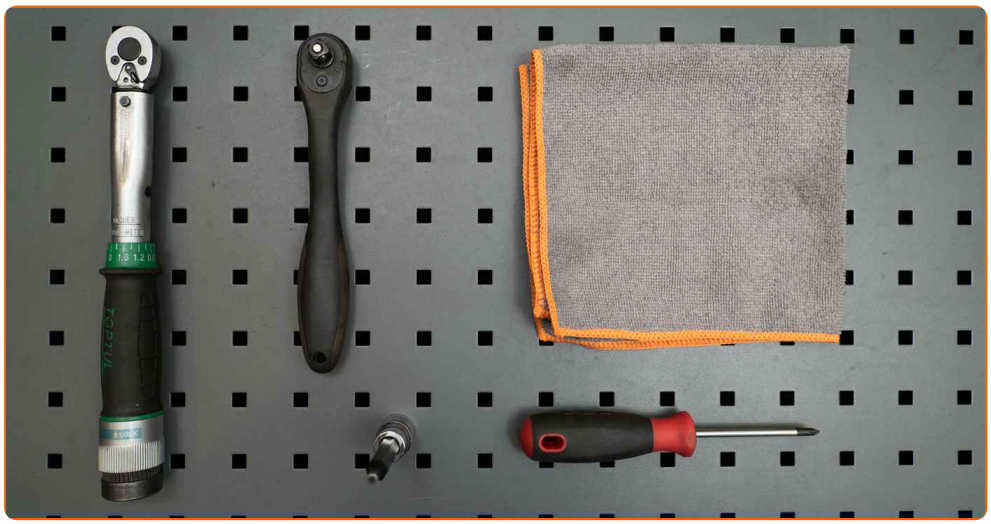

- Chiave dinamometrica
- Punta HEX n.H5
- Chiave a cricchetto
- Giravite Phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro aria - VW Lupo 6X1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Lupo 6X1 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

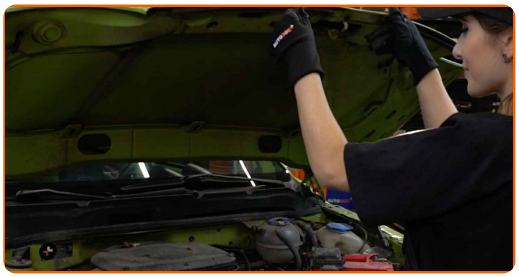

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

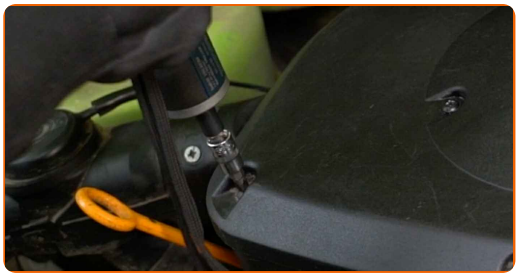

4 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

5 Rimuovere il coperchio del filtro d’aria.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Lupo 6X1. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

6 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

7 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

8 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

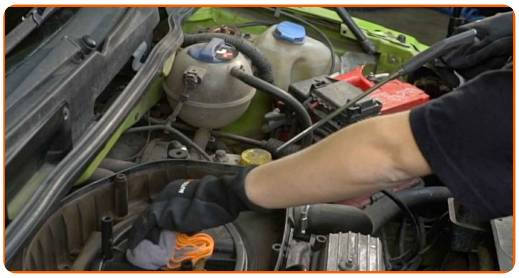

9 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

10 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - VW Lupo 6X1.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11 Montare il coperchio del filtro d’aria. Fissarlo.

12 Monta i bulloni di fissaggio.

13 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

14 Serrare le viti di fissaggio del coperchio del filtro dell'aria. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 8 Nm.

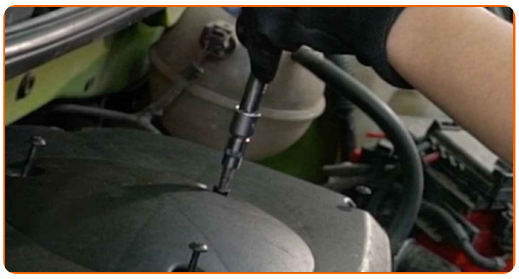

15 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

16 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW LUPO 6X1

FILTRO ARIA PER VW: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ARIA PER VW LUPO 6X1: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.