



Come cambiare filtro
antipolline su **NISSAN**
Qashqai / Qashqai+2 I
Van (J10, JJ10E) - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E)
1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai /
Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Trazione integrale

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - NISSAN
QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). ATTREZZI
CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**

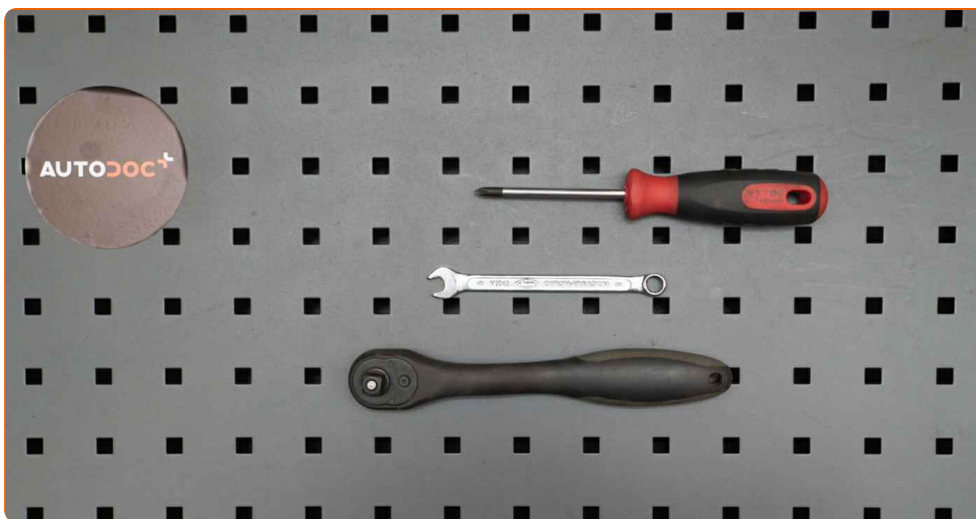

- Chiave combinate N°8
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro antipolline - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Aprire la portiera dell'auto.

2 Rimuovi il coperchio laterale di plastica.




3 Innesca l'accensione.

4 Posizionare l'attuatore per sportello di riscaldamento nella posizione superiore.

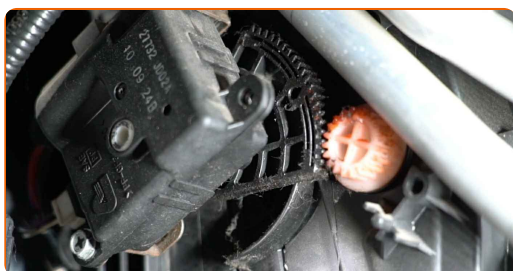

5 Spegni il sistema di accensione.

6 Apportare un segno sull'attuatore per sportello di riscaldamento.

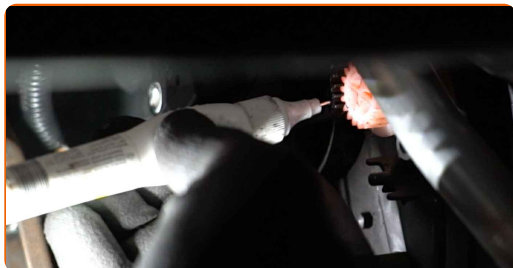

7 Svitare gli elementi di fissaggio dell'attuatore per sportello di riscaldamento. Utilizza una chiave combinata N°8.




8 Rimuovere l'attuatore per sportello di riscaldamento.




9 Scollegare il connettore dell'attuatore per sportello di riscaldamento.

10 Svitare la staffa dell'attuatore per sportello di riscaldamento. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave a cricchetto.

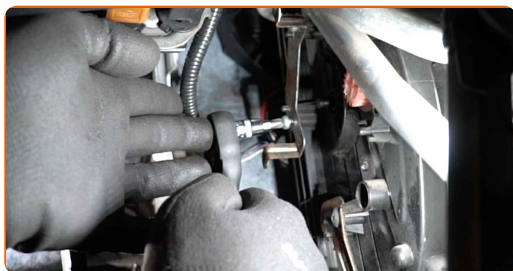

11

Rimuovere la staffa dell'attuatore per sportello di riscaldamento.

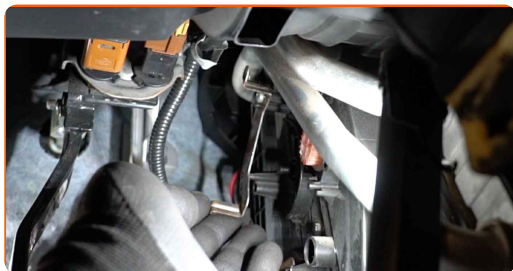

12

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

13

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

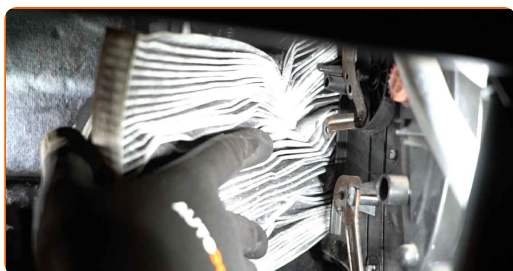


AUTODOC raccomanda:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

14

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

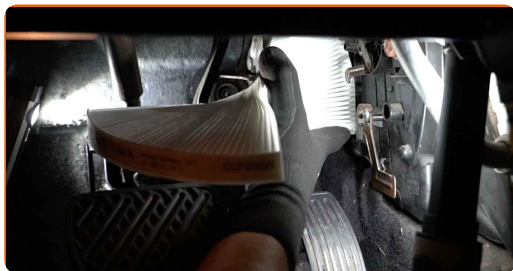

Sostituzione: filtro antipolline - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

15

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.




AUTODOC raccomanda:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

16

Installare la staffa dell'attuatore per sportello di riscaldamento.

- 17** Avvitare la staffa dell'attuatore per sportello di riscaldamento. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave a cricchetto.

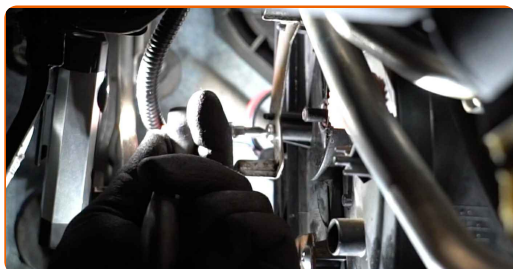

- 18** Installare l'attuatore per sportello di riscaldamento.



Sostituzione: filtro antipolline - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Consiglio:


- Assicurarsi di installare l'attuatore per sportello di riscaldamento in stretto allineamento con il segno apportato.

- 19** Inserire il connettore dell'attuatore per sportello di riscaldamento.

- 20** Avvitare gli elementi di fissaggio dell'attuatore per sportello di riscaldamento. Utilizza una chiave combinata N°8.



21 Installa la copertura di plastica laterale.

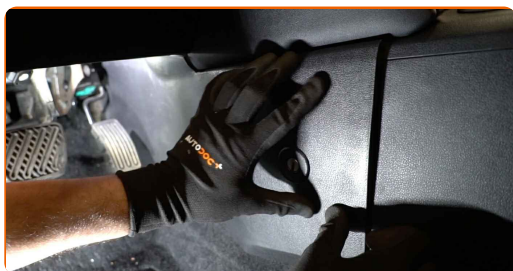

22 Innesca l'accensione.

23 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

24 Posizionare l'attuatore per sportello di riscaldamento nella posizione normale.

25 Spegni il sistema di accensione.

26 Chiudere la portiera.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.