



Come cambiare  
specchietti retrovisori su  
**NISSAN Qashqai /**  
**Qashqai+2 I Van (J10,**  
**JJ10E) - Guida alla**  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I  
Van (J10, JJ10E) 2.0 Trazione integrale

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte  
auto simile su: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

**Acquistare utensili**

Sostituzione: specchietti retrovisori - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Consiglio:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - NISSAN QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- 1** Aprire la portiera dell'auto.



- 2** Staccare il pannello di finitura della maniglia della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.



- 3** Svitare gli elementi di fissaggio della maniglia della portiera. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




**4** Rimuovere la maniglia della portiera.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: specchietti retrovisori - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

**5** Staccare il pannello interno della portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.

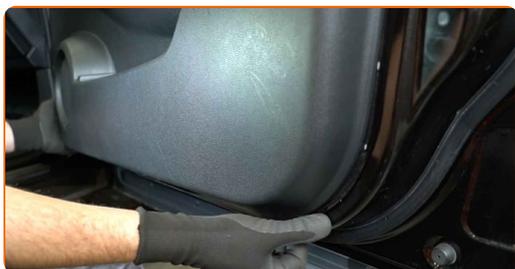

**Sostituzione: specchietti retrovisori - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Il consiglio di AUTODOC:**

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

**6** Scollegare il connettore dell'alzacristalli elettrico dal modulo di commutazione.



**7** Staccare il pannello di finitura dello specchietto laterale.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: specchietti retrovisori - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

**8** Staccare il collegamento di regolazione degli specchietti dalla portiera. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.




**9** Togliere le viti dello specchietto retrovisore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**10** Togliere lo specchietto retrovisore.



**11** Installare il nuovo specchietto retrovisore.

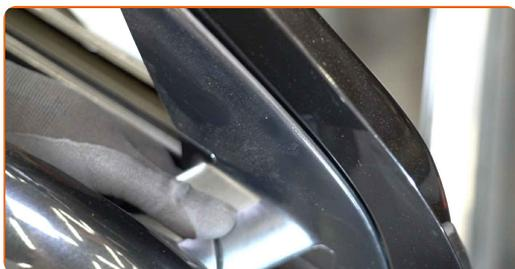

**12** Avvitare gli elementi di fissaggio dello specchietto laterale. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**13** Trattare il connettore dell'interruttore dello specchio elettrico. Usa il grasso al silicone.



**14** Attaccare i collegamenti di regolazione dello specchietto alla portiera.



- 15** Stringere le viti dello specchietto retrovisore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 12 Nm.



- 16** Attaccare il pannello di finitura dello specchietto laterale. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



- 17** Collegare il connettore dell'alzacristalli elettrico al modulo di commutazione.



- 18** Rimontare il pannello interno della portiera. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: specchietti retrovisori - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

19

Installare la maniglia della portiera.




**AUTODOC** raccomanda:

- Sostituzione: specchietti retrovisori - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.


20

Stringere gli elementi di fissaggio della maniglia della portiera. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 10 Nm.

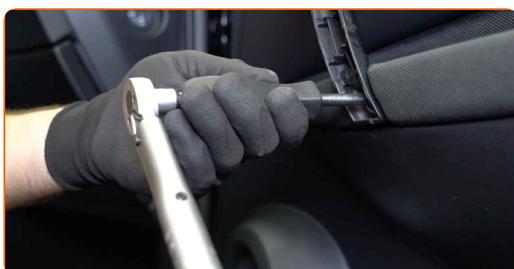

21

Fissare il pannello di finitura della maniglia della portiera.

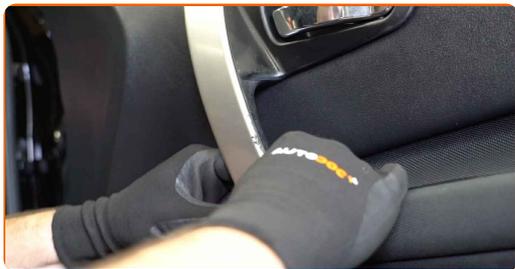

22

Chiudere la portiera.

23

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

24

Spegni il sistema di accensione.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.