



Come cambiare filtro aria  
su **PEUGEOT 308 I SW**  
**(4E, 4H)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave combinate N°7
- Punta Torx T25
- Punta Torx T20
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro aria - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC raccomanda:


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Attenzione! Spegnerne il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del fluido dei freni. Usa la chiave Torx T 20.

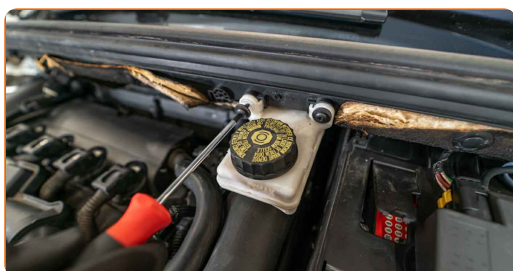


**4** Rimuovi il serbatoio del fluido dei freni. Mettilo da parte.

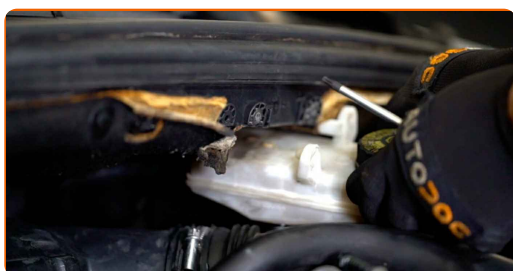

- 5 Svita il morsetto e gli elementi di fissaggio del tubo di aspirazione del filtro dell'aria . Utilizza una chiave combinata N°7.

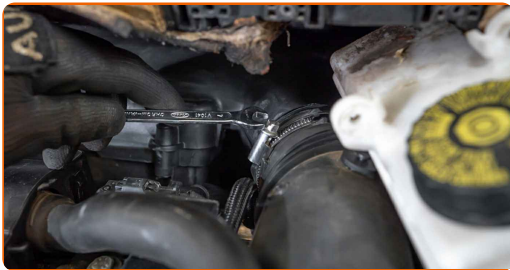

- 6 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria (3 pezzi). Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

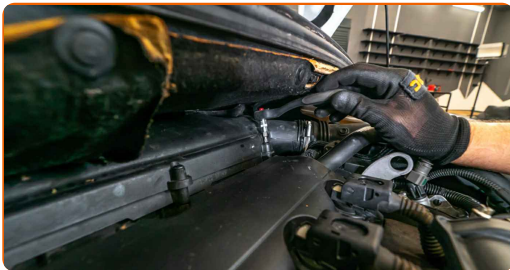


- 7 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 8 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.



- 9 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

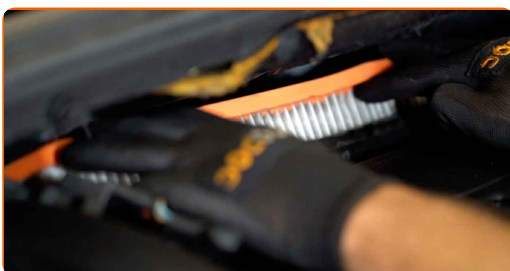

**10** Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

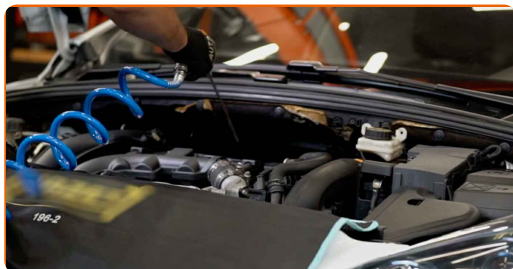

Sostituzione: filtro aria - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Il consiglio di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.


**11** Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




Sostituzione: filtro aria - PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). I professionisti raccomandano:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.


**12** Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

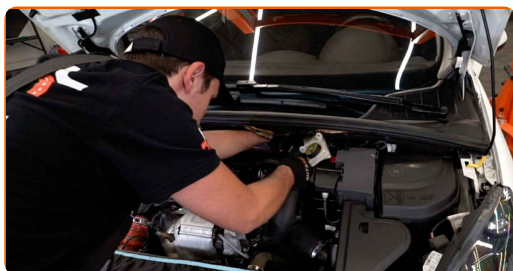


**13** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria (3 pezzi). Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

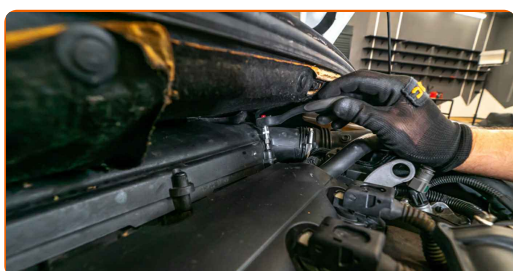

**14** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

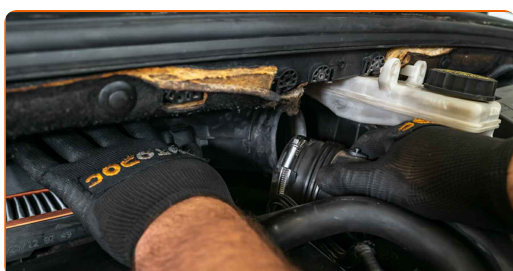

**15** Stringi il morsetto e gli elementi di fissaggio sul tubo di aspirazione del filtro dell'aria. Utilizza una chiave combinata N°7.

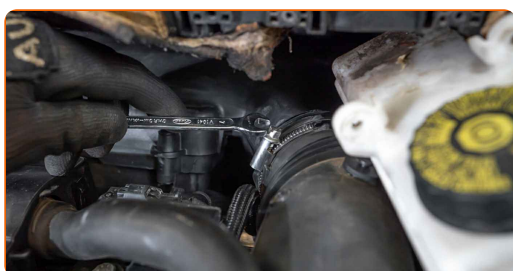


**16** Installa il serbatoio del liquido dei freni.



17

Stringi gli elementi di fissaggio del serbatoio del liquido dei freni (2 pezzi). Usa la chiave Torx T 20.

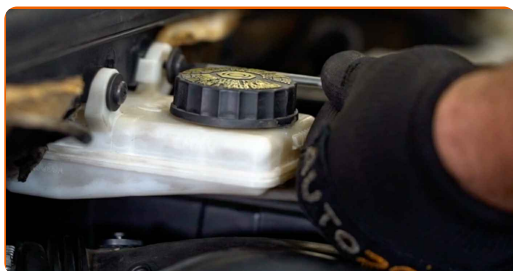

18

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

19

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.