

# **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro  
carburante su **RENAULT  
CLIO II (BB0/1/2\_,  
CB0/1/2\_) - Guida alla  
sostituzione**

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0 Flex, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 2.0 16V Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.4 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 3.0 V6 Sport, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 LPG, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 Authentique Hi-Flex

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1\_) 1.4

**SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Piede di porco
- Contenitore di liquido

**Acquistare utensili**

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Apri il tappo del serbatoio carburante. Svita il tappo del serbatoio carburante.



2

Sollevare l'auto e collocarla su supporti di sicurezza.

3

Attrezzati di un contenitore per i liquidi.



4


Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.



Sostituzione: filtro carburante - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

**5** Rimuovere il filtro del carburante. Usa un piede di porco. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

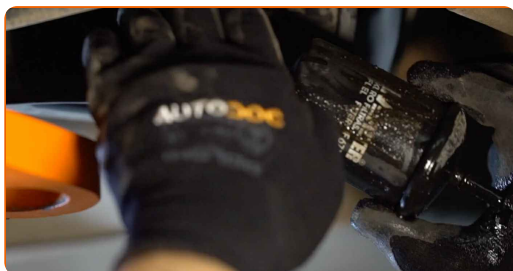

**6** Installare il nuovo filtro del carburante.



Sostituzione: filtro carburante - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_). I professionisti raccomandano:

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_).

7

Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



8

Abbassare l'automobile.

9

Avvita il tappo del filtro carburante. Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.



Sostituzione: filtro carburante - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

10

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

11

Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_).  
Consiglio:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.