AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 1.4

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - RENAULT LOGAN / STEPWAY II SEDAN (L8_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

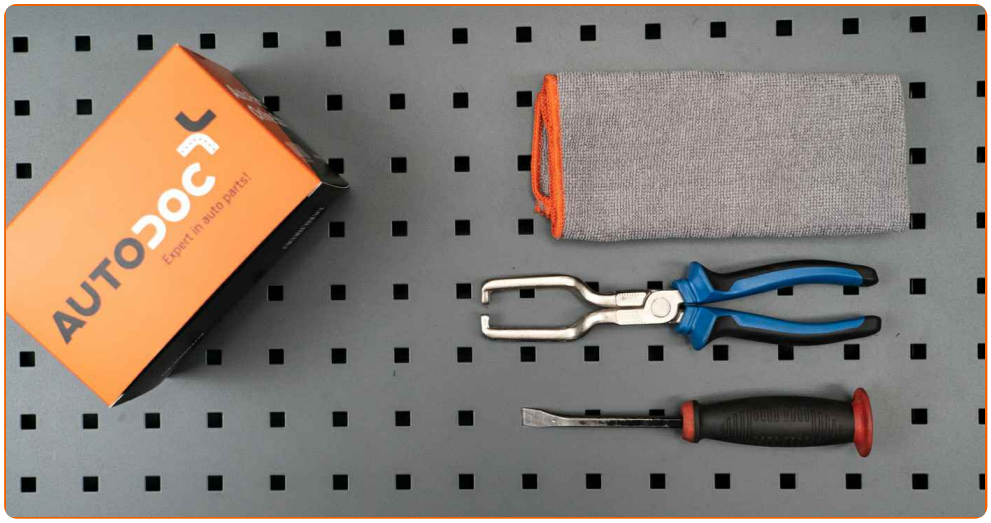

- Pinze per raccordi tubi carburanti
- Contenitore di liquido
- Piede di porco

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Apri il tappo del serbatoio carburante. Svita il tappo del serbatoio carburante.

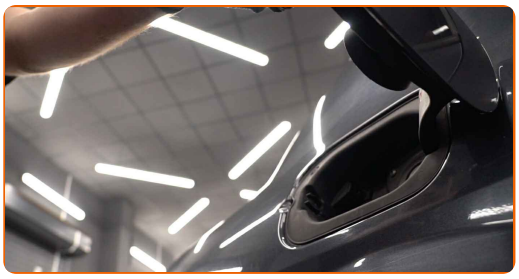

2 Sollevare l'auto e collocarla su supporti di sicurezza.

3 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

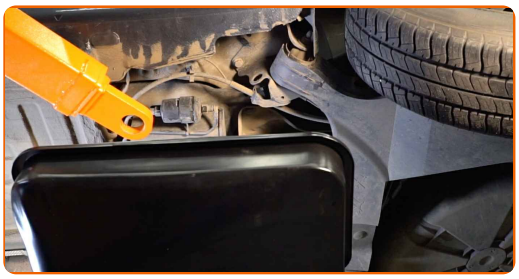

4 Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa le pinze per raccordi tubi carburanti.

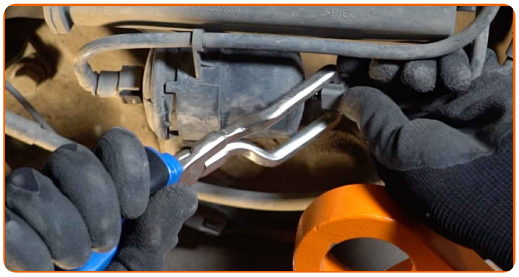

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

5 Rimuovere il filtro del carburante. Usa un piede di porco. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

6 Installare il nuovo filtro del carburante.

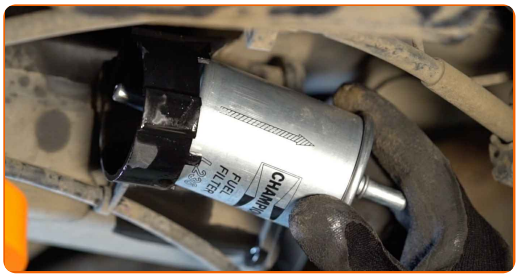

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). I professionisti raccomandano:

- Da ricordare: è importante non confondere l'ingresso e l'uscita del filtro. Le frecce sul filtro indicano la direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_).

7 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.

8 Abbassare l'automobile.

9 Avvita il tappo del filtro carburante. Chiudi lo sportello del serbatoio carburante.

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

10 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

11 Spegni il motore.

Sostituzione: filtro carburante - RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8_).
Consiglio:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

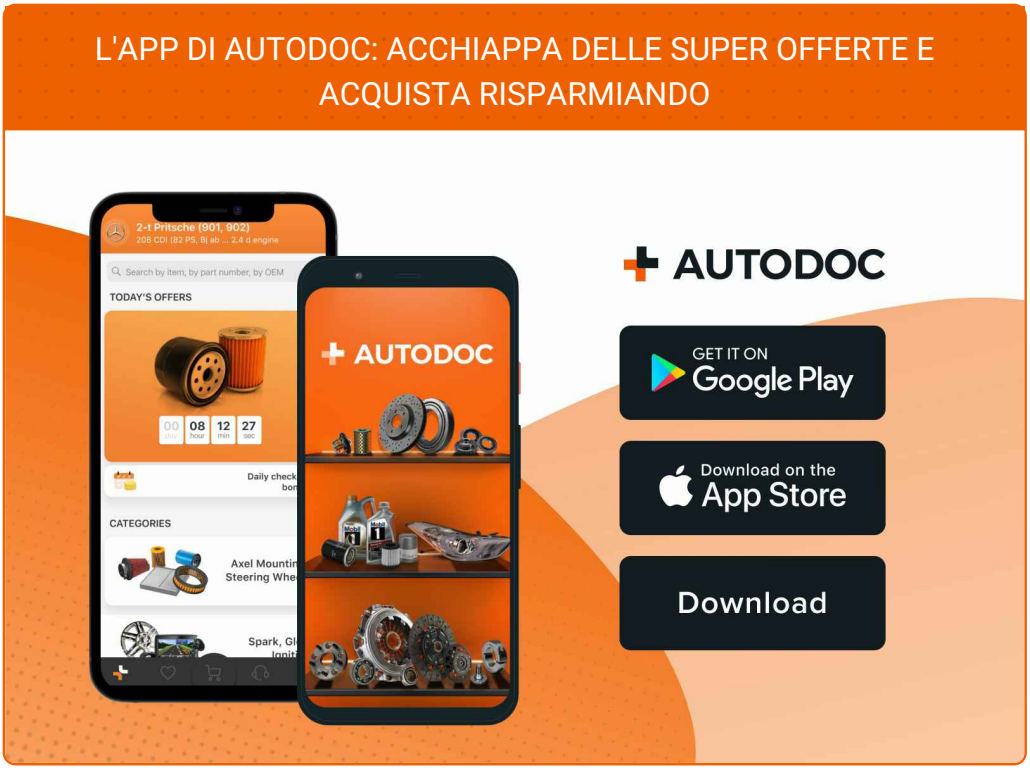

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.